SISL7955MB

Οικογένεια προϊόντων	Εστία
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	Εντοιχισμός
Διαστάσεις	90 cm
Παροχή ενέργειας	Ηλεκτρική
ΤΥΠΟΣ	Επαγωγική
Κωδικός EAN	8017709357184



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Isola
Serie	Alta Pro
Χρωμα	Μαύρο με μαύρο ματ πλαίσιο
Perimeter lighting	Ναι
Light color temperature scale (K)	4000 K
Φινίρισμα	Γυαλί
Υλικό	Γυαλί
Τύπος γυαλιού	Prestige ceramic
Άκρο κρυστάλλου	Κάθετο
Πλαίσιο	Ναι
Χρώμα πλαισίου	Μαύρο
Υλικό σκελετού	Aluminum
Τύπος χειριστηρίων	Οθόνη Vivo
Χρώμα LED	TFT
Θέση χειριστηρίων	Μπροστά
Λογότυπος	Μεταξοτυπία
Χρώμα μεταξοτυπίας	Γκρι
Διαθέσιμα εναλλακτικά χρώματα	Ανοξείδωτο ατσάλι

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος	5
Επιλογές ρύθμισης χρόνου	Αυτόματη απενεργοποίηση
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster	5
Αριθμός ζωνών Multizone	2
Κύριος διακόπτης on/off	Ναι

Επίπεδα ισχύος	17
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	5

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



Επιλογή Multizone	Ναι
Τύπος ευέλικτης ζώνης	Multizone
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ	490x850 mm
Διπλό booster	Ναι
Follow Pot	Ναι
Λειτουργία ζυμαρικών	Ναι
Λειτουργία ατμού	Ναι
Λειτουργία ψησίματος	Ναι
Λειτουργία αυτόματου βρασμού	Ναι
Λειτουργία αργού μαγειρέματος	Ναι
Αυτόματη λειτουργία Keep Warm	Ναι
Λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας/λιώσιμο	Ναι
Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος	5
Επιλογή παύσης	Ναι
Υπενθύμιση χρόνου	1
Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος	Ναι
Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου	Ναι
Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος	Ναι Advance
Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος σε W	2400 έως 11100 - βήμα 100 W
Επιλογή επίδειξης εκθεσιακού χώρου	Ναι
Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών	Ναι
Γρήγορη εκκίνηση	Ναι
Ταχεία επιλογή επιπέδου ισχύος	Ναι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Εμπρός αριστερά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Πίσω αριστερά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Εμπρός κέντρο - Επαγωγή - Μονή - 2.60 kW - Booster 4.00 kW - Double booster 5.50 kW - 26.0x18.0 cm

Πίσω δεξιά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Εμπρός δεξιά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 36x21 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 36x21 cm

Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους	Ναι
Ανίχνευση σκεύους	Ναι, τουλάχιστον 9 cm
Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση σκεύους με ένδειξη	Ναι
Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης	Ναι
Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερχείλισης	Ναι
Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας	Ναι
Προστασία από τυχαία εκκίνηση	Ναι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	11100 W	**Τύπος παρεχόμενου καλωδίου**	Ναι, μονή και διπλή φάση
Ένταση ρεύματος	49 A	**Συχνότητα (Hz)**	50/60 Hz
Τάση (V)	220-240 V	**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**	120 cm
Τάση 2 (V)	380-415 V		
Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Τριφασικό	**Terminal box**	5πολικός
		Φις	Όχι
Πρόσθετοι τρόποι σύνδεσης	Μονή και διπλή φάση		

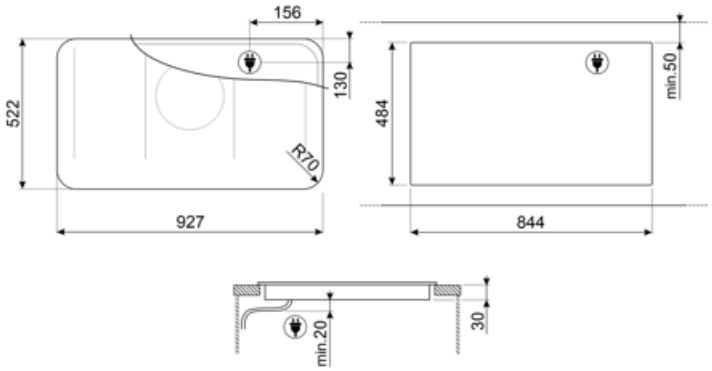

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο κρέατος, τυριών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 x 240cm



TPKPLATE

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές εστίες. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο ψαριών, αυγών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 X 240 mm.



SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι

Alternative products



SISL7955X

Χρωμα: Black with stainless steel effect frame

Symbols glossary



Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση pot



Power Booster: η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.



Λειτουργία Keep Warm: Η λειτουργία διατήρησης ζεστού διατηρεί το μαγειρεμένο φαγητό ζεστό. Σε αυτή τη λειτουργία η ζώνη θέρμανσης λειτουργεί με ελάχιστη ισχύ για 120 λεπτά και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.



Επαγωγική: Το έργο αυτών των εστιών βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Η θερμότητα παράγεται απευθείας στο κάτω μέρος του τηγανιού κατά τη διάρκεια της επαφής του με την εστία.



Πολλαπλές ζώνες: επιτρέπει τη χρήση πολλών τηγανιών ταυτόχρονα, μεγάλων ή μικρών, προσφέροντας ελευθερία τοποθέτησης και μεγαλύτερη ευελιξία



PAUSE_72dpi



Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης: η επιλεγμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται γρηγορότερα. Το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία.



Λειτουργία αργού μαγειρέματος: ιδανική για συνταγές μαγειρέματος μεγάλης διάρκειας, αποτρέποντας το βράσιμο των τροφίμων ή την επικόλλησή τους στο τηγάνι.



Χρονόμετρο: Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.



Δυνατότητα ρύθμισης της μέγιστης απορρόφησης ισχύος της εστίας



Αυτόματη λειτουργία βρασμού: ένας αισθητήρας επιβεβαιώνει μόλις επιτευχθεί το σημείο βρασμού και στη συνέχεια ένα ηχητικό σήμα συναγερμού ότι τα συστατικά μπορούν να προστεθούν, εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια.



Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.



Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.



Λειτουργία τήξης, κατάλληλη για την αργή τήξη ευαίσθητων τροφίμων όπως η σοκολάτα ή το βούτυρο.



Προστασία υπερπλήρωσης: Η ειδική προστασία υπερπλήρωσης κλείνει την θερμάστρα εάν υπάρξει υπερχείλιση υγρών.



Γρήγορη επιλογή, με ένα άγγιγμα το μαγείρεμα αρχίζει στο υψηλότερο επίπεδο, στη συνέχεια μειώνεται αυτόματα μετά το χρόνο. Ιδανικό για πιάτα που απαιτούν γρήγορο βρασμό και στη συνέχεια συνεχές μαγείρεμα χωρίς συνεχή έλεγχο (π.χ. ζωμός βοδινού).



Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.



Χρόνος που έχει παρέλθει: δείχνει πόσο καιρό χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.



Ανίχνευση ελάχιστης διαμέτρου δοχείου 9 cm



Πρόσθετο επίπεδο μέγιστης ισχύος για αποτελεσματικότερη κατανάλωση ενέργειας



Δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης του δοχείου παντού χωρίς να απενεργοποιηθούν οι αρχικές ρυθμίσεις που έχουν επιλεγεί.