SISL7955MB

Familia	Parrilla de cocción
Empotrado	Apoyo
Dimensión	90 cm
Alimentación	Eléctrico
Tipología	Inducción
Código EAN	8017709357184



Estética

Estética	Isola
Serie	Alta Pro
Color	Negro con marco negro mate
Perimeter lighting	Sí
Light color temperature scale (K)	4000 K
Acabado	Vidrio
Material	Vidrio
Tipo de vidrio	Cerámica Prestige
Borde de vidrio	Recto
Marco	Sí
Color marco	Negro
Material del marco	Aluminio
Regulación de mandos	Vivo Screen
Tipo de regulación mandos	TFT
Posición mandos	Frontal
Logo	Serigrafiado
Color serigrafía	Gris
Otros colores disponibles	Inox

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción por inducción	5
Opciones de programación tiempo	Apagado automático
Número de zonas de cocción con booster	5
Número Multifunción	2
Tecla principal on/off	Sí

Niveles de potencia	17
Número total de zonas de cocción	5

Opciones



Opción Multizone	Sí
Tipo de zona flexible	Multizone
Hueco estándar	490x850 mm
Opción Multizone	Sí
Opción Multizone	Sí
Función pasta	Sí
Función vapor	Sí
Función asar	Sí
Función automática AUTO-BOILING	Sí
Función automática mantenimiento ebullición	Sí
Mantenimiento del calor	Sí
Función automática de cocción a baja temperatura	Sí
Temporizador fin de cocción	5
Opción paro	Sí
Cuentaminutos	1
Alarma acústica de fin de cocción	Sí
Indicador tiempo residual	Sí
Opción de limitador de potencia	Si Advance
Opción de limitador de potencia - Step	2400 a 11100 - paso 100 W
Opción Show Room Demo	Sí
Opción de bloqueo botones/seguridad para niños	Sí
Inicio rápido	Sí
Selección rápida de niveles	Sí

Características técnicas




Anterior izquierda - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Posterior izquierda - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Anterior central - Induzione - único - 2.60 kW - Booster 4.00 kW - Double booster 5.50 kW - 26.0x18.0 cm
Posterior derecha - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Anterior derecha - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 36x21 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 36x21 cm

Adaptación automática al diámetro de la olla	Sí
Sensor de presencia de ollas	Sí, min 9 cm
Detección automática permanente de ollas con indicación del control relativo.	Sí
Detención automática en caso de sobrecalentamiento	Sí
Detención automática en caso de desbordamiento	Sí
Indicador de calor residual	Sí
Protección contra encendido accidental	Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	11100 W	**Type of electric cable supplied**	Sí, monofásico y bifásico
Corriente	49 A	**Frecuencia**	50/60 Hz
Tensión (V)	220-240 V	**Largo del cable de alimentación**	120 cm
Tensión 2 (V)	380-415 V		
Tipo de cable eléctrico	Trifase	**Bornera**	5 polos
Tipo de cable eléctrico	Sí, monofásico y bifásico	**Enchufe**	No

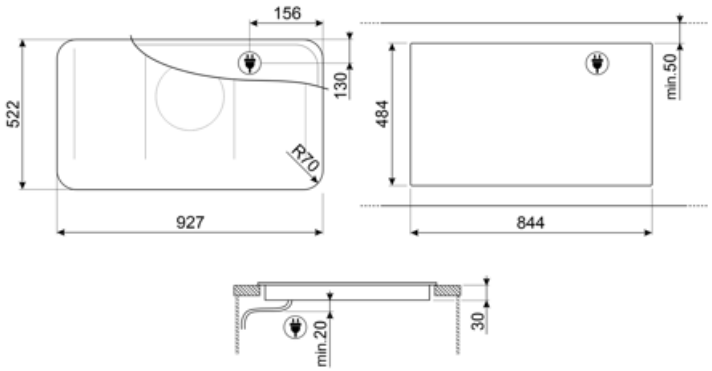

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.



SCRP

Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs

Alternative products



SISL7955X

Color: Negro con marco efecto acero inoxidable

Symbols glossary



Ajuste automático de temperatura: la función le permite ajustar automáticamente la temperatura de ebullición, después de haber identificado la hora de inicio mediante una señal acústica, y mantenerla hasta el final de la cocción. Garantiza resultados perfectos y garantiza hasta un 30% de ahorro de energía.



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



Anti-sobrecalentamiento: el sistema anti-sobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad



Función de fusión: la función de fusión le permite establecer el nivel de potencia adecuado para derretir alimentos delicados como el chocolate y la mantequilla, sin comprometer el sabor.



Anti-desbordamiento: el dispositivo especial anti-desbordamiento apaga la placa en presencia de desbordamientos de líquido.



Selección rápida: con la opción de selección rápida, la cocción comienza al grado de temperatura máxima y luego disminuye automáticamente después de un cierto período de tiempo.



Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.



Tiempo transcurrido: la función le permite verificar el tiempo transcurrido desde el inicio de una sesión de cocción.



Opción Booster: La opción Booster presente en las placas de inducción permite que las ollas funcionen a la máxima potencia, cuando es necesario cocinar alimentos que requieren una cocción muy intensa.



This function allows you to keep cooked food warm without burner it



Inducción: la placa de inducción funciona a través de bobinas circulares que emiten un campo magnético solo en contacto con un recipiente con un fondo hecho de material ferroso, al que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad.



Multizona: con la opción Multizona, la zona de cocción se puede utilizar como una gran superficie de cocción o dividirse en dos áreas distintas. Cada uno se adapta automáticamente al tamaño y la posición del contenedor y solo calienta el área requerida, asegurando la mejor distribución de calor y la máxima efectividad.



All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.



Avance rápido: el botón de avance rápido aumenta rápidamente el nivel de potencia de acuerdo con la configuración preestablecida, haciendo que el elemento calefactor funcione al máximo hasta que se alcance la temperatura.



Cocción a fuego lento: la función Cocción a fuego lento identifica el nivel de potencia del calor adecuado para hacer recetas que requieren una cocción lenta, evitando pegar los alimentos a la cacerola, haciendo que se quemen o hiervan demasiado.



Temporizador: Con el temporizador es posible programar el apagado de las zonas de cocción después de un tiempo de funcionamiento establecido, que varía de 1 a 99 minutos. Cuando finaliza el período preestablecido, la placa se apaga y se activa una señal acústica.

Permanent auto pot detection

Min diameter pot detection of 9 cm.

Possibility to set the maximum power absorbion of the hob.

Additional maximum power level for a better energy consumption

Possibility to freely move the pot everywhere without turn off the initial settings chosen.