

SISL7955MB



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Tuki

90 cm

Sähkö

Induktioliesi

8017709357184



Estetiikka

Estetiikka

Serie

Väri

Perimeter lighting

Pinnan viimeistely

Materiaali

Glass type

Lasireuna

Kehys

Kehyksen väri

Frame material

Säätimien tyyppi

Liukukiskot

Säätönappien sijainti

Logo

Väri

Väri vaihtoehdot

Isola

Alta Pro

Black with matt black frame

Yes

Lasi

Lasi

Prestige-keräminen

Suora reuna

Kyllä

Musta

Aluminum

Vivo-näyttö

TFT

Etuosa

Silkkipainettu

Harmaa

Ruostumaton teräs

Ohjelma / toiminnot



Induktiokeittoalueita yhteensä

5

Ajastusvaihtoehdot

Automaattinen virrankatkaisu

Tehostettuja keittoalueita yhteensä

5

Monivöhykkeiden määrä

2

Pääkatkaisin

Kyllä

Tehotasot

17

Vaihtoehdot



Monivyöhykemahdollisuus	Kyllä	Keittoajastin	5
Flexione type	MultiZone	Taukomahdollisuus	Kyllä
Työtason profiili	490x850 mm	Minuuttiajastin	1
Monivyöhykemahdollisuus	Kyllä	Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä
Monivyöhykemahdollisuus	Kyllä	Jäljellä olevan ajan ilmaisin	Kyllä
Pastatoiminto	Yes	Virransäästötila	Si Advance
Höyrytystoiminto	Yes	Rajoitetun energiankulutuksen tila	2400-11100 - vaihe 100 W
Paahtamistoiminto	Yes	Esittelytoiminto	Kyllä
Automaattinen kiehuntatoiminto	Kyllä	Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Haudutustila	Kyllä	Pika-aloitus	Kyllä
Automaattinen lämpimänäpito	Kyllä	Pika-asetustasot	Kyllä
Sulatus / matalan lämpötilan valmistusohjelma	Kyllä		

Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm
 Takana vasemmalla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm
 Edessä keskellä - Induktio - yksi - 2.60 kW - Booster 4.00 kW - Double booster 5.50 kW - 26.0x0.0 cm
 Takana oikealla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm
 Edessä oikealla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 36x21 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 36x21 cm


Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan	Kyllä	Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä, väh. 9 cm	Jälkilämmön ilmaisin	Kyllä
Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus	Kyllä	Vahingossa käynnistymisen esto	Kyllä
Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu	Kyllä		

Sähköliitäntä

Sähköliitäntäteho (W)	11100 W	Toimitetun sähköjohdon tyyppi	Kyllä, yksi- ja kaksivaihe
Virta (A)	49 A	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Jännite (V)	220-240 V	Sähköjohdon pituus (cm)	120 cm
Jännite 2 (V)	380-415 V	Liitinrasia	5 napaa
Johdon tyyppi	Kolme vaihetta	Sähköpistokkeen tyyppi	Ei

Johdon tyyppi

yksöis ja kaksoistahtinen

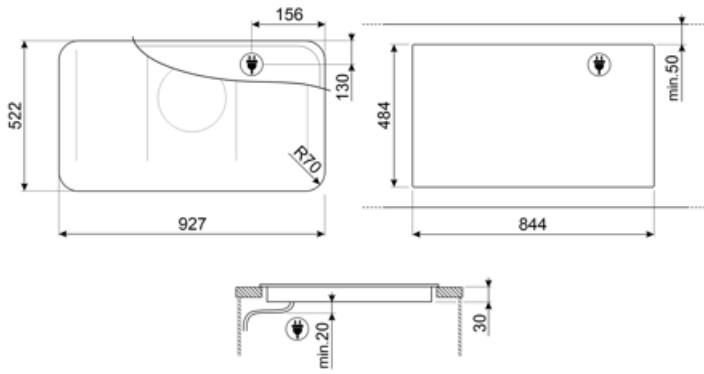

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



SCRAP






















Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

 <p>Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus</p>	 <p>Automaattinen kiehumistoiminto: anturi vahvistaa, kun kiehumispiste on saavutettu, minkä jälkeen äänimerkki kertoo, että ainesosia voidaan lisätä, mikä säästää aikaa ja energiaa.</p>
 <p>Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.</p>	 <p>Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.</p>
 <p>Lisämaksimitehotaso parempaa energiankulutusta varten</p>	 <p>Mahdollisuus liikuttaa paistoastiaa minne tahansa ilman, että valitut alkuasetukset sammuvat.</p>
 <p>Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa</p>	 <p>Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumentuu.</p>
 <p>Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.</p>	 <p>Sulatus toiminto: soveltuu herkkien ruokien, kuten suklaan tai voin hitaaseen sulattamiseen.</p>
 <p>Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta</p>	 <p>Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.</p>
 <p>Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm</p>	 <p>Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.</p>
 <p>Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. nautan lihaliemi).</p>	 <p>Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.</p>
 <p>Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.</p>	 <p>Hautustoiminto: ihanteellinen pitkään kypsennettäville resepteille, estää ruoan ylivuodon tai paistinpannuun tarttumisen.</p>
 <p>Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.</p>	 <p>Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.</p>
 <p>Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto</p>	