SISL7955MB

Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Tuki
Mitat	90 cm
Virtalähde	Sähkö
Tyyppi	Induktioliesi
EAN-koodi	8017709357184



Estetiikka

Estetiikka	Isola
Serie	Alta Pro
Väri	Musta mattamustalla kehyksellä
Perimeter lighting	Yes
Light color temperature scale (K)	4000 K
Pinnan viimeistely	Lasi
Materiaali	Lasi
Glass type	Prestige-keraaminen
Lasireuna	Suora reuna
Kehys	Kyllä
Kehyksen väri	Musta
Kehyksen materiaali	Aluminum
Säätimien tyyppi	Vivo-näyttö
Liukukiskot	TFT
Säätönuppien sijainti	Etuosa
Logo	Silkkipainettu
Väri	Harmaa
Värivaihtoehdot	Ruostumaton teräs

Ohjelma / toiminnot

Induktiokeittoalueita yhteensä	5
Ajastusvaihtoehdot	Automaattinen virrankatkaisu
Tehostettuja keittoalueita yhteensä	5
Monivyöhykkeiden määrä	2
Pääkatkaisin	Kyllä

Tehotasot	17
Keittoalueita yhteensä	5

Vaihtoehdot



Monivyöhykemahdollisuus	Kyllä	**Keittoajastin**	5
Flexione type	MultiZone	**Taukomahdollisuus**	Kyllä
Työtason profiili	490x850 mm	**Minuuttiajastin**	1
Monivyöhykemahdollisuus	Kyllä	**Äänimerkki kypsennyksen päättyessä**	Kyllä
Monivyöhykemahdollisuus	Kyllä		
Pastatoiminto	Yes	**Jäljellä olevan ajan ilmaisin**	Kyllä
Höyrytystoiminto	Yes	**Virransäästötila**	Si Advance
Paahtamistoiminto	Yes	**Rajoitetun energiankulutuksen tila**	2400-11100 - vaihe 100 W
Automaattinen kiehuntatoiminto	Kyllä	**Esittelytoiminto**	Kyllä
Haudutustila	Kyllä	**Säätimet/lapsilukko**	Kyllä
Automaattinen lämpimänäpito	Kyllä	**Pika-aloitus**	Kyllä
Sulatus / matalan lämpötilan valmistusohjelma	Kyllä	**Pika-asetustasot**	Kyllä

Tekniset ominaisuudet




Edessä vasemmalla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Takana vasemmalla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Edessä keskellä - Induktio - yksi - 2.60 kW - Booster 4.00 kW - Double booster 5.50 kW - 26.0x18.0 cm
Takana oikealla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Edessä oikealla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 36x21 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 36x21 cm

Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan	Kyllä	**Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu**	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä, väh. 9 cm	**Jälkilämmön ilmaisin**	Kyllä
Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus	Kyllä	**Vahingossa käynnistymisen esto**	Kyllä
Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu	Kyllä		

Sähköliitäntä

Sähköliitäntäteho (W)	11100 W	**Toimitetun sähköjohdon tyyppi**	Kyllä, yksi- ja kaksivaihe
Virta (A)	49 A	**Taajuus (Hz)**	50/60 Hz
Jännite (V)	220-240 V	**Sähköjohdon pituus (cm)**	120 cm
Jännite 2 (V)	380-415 V	**Liitinrasia**	5 napaa

Johdon tyyppi	Kolme vaihetta	**Sähköpistokkeen tyyppi**	Ei
Johdon tyyppi	yksöis ja kaksoistahtinen		

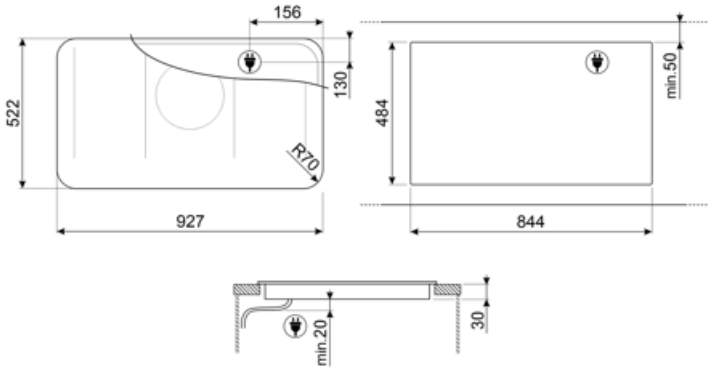

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasoille. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasoille. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Alternative products



SISL7955X

Väri: Musta ruostumattoman teräsefektillä valmistetulla kehyksellä

Symbols glossary



Automaattinen kiehumistoiminto: anturi vahvistaa, kun kiehumispiste on saavutettu, minkä jälkeen äänimerkki kertoo, että ainesosia voidaan lisätä, mikä säästää aikaa ja energiaa.



Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.



Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.



Sulatustoiminto: soveltuu herkkien ruokien, kuten suklaan tai voin hitaaseen sulattamiseen.



Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.



Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).



Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.



Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.



Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus



Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto



Mahdollisuus liikuttaa paistoastiaa minne tahansa ilman, että valitut alkuasetukset sammuvat.



Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.



Tämän toiminnon avula voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimättä ilman,että se palaa



Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.



Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta



Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.



Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.



Hautumistoiminto: ihanteellinen pitkään kypsennettäville resepteille, estää ruoan ylivuodon tai paistinpannuun tarttumisen.



Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.



Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm



Lisämaksimitehotaso parempaa energiankulutusta varten