# SISL7955MB

| | |
|---|---|
| **Famille** | Table de cuisson |
| **Type d'encastrement** | A poser |
| **Dimension** | 90 cm |
| **Alimentation** | Electrique |
| **Type** | Induction |
| **Code EAN** | 8017709357184 |



## Esthétique

| | |
|---|---|
| **Esthétique** | Isola |
| **Série** | Alta Pro |
| **Couleur** | Black with matt black frame |
| **Éclairage périmétrale** | oui |
| **Light color temperature scale (K)** | 4000 K |
| **Finition** | Verre |
| **Matériau** | Verre |
| **Type de verre** | Verre céramique Prestige |
| **Bord de la vitre** | Droit |
| **Cadre** | oui |
| **Couleur du cadre** | Noir |
| **Frame material** | Aluminum |
| **Type de commandes** | Vivo Screen |
| **Couleur des LED** | TFT |
| **Position des commandes** | Frontal |
| **Logo** | Sérigraphié |
| **Couleur de la sérigraphie** | Gris |
| **Autres couleurs disponibles** | Inox |

## Programmes / Fonctions

| | |
|---|---|
| **Nombre de foyers induction** | 5 |
| **Options de programmation de la durée** | Arrêt automatique |
| **Nombre de foyers avec booster** | 5 |
| **Nombre de zones flexibles** | 2 |
| **Touche principale on/off** | oui |

| | |
|---|---|
| **Niveaux de puissance** | 17 |
| **Nombre total de foyers** | 5 |

## Options




| | |
|---|---|
| **Option Multizone** | oui |
| **Type de Zone Flexible** | Multizone |
| **Encastrement** | 490x850 mm |
| **Double Booster** | oui |
| **Suivi des déplacements des casseroles** | oui |
| **Fonction pâtes** | oui |
| **Fonction vapeur** | oui |
| **Fonction rôtissage** | oui |
| **Fonction Boil Control** | oui |
| **Fonction Mijotage** | oui |
| **Maintien au chaud** | oui |
| **Fonction Faire Fondre** | oui |

| | |
|---|---|
| **Minuterie fin de cuisson** | 5 |
| **Option Pause** | oui |
| **Minuteur** | 1 |
| **Signal sonore fin de cuisson** | oui |
| **Indicateur temps résiduel** | oui |
| **Mode puissance Eco** | Oui Avancé |
| **Puissance Eco - Palier** | 2400 à 11100 - step 100 W W |
| **Mode Expo** | oui |
| **Verrouillage commandes / Sécurité enfant** | oui |
| **Quick start / Démarrage rapide** | oui |
| **Sélection rapide des niveaux** | oui |

## Technologie




Avant gauche - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Arrière gauche - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Avant central - Induction - simple - 2.60 kW - Booster 4.00 kW - Double booster 5.50 kW - 26.0x18.0 cm

Arrière droit - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Avant droit - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 36x21 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 36x21 cm

| | |
|---|---|
| **Adaptation automatique au diamètre des casseroles** | oui |
| **Détection automatique du récipient** | Oui, minimum 9 cm |
| **Détection automatique de la casserole et de la commande relative** | oui |
| **Auto-arrêt en cas de surchauffe** | oui |

| | |
|---|---|
| **Auto-arrêt en cas de débordement** | oui |
| **Affichage chaleur résiduelle** | oui |
| **Protection pour mise en marche accidentelle** | oui |

## Raccordement électrique

| | |
|---|---|
| **Puissance nominale** | 11100 W |
| **Type de câble d'alimentation fourni** | Oui, mono et biphasé |

| | |
|---|---|
| **Intensité** | 49 A |
| **Tension** | 220-240 V |
| **Tension 2** | 380-415 V |
| **Type de câble d'alimentation installé** | Triphasé |
| **Modalités de connexion supplémentaires** | Mono et biphasé |

| | |
|---|---|
| **Fréquence** | 50/60 Hz |
| **Longueur du câble d'alimentation** | 120 cm |
| **Borne de raccordement** | 5 pôles |
| **Type de prise** | Non |

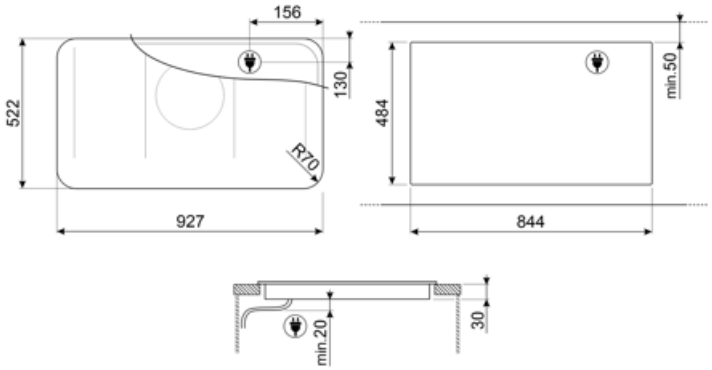

## Accessoires Compatibles



**GRILLPLATE**

Grille viande universel pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson de la viande, du fromage et des légumes. Dimensions : 410 x 240 mm.



**TPKPLATE**

Plaque universelle pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson du poisson, des œufs et des légumes. Dimensions : 410 X 240 mm.



**SCRP**

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

## Alternative products



**SISL7955X**

**Couleur:** Black with stainless steel effect frame

# Symbols glossary



Détection automatique et permanente des casseroles



Contrôle automatique de la température : La fonction permet d'ajuster automatiquement la température d'ébullition, après avoir identifié le moment de début par un signal sonore, et de la maintenir jusqu'à la fin de la cuisson. Assure des résultats parfaits et garantit jusqu'à 30% d'économie d'énergie.



Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



La fonction de Maintien au chaud permet de garder les aliments cuits au chaud. Dans ce mode la zone de chauffage fonctionne à une capacité minimale pendant 120 minutes, puis s'éteint automatiquement.




Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Induction : La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.



Faire Fondre : La fonction Faire Fondre vous permet de régler le niveau de puissance approprié pour faire fondre des aliments délicats comme le chocolat et le beurre, sans compromettre leur goût.



Multizone : Avec l'option Multizone, la zone de cuisson peut être utilisée comme grande surface de cuisson ou divisée en deux zones distinctes. Chaque zone s'adapte automatiquement à la taille et à la position du conteneur et ne chauffe que la surface nécessaire, assurant la meilleure distribution de la chaleur et une efficacité maximale.



Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.



Option Pause




Sélection rapide, avec une seule touche, la cuisson commence au plus haut niveau, puis se réduit automatiquement au fil du temps. Idéale pour les plats qui nécessitent une ébullition rapide puis une cuisson continue sans contrôle constant (par exemple, le bouillon de bœuf).



Accélérateur de chauffe : La touche accélérateur de chauffe augmente rapidement le niveau de puissance en fonction des réglages prédéfinis, permettant à l'élément chauffant de travailler au maximum jusqu'à ce que la température soit atteinte.



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Mijotage : La fonction Mijotage identifie le niveau de chaleur approprié pour les recettes qui nécessitent une cuisson lente, en évitant de coller les aliments dans la cocotte, de les brûler ou de les faire bouillir trop.



Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.

Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.

Puissance Eco : Possibilité de limiter la puissance maximale d'absorption de la table de cuisson.

Possibilité de déplacer librement les casseroles partout sans désactiver les réglages initiaux choisis.

Détection d'une casserole de 9 cm de diamètre minimum

Un niveau de puissance maximale supplémentaire pour une meilleure consommation d'énergie