


SISL7955MB



| | |
|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe | Platetopp |
| Type innbygging | Støtte |
| Mål | 90 cm |
| Strømtilførsel | Elektrisk |
| Type | Induksjonstoppe |
| EAN-kode | 8017709357184 |

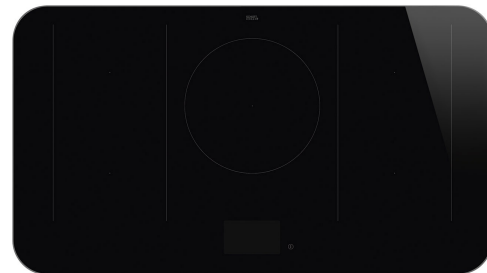

Estetisk linje

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Estetikk | Isola |
| Serie | Alta Pro |
| Farge | Black with matt black frame |
| Perimeter lighting | Yes |
| Finish | Glass |
| Materiale | Glass |
| Glass Type | Prestisje-keramikk |
| Glasskant | Rett kant |
| Ramme | Ja |
| Rammefarge | Sort |
| Frame material | Aluminum |
| Type kontroll innstilling | Vivo-skjerm |
| Skyvebryter | TFT |
| Kontrollknapp funksjon | Foran |
| Logo | Silketrykk |
| Serigrafi farge | Grå |
| Andre tilgjengelige farger | Rustfritt stål |

Program / funksjoner



| | |
|--|-----------------------|
| Antall induksjonstilberedningssoner | 5 |
| Tidsinnstillingsalternativer | Automatisk avstenging |
| Antall ekstra hurtige tilberedningssoner | 5 |
| Antall multisoner | 2 |
| Av/på-hovedbryter | Ja |
| Effektnivåer | 17 |

Antall tilberedningssoner

5

Funksjoner



| | | | |
|--|------------|---|-----------------------------|
| Multisonefunksjon | Ja | Timer for tilberedningsslutt | 5 |
| Fleksibel sonetype | MultiZone | Pausefunksjon | Ja |
| Nedfelling i benkeplate | 490x850 mm | Timer | 1 |
| Multisonefunksjon | Ja | Lydsignal for tilberedningsslutt | Ja |
| Multisonefunksjon | Ja | Resttidsindikator | Ja |
| Pastafunksjon | Yes | Modus for begrenset effektforbruk | Ja Advance |
| Dampfunksjon | Yes | Begrenset Styrke forbrukmodus - steg | 2400 til 11100 - steg 100 W |
| Stekefunksjon | Yes | Demomodus | Ja |
| Automatisk kokefunksjon | Ja | Kontroller med barnelås | Ja |
| Småkoke funksjon | Ja | Hurtigstart | Ja |
| Automatisk varmebevaringsfunksjon | Ja | Hurtiginnstilling av nivåer | Ja |
| Smelte/lavtemperatursyklus kokefunksjon | Ja | | |

Tekniske egenskaper



Venstre foran - Induksjon - multisone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm

Venstre bak - Induksjon Multisone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm

Midten foran - Induksjon - enkel - 2.60 kW - Booster 4.00 kW - Double booster 5.50 kW - 26.0x0.0 cm

Høyre bak - Induksjon Multisone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm

Høyre foran - Induksjon - multisone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 36x21 cm


Multizone right - Booster 3.70 kW - 36x21 cm

| | | | |
|---|--------------|---|----|
| Automatisk justering av stekepannens diameter | Ja | Automatisk avstenging ved overkoking | Ja |
| Kasserolledetektering | Ja, min 9 cm | Restvarmeindikator | Ja |
| Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll | Ja | Vern mot utilsiktet start | Ja |
| Automatisk avstenging ved overheting | Ja | | |

Elektrisk tilkobling

| | | | |
|--|-----------|---------------------------------------|--------------------------|
| Elektrisk tilkoblingseffekt (W) | 11100 W | Type strømkabel som følger med | Ja, enkel og dobbel fase |
| Strøm (A) | 49 A | Frekvens (Hz) | 50/60 Hz |
| Spenning (V) | 220-240 V | | |

| | | | |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|---------|
| Spenning: 2 (V) | 380-415 V | Lengde på strømledning (cm) | 120 cm |
| Type ledning | Trippelfase | Koblingsboks | 5-polet |
| Type ledning | Enkel og dobbel fase | Støpseltype | Nei |

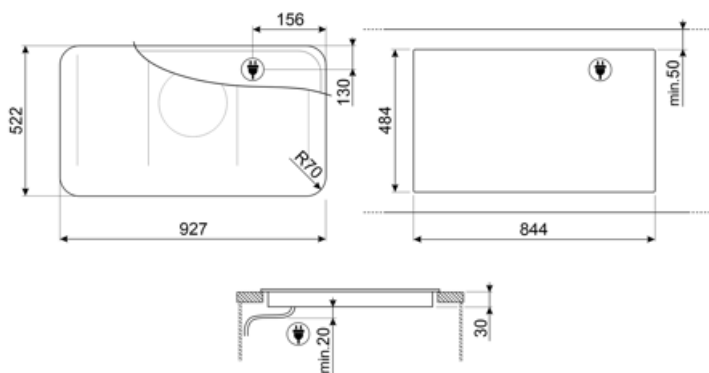

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



SCRP






















Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Permanent auto-grytedetektor |  | Automatisk kokefunksjon: En sensor som viser når kokepunktet er blitt nådd og aktiverer et akustisk signal om at ingrediensene er blitt tilsatt, noensom sparer tid og energi. |
|  | Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking. |  | Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell. |
|  | Ytterligere maksimalt effektnivå for et forbedret energikonsum |  | Det er mulig å flytte kjelen fritt hvor som helst uten å slå av innstillingene som ble valgt innledningsvis. |
|  | Denne funksjonen gjør det mulig å holde maten varm uten å brenne den |  | Overhettingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes. |
|  | Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen. |  | Smeltfunksjon, egnet for langsom smelting av delikat mat som sjokolade eller smør. |
|  | Multizone: Gjør det mulig å bruke flere panner samtidig, både store og små, noe som gir frihet ved plassering av disse og større fleksibilitet. |  | Overfyllingsbeskyttelse: Den spesielle overfyllingsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker. |
|  | Min diameter grytedetektor på 9 cm |  | Alle stekesoner kan reduseres til et minimum effektnivå, slik at platetoppen kan etterlates uten tilsyn i en kort periode uten at maten oversteikes eller brennes. Trykk på denne funksjonen igjen, det forrige innstilte effektnivået kan aktiveres på nytt. |
|  | Hurtigvalg: Med ett trykk begynner tilberedningen ved høyeste nivå og reduseres automatisk over tid. Ideell for retter som trenger hurtig koking og deretter kontinuerlig tilberedning uten konstant kontroll (f.eks. kjøttkraft/buljong). |  | Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås forttere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd. |
|  | Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes. |  | Simmerfunksjon: Ideell for oppskrifter med langtidssteking, slik at ikke maten koker over eller fester seg til pannen. |
|  | Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk. |  | Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter steking etter en forhåndsinnstilt tid. |
|  | Mulighet for å stille inn maksimalt strømforbruk for platetoppen. | | |