SISL7955MB

Familia de produse	Plită
Tip integrat	Suport
Dimensiuni	90 cm
Alimentare cu energie	Electric
Tip	Inducție
Cod EAN	8017709357184



Estetică

Estetică	Isola
Serie	Alta Pro
Culoare	Black with matt black frame
Perimeter lighting	Yes
Light color temperature scale (K)	4000 K
Finisaj	Sticlă
Material	Sticlă
Tip sticlă	Ceramică Prestige
Margine de sticlă	Margine dreaptă
Cadru	Da
Culoare cadru	Negru
Material ramă	Aluminum
Tip de setare de control	Ecran Vivo
Culori LED	TFT
Poziție buton rotativ de control	Față
Logo	Ecran mătase
Culoare serie	Gri
Culori alternative disponibile	Oțel inoxidabil

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu inducție	5
Opțiuni de stabilire a orei	Spegnimento automatico
Nr. de zone de gătit cu amplificator	5
Nr. de zone flexibile	2
Întrerupător pornit/oprit principal	Da

Niveluri de putere	17
Nr. total de zone de gătit	5

Opțiuni



Opțiunea Multizone	Da
Tip de zonă flexibilă	Multizone
Decupaj standard	490x850 mm
Amplificator dublu	Da
Urmărire oală	Da
Funcție pentru paste	Yes
Funcție de gătire la abur	Yes
Funcție de rumenire	Yes
Funcția de fierbere automată	Da
Funcția de fierbere	Da
Funcție automată de menținere a temperaturii	Da
Funcția de topire/gătire la temperatură scăzută	Da

Temporizator final de gătit	5
Opțiune de întrerupere	Da
Supraveghetor minute	1
Sfârșitul alarmei de gătit	Da
Indicator timp rezidual	Da
Mod consum limitat de energie	Si Advance
Mod consum limitat de energie în W	2400–11100, în trepte de 100 W
Opțiunea Demo Showroom	Da
Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Pornire rapidă	Da
Selectarea rapidă a nivelului	Da

Caracteristici tehnice




Față-stânga - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Spate-stânga - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Față-centru - Inducție – unică - 2.60 kW - Booster 4.00 kW - Double booster 5.50 kW - 26.0x18.0 cm
Spate-dreapta - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Față-dreapta - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 36x21 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 36x21 cm

Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da
detectare tigaie	Da, min 9 cm
Detectare automată permanentă a vasului cu indicarea controlului relativ	Da
Oprire automată la supraîncălzire	Da

Oprire automată la preaplin	Da
Indicatorul căldurii reziduale	Da
Protecție împotriva pornirii accidentale	Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	11100 W	**Tipul de cablu electric furnizat**	Da, monofazat și bifazat
Curent	49 A	**Frecvență (Hz)**	50/60 Hz
Tensiune (V)	220-240 V	**Lungimea cablului de alimentare**	120 cm
Tensiune 2 (V)	380-415 V		
Tip de cablu electric	Trifazat	**Terminal box**	5 poles
Tip de cablu electric	Monofazat și Fază dublă	**Ștecher**	Nu

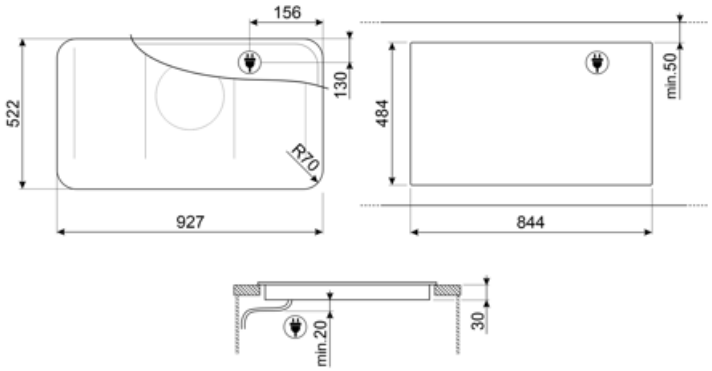

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Tavă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru gătitul cărnii, brânzei și legumelor. Dimensiuni: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Placă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru a găti pește, ouă și legume. Dimensiuni: 410 X 240 mm.



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

Alternative products



SISL7955X

Culoare: Black with stainless steel effect frame

Symbols glossary



Detectare automată permanentă a oalei



Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.



Nivel maxim de putere suplimentară pentru un consum mai bun de energie



Această funcție vă permite să mențineți caldă mâncarea gătită fără a o arde



Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.



Multizone: permite utilizarea simultană a mai multor tigăi, mari sau mici, oferind libertate de amplasare și o mai mare flexibilitate



Detectare vas diametru minim de 9 cm



Posibilitatea de a seta absorbția maximă de putere a plitei



Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este atinsă mai rapid. Elementul de încălzire funcționează la putere maximă până la atingerea temperaturii corecte.



Funcția de fierbere: ideală pentru rețete de gătit lungi, prevenind fierberea sau lipirea alimentelor pe tigaie.



Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.



Funcția de fierbere automată: un senzor confirmă odată ce punctul de fierbere a fost atins și apoi o alertă acustică semnalează că ingredientele pot fi adăugate, economisind timp și energie.



Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.



Posibilitatea de a muta liber oala peste tot fără a opri setările inițiale alese.



Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.



Funcție de topire, potrivită pentru topirea lentă a alimentelor delicate, cum ar fi ciocolata sau untul.



Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncărcării cu lichide.



Toate zonele de gătit pot fi reduse la nivelul minim de putere, astfel încât plita poate fi lăsată nesupravegheată pentru o perioadă scurtă de timp fără ca alimentele să se gătească prea mult sau să se ardă. Apoi, este suficient să apăsați din nou această funcție pentru a reactiva nivelurile de putere setate anterior.



Selecție rapidă, cu o singură atingere, gătitul începe la cel mai înalt nivel, apoi se reduce automat după timp. Ideal pentru feluri de mâncare care necesită fierbere rapidă și apoi fierbere continuă fără control constant (de exemplu, supă de vită).



Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.



Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.