SISL7955MB

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Stöd
Storlek	90 cm
Strömtillförsel	Elektrisk
Typ	Induktionshäll
EAN-kod	8017709357184



Estetisk linje

Estetik	Isola
Serie	Alta Pro
Färg	Svart med mattsvart ram
Perimeter lighting	Yes
Light color temperature scale (K)	4000 K
Finish	Glas
Material	Glas
Typ av glas	Prestige keramik
Typ av glaskant	Rak kant
Ram	Ja
Färg på ram	Svart
Rammaterial	Aluminum
Typ av kontroller	Vivo-skärm
Slidekontroll	TFT
Vredens placering	Front
Logga	Screentryckt
Färg på markeringar	Grå
Andra tillgängliga färger	Rostfritt stål

Program / funktioner

Antal kokzoner induktionshäll	5
Timer	Automatisk avstängning
Antal kokzoner tillagning med booster	5
Antal multizoner	2
På/av knapp	Ja

Effektnivåer	17
Totalt antal zoner	5

Alternativ



Multizon	Ja	**Timer**	5
Typ av flexibel zon	MultiZone	**Paus**	Ja
Standard inbyggnadsmått	490x850 mm	**Timer**	1
Multizon	Ja	**Koktidslarm**	Ja
Multizon	Ja	**Restvärmeindikator**	Ja
Pastafunktion	Yes	**Alternativ för effektbegränsare**	Ja Avancerad
Ångfunktion	Yes	**Effektbegränsningsläge - Steg**	2400 till 11100 - steg 100 W
Rostningsfunktion	Yes	**Demoläge**	Ja
Automatisk uppkokning	Ja	**Barnlås**	Ja
Sjudningsfunktion	Ja	**Quick start**	Ja
Varmhållningsfunktion	Ja	**Snabbval av nivåer**	Ja
Smältning/lågtemperaturtillagning	Ja		

Teknisk specifikation

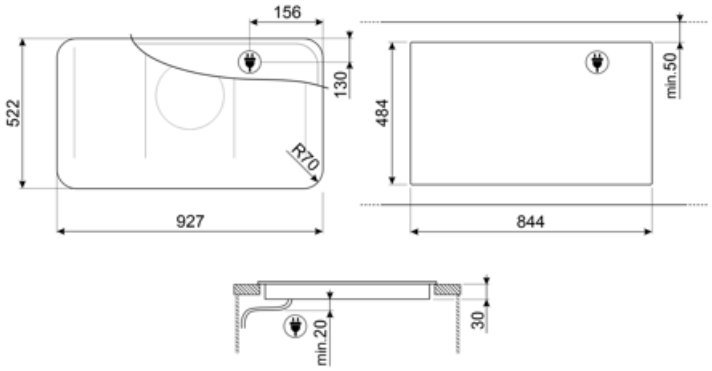


Vänster fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Vänster bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Mitten fram - Induktion enkel - 2.60 kW - Booster 4.00 kW - Double booster 5.50 kW - 26.0x18.0 cm
Höger bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Höger fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 36x21 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 36x21 cm

Automatisk anpassning till kokkärlets diameter	Ja	**Automatisk avstängning vid överkokning**	Ja
Kokkärlsavkänning	Ja, min 9 cm	**Indikator för restvärme**	Ja
Automatisk kokkärlsavkänning med indikering	Ja	**Skydd mot oavsiktlig start**	Ja
Automatisk avstängning vid överhettning	Ja		

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	11100 W	**Typ av elkabel som medföljer**	Ja, 1- och 2-fas
Ström	49 A	**Frekvens**	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	**Längd matningskabel**	120 cm
Spänning 2 (V)	380-415 V	**Kopplingsplint**	5 polig
Typ av sladd	Trefas	**Typ av kontakt**	Nej
Typ av sladd	Enkel och dubbel fas		


156
130
522
R70
927
484
min.50
844
min.20
30

Kompatibela Tillbehör



GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



SCRP

Hällskrapa för keramiska hällar

Alternative products



SISL7955X

Färg: Svart med ram i rostfritt ståleffekt

Symbols glossary



Automatisk kokfunktion: en sensor bekräftar när kokpunkten har uppnåtts och sedan signalerar en akustisk varning att ingredienserna kan tillsättas, vilket sparar tid och energi.



Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.



Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.



lämplig för långsam smältning av känsliga livsmedel som choklad eller smör.



Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.



Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).



Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonerna som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.



Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen



Permanent kökkärlsavkänning



Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen



Möjlighet att flytta grytan var som helst utan att stänga av de ursprungliga inställningar som valts.



Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.



Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.



Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.



Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.



Pausar hällens funktioner



Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.



Sjudningsfunktion: Perfekt för långkokning, förhindrar att maten kokar över eller fastnar i pannan.



Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.



Minsta diameter på 9 cm för detektering av kokkärl



Extra maximal effektnivå för en bättre energiförbrukning