


SISL7955X



Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Podpora
90 cm
Elektřina
Indukce
8017709357177

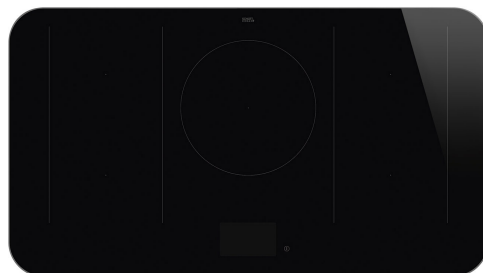

Aesthetics

Estetika
Serie
Barva
Perimeter lighting
Light color temperature scale (K)
Povrchová úprava
Materiál
Typ skla
Skleněný okraj
Rám
Barva rámu
Materiál rámu
Typ nastavení ovládání
Barvy LED
Poloha ovládacího knoflíku
Logo
Barva sítotisku
Dostupné alternativní barvy

Isola
Alta Pro
Black with stainless steel effect frame
Yes
4000 K
Sklo
Sklo
Prestige ceramic
Straight edge
Ano
Nerezová ocel
Aluminum
Obrazovka Vivo
TFT
Přední
Sítotisk
Šedá
Černá

Program/funkce



Počet indukčních varných zón
Možnosti nastavení času
Počet varných zón se zesíleným výkonem
Počet flexibilních zón
Hlavní vypínač zapnout/vypnout

5
Automatické vypnutí
5
2
Ano

Úrovně výkonu	17
Celkový počet varných zón	5

Možnosti



Možnost Multizóny	Ano	Časovač ukončení vaření	5
Typ flexibilní zóny	Multizóna	Možnost pozastavení	Ano
Výřez pracovní desky	490x860 mm	Minutka	1
Dvojitý posilovač	Ano	Alarm ukončení vaření	Ano
Follow Pot	Ano	Ukazatel zbytkového času	Ano
Funkce těstovin	Yes	Režim omezené spotřeby energie	Ano, postupný
Funkce napařování	Yes	Režim omezené spotřeby energie ve W	2400 až 11100 - krok 100 W
Funkce pečení	Yes	Možnost předvádění v showroomu	Ano
Funkce automatického vaření	Ano	Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí	Ano
Funkce pomalého vaření	Ano	Rychlé spuštění	Ano
Funkce automatického udržování teplých pokrmů	Ano	Rychlý výběr úrovně	Ano
Funkce tavení/nízkoteplotního vaření	Ano		

Technické parametry




Přední levá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
 Zadní levá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
 Přední střední - Indukční – jediná - 2.60 kW - Booster 4.00 kW - Double booster 5.50 kW - 26.0x18.0 cm
 Zadní pravá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
 Přední pravá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 36x21 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 36x21 cm

Automatické nastavení podle rozměru nádoby	Ano	Automatické vypnutí při přetečení	Ano
detekce nádoby	Ano, min. 9 cm	Indikátor zbytkového tepla	Ano
Automatická detekce polohy nádoby s indikací příslušných ovládaní	Ano	Ochrana proti náhodnému spuštění	Ano
Automatické vypnutí při přehřátí	Ano		

Elektrické připojení

Typ dodávaného elektrického kabelu	Ano, jednofázové a dvoufázové
---	-------------------------------

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)	11100 W	Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
		Power supply cable length	120 cm
Stávající	49 A	Terminal box	5 poles
Napětí (V)	220-240 V	Zástrčka	Ne
Napětí 2 (V)	380-415 V		
Typ elektrického kabelu	Třífázový		
Typ elektrického kabelu	Jednofázové a dvoufázové		

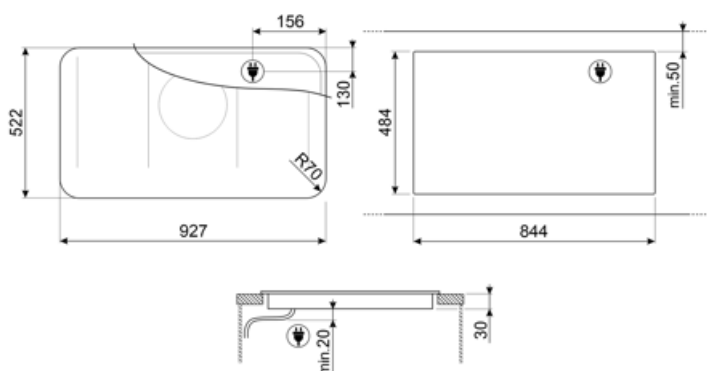

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.



SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki

Alternative products

SISL7955MB

Barva: Black with matt black frame



Symbols glossary

	Trvalá automatická detekce nádobí		Funkce automatického vaření: senzor potvrdí, jakmile je dosaženo bodu varu, a pak akustická výstraha signalizuje, že přísady mohou být přidány, což šetří čas a energii.
	Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.		Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.
	Funkce udržování teplých pokrmů: Funkce udržování teplých pokrmů udržuje vařené jídlo ohřáté. V tomto režimu pracuje topná zóna s minimálním výkonem 120 minut, a poté se automaticky vypne.		Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.
	Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.		Funkce tavení, vhodná pro pomalé tavení delikátních potravin, jako je čokoláda nebo máslo.
	Multizóna: umožňuje použití několika nádob najednou, velkých nebo malých, což nabízí volnost umístění a větší flexibilitu		Ochrana proti přeplnění: Speciální ochrana proti přeplnění vypne kamna v případě přetečení kapalin.
	PAUSE_72dpi		Rychlý výběr, jedním dotykem se vaření začne na nejvyšší úrovni, poté se po čase automaticky sníží. Ideální pro pokrmy, které vyžadují rychlé vaření a následné vaření bez stálé kontroly (např. hovězí vývar).
	Funkce rychlého spuštění: zvolené teploty je dosaženo rychleji. Topný článek pracuje s maximálním výkonem, dokud není dosaženo správné teploty.		Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.
	Funkce pomalého vaření: ideální pro recepty s dlouhou dobou vaření, zabraňuje rozvaření potravin nebo jejich přilepení k nádobí.		Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna používána.
	Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.		Detekce nádoby o minimálním průměru 9 cm
	Možnost nastavení maximálního příkonu varné desky		Perfektně se hodí do 90 cm skříňky
	Dodatečná maximální úroveň výkonu pro lepší spotřebu energie		Možnost libovolně pohybovat hrncem všude, aniž by se vypnulo zvolené původní nastavení.