SISL7955X

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Aufgesetzt
Abmessungen	90 cm
Energiequelle	Elektrisch
Typ der Heiztechnik	Induktion
EAN-Code	8017709357177



Ästhetik

Ästhetik	Isola
Serie	Alta Pro
Farbe	Schwarz, Rahmen in Edelstahl Optik
Automatische LED-Rahmen-Randbeleuchtung	Ja
Farbe der Licht-Temperatur	4000 K
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Prestige Glaskeramik
Typ Glaskeramik	C-Schliff
Rahmen	Ja
Farbe des Rahmens	Edelstahl
Frame material	Aluminum
Bedienung	Vivo Screen
Farbe Display	TFT
Position Bedienelemente	Frontal
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Dekors	Dunkelgrau
Weitere Farbvarianten	Schwarz

Programme / Funktionen

Anzahl Induktionskochzonen	5
Programmierung der Garzeit	Automatische Abschaltung nach Garzeitende
Anzahl der Kochzonen mit Booster	5
Anzahl der MultiZonen	2
EIN/AUS-Taste	Ja

Leistungsstufen	17
Anzahl der Kochzonen	5

Optionen



Funktion MultiZone	Ja
Typ flexible Zone	MultiZone
Ausschnittmass	490x860 mm
Doppel-Booster	Ja
Follow-Pot - Topferkennung	Ja
Pasta-Automatk	Ja
Dampfgar-Automatik	Ja
Röst-Automatik	Ja
Siede-Automatik	Ja
Simmern-Automatik	Ja
Warmhalte-Automatik	Ja
Schmelz-Automatik	Ja

Timer mit Endabschaltung	5
Option Pause	Ja
Timer/Minutenzähler	1
Akustisches Signal bei Garzeitende	Ja
Restzeitanzeige	Ja
Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung	Ja
Reduktion der Leistungsstufen (W)	2400 W bis 11100 W - Stufen in 100 W
Demo-Mode Showroom-Funktion	Ja
Tastensperre/Kindersicherung	Ja
Schnellstart	Ja
Schnellauswahl der Leistungsstufen	Ja

Technische Eigenschaften



Vorne links - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Hinten links - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Vorne Mitte - Induktion - 2.60 kW - Booster 4.00 kW - Double booster 5.50 kW - 26.0x18.0 cm
Hinten rechts - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Vorne rechts - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Multizone links - Booster 3.70 kW - 36x21 cm
Multizone rechts - Booster 3.70 kW - 36x21 cm

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers	Ja
Automatische Topferkennung	Ja, min. Ø 9 cm
Automatische Erkennung der Topfposition mit Bedienfeldaktivierung	Ja
Überhitzungsschutz	Ja


Überlaufschutz	Ja
Restwärmeanzeige	Ja
Einschaltschutz	Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	11100 W
Absicherung	49 A
Spannung 1 (V)	220-240 V

Typ des beigefügten Anschlusskabels	Ein- und zweiphasig
Frequenz	50/60 Hz

Spannung 2 (V)	380-415 V	**Länge Netzkabel**	120 cm
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Dreiphasig	**Anschlussleiste**	5-polig
		Netzstecker	Nein
Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten	Ein- und zweiphasig		

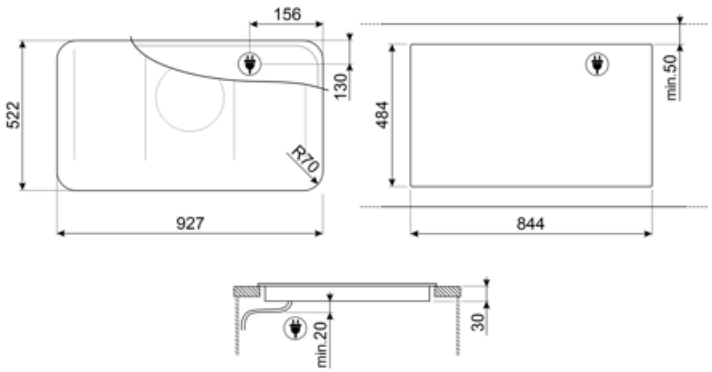

Kompatibel Zubehör



GRILLPLATE

Universal-Grillplatte mit Antihaftbeschichtung. Kompatibel für Gas-/Glaskeramik-/Induktionskochfelder mit Brückenfunktion TwinZone; Flexi4Zon oder MultiZone.
Abmessungen: 410x240 mm



TPKPLATE

Universal-Teppanyaki-Grillplatte mit Antihaftbeschichtung. Kompatibel für Gas-/Glaskeramik-/Induktionskochfelder mit Brückenfunktion TwinZone; Flexi4Zon oder MultiZone.
Abmessungen: 410x240 mm



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

Alternative Produkte



SISL7955MB

Farbe: Schwarz, Rahmen Schwarz-Matt

Symbolverzeichnis



Automatische Siedefunktion: Über einen Sensor wird das Erreichen des Siedepunkts angezeigt, und ein akustisches Signal signalisiert zusätzlich, dass die Speisen hinzugefügt werden können, was Zeit und Energie spart.



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



Schmelz-Funktion: geeignet zum langsamen Aufschmelzen delikater Lebensmittel, wie z.B. Schokolade oder Butter.



Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.



Schnellauswahl: mit einem Tastendruck beginnt das Kochen auf der höchsten Stufe und wird nach einiger Zeit automatisch reduziert. Ideal für Gerichte, die ein schnelles Ankochen und anschließendes Weitergaren ohne ständige Kontrolle erfordern



Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.



Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.



Automatische Topferkennung: diese Sicherheitsfunktion erkennt permanent, ob sich auf dem Kochfeld ein Kochgeschirr mit magnetischem Topfboden befindet.



ECO Logic: eine individuelle Leistungsbegrenzung in kW je nach Absicherung der örtlicher Elektroinstallation.



Zusätzliche maximale Leistungsstufe für einen besseren Energieverbrauch



Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.



Warmhalten: mit dieser Funktion lassen sich fertig gegarte Speisen bequem warmhalten ohne dass diese anbrennen.



Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.



MultiZone: eine Brückenfunktion zweier Kochzonen über eine gemeinsame Regelung, geeignet für die Verwendung von größerem Kochgeschirr, wie auch Bräter.



Pause: dank dieser Funktion lassen sich alle Kochzonen kurzfristig auf min. Leistungsstufe reduzieren ohne dass Speisen überkochen oder anbrennen. Durch nochmalige Aktivierung der Taste, können die zuvor eingestellten Parameter bequem fortgesetzt werden.



Schnellstart: mit dieser Funktion läßt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen.



Köcheln: ideale Funktion für Gerichte mit längerer Gardauer bei moderater Leistung, um ein anbrennen im Kochgeschirr zu verhindern.



Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.



Min. Ø 9 cm des Kochgeschirrs.



Vorgesehen für einen 90 cm Unterbauschrank.



Flexible Verschiebung des Kochgeschirrs unter Beibehaltung der gewählten Einstellungen.