

# SISL7955X



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso


Tuki

90 cm

Sähkö

Induktioliesi

8017709357177

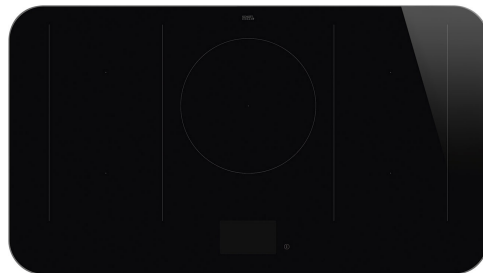

## Estetiikka

Estetiikka

Serie

Väri

Perimeter lighting

Pinnan viimeistely

Materiaali

Glass type

Lasireuna

Kehys

Kehyksen väri

Kehyksen materiaali

Säätimien tyyppi

Liukukiskot

Säätönappien sijainti

Logo

Väri

Väri vaihtoehdot

Isola

Alta Pro

Black with stainless steel effect frame

Yes

Lasi

Lasi

Prestige-keräminen

Suora reuna

Kyllä

Ruostumaton teräs

Aluminum

Vivo-näyttö

TFT

Etuosa

Silkkipainettu

Harmaa

Musta

## Ohjelma / toiminnot



Induktiokeittoalueita yhteensä

5

Ajastusvaihtoehdot

Automaattinen virrankatkaisu

Tehostettuja keittoalueita yhteensä

5

Monivöhykkeiden määrä

2

Pääkatkaisin

Kyllä

Tehotasot

17

## Vaihtoehdot



<b>Monivyöhykemahdollisuus</b>	Kyllä	<b>Keittoajastin</b>	5
<b>Flexione type</b>	MultiZone	<b>Taukomahdollisuus</b>	Kyllä
<b>Työtason profiili</b>	490x860 mm	<b>Minuuttiajastin</b>	1
<b>Monivyöhykemahdollisuus</b>	Kyllä	<b>Äänimerkki</b>	Kyllä
<b>Monivyöhykemahdollisuus</b>	Kyllä	<b>kypsennyksen päättyessä</b>	
<b>Pastatoiminto</b>	Yes	<b>Jäljellä olevan ajan ilmaisin</b>	Kyllä
<b>Höyrytystoiminto</b>	Yes	<b>Virransäätötila</b>	Si Advance
<b>Paahtamistoiminto</b>	Yes	<b>Rajoitetun energiankulutuksen tila</b>	2400-11100 - vaihe 100 W
<b>Automaattinen kiehuntatoiminto</b>	Kyllä	<b>Esittelytoiminto</b>	Kyllä
<b>Haudutustila</b>	Kyllä	<b>Säätimet/lapsilukko</b>	Kyllä
<b>Automaattinen lämpimänäpito</b>	Kyllä	<b>Pika-aloitus</b>	Kyllä
<b>Sulatus / matalan lämpötilan valmistusohjelma</b>	Kyllä	<b>Pika-asetustasot</b>	Kyllä

## Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm  
 Takana vasemmalla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm  
 Edessä keskellä - Induktio - yksi - 2.60 kW - Booster 4.00 kW - Double booster 5.50 kW - 26.0x0.0 cm  
 Takana oikealla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm  
 Edessä oikealla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 36x21 cm  
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 36x21 cm


<b>Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan</b>	Kyllä	<b>Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu</b>	Kyllä
<b>Keittoastian tunnistus</b>	Kyllä, väh. 9 cm	<b>Jälkilämmön ilmaisin</b>	Kyllä
<b>Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus</b>	Kyllä	<b>Vahingossa käynnistymisen esto</b>	Kyllä
<b>Automaattinen ylikuumentumisvirrankatkaisu</b>	Kyllä		

## Sähköliitäntä

<b>Sähköliitäntäteho (W)</b>	11100 W	<b>Toimitetun sähköjohdon tyyppi</b>	Kyllä, yksi- ja kaksivaihe
<b>Virta (A)</b>	49 A	<b>Taajuus (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Jännite (V)</b>	220-240 V	<b>Sähköjohdon pituus (cm)</b>	120 cm
<b>Jännite 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Liitinrasia</b>	5 napaa
<b>Johdon tyyppi</b>	Kolme vaihetta	<b>Sähköpistokkeen tyyppi</b>	Ei

Johdon tyyppi

yksöis ja kaksoistahtinen

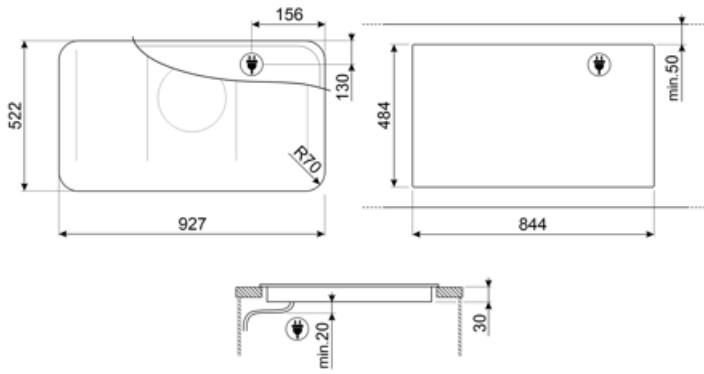

---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



### SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



### TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

---

## Alternative products























---

SISL7955MB

Väri: Black with matt black frame



## Symbols glossary

 <p>Automaattinen kiehumistoiminto: anturi vahvistaa, kun kiehumispiste on saavutettu, minkä jälkeen äänimerkki kertoo, että ainesosia voidaan lisätä, mikä säästää aikaa ja energiaa.</p>	 <p>Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.</p>
 <p>Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.</p>	 <p>Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa.</p>
 <p>Ylikuumentamissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumentuu.</p>	 <p>Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.</p>
 <p>Sulatustoiminto: soveltuu herkkien ruokien, kuten suklaan tai voin hitaaseen sulattamiseen.</p>	 <p>Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta.</p>
 <p>Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.</p>	 <p>Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.</p>
 <p>Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. nautan lihaliemi).</p>	 <p>Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.</p>
 <p>Jäännöslämmön ilmaisimien: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisimien näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.</p>	 <p>Hautustoiminto: ihanteellinen pitkään kypsennettäville resepteille, estää ruoan ylivuodon tai paistinpannuun tarttumisen.</p>
 <p>Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.</p>	 <p>Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.</p>
 <p>Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus</p>	 <p>Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm</p>
 <p>Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto</p>	 <p>Soveltuu täydellisesti 90 cm:n kaappiin</p>
 <p>Lisämaksimitehotaso parempaa energiankulutusta varten</p>	 <p>Mahdollisuus liikuttaa paistoastiaa minne tahansa ilman, että valitut alkuasetukset sammuvat.</p>