SISL7955X

Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	A poser
Dimension	90 cm
Alimentation	Electrique
Type	Induction
Code EAN	8017709357177



Esthétique

Esthétique	Isola
Série	Alta Pro
Couleur	Black with stainless steel effect frame
Éclairage périmétrale	oui
Light color temperature scale (K)	4000 K
Finition	Verre
Matériau	Verre
Type de verre	Verre céramique Prestige
Bord de la vitre	Droit
Cadre	oui
Couleur du cadre	Inox
Frame material	Aluminum
Type de commandes	Vivo Screen
Couleur des LED	TFT
Position des commandes	Frontal
Logo	Sérigraphié
Couleur de la sérigraphie	Gris
Autres couleurs disponibles	Noir

Programmes / Fonctions

Nombre de foyers induction	5
Options de programmation de la durée	Arrêt automatique
Nombre de foyers avec booster	5
Nombre de zones flexibles	2
Touche principale on/off	oui

Niveaux de puissance	17
Nombre total de foyers	5

Options



Option Multizone	oui
Type de Zone Flexible	Multizone
Encastrement	490x860 mm
Double Booster	oui
Suivi des déplacements des casseroles	oui
Fonction pâtes	oui
Fonction vapeur	oui
Fonction rôtissage	oui
Fonction Boil Control	oui
Fonction Mijotage	oui
Maintien au chaud	oui
Fonction Faire Fondre	oui

Minuterie fin de cuisson	5
Option Pause	oui
Minuteur	1
Signal sonore fin de cuisson	oui
Indicateur temps résiduel	oui
Mode puissance Eco	Oui Avancé
Puissance Eco - Palier	2400 à 11100 - step 100 W W
Mode Expo	oui
Verrouillage commandes / Sécurité enfant	oui
Quick start / Démarrage rapide	oui
Sélection rapide des niveaux	oui

Technologie



Avant gauche - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Arrière gauche - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Avant central - Induction - simple - 2.60 kW - Booster 4.00 kW - Double booster 5.50 kW - 26.0x18.0 cm

Arrière droit - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Avant droit - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 36x21 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 36x21 cm

Adaptation automatique au diamètre des casseroles	oui
Détection automatique du récipient	Oui, minimum 9 cm
Détection automatique de la casserole et de la commande relative	oui
Auto-arrêt en cas de surchauffe	oui

Auto-arrêt en cas de débordement	oui
Affichage chaleur résiduelle	oui
Protection pour mise en marche accidentelle	oui


Raccordement électrique

Puissance nominale	11100 W

Type de câble d'alimentation fourni	Oui, mono et biphasé

Intensité	49 A
Tension	220-240 V
Tension 2	380-415 V
Type de câble d'alimentation installé	Triphasé
Modalités de connexion supplémentaires	Mono et biphasé

Fréquence	50/60 Hz
Longueur du câble d'alimentation	120 cm
Borne de raccordement	5 pôles
Type de prise	Non

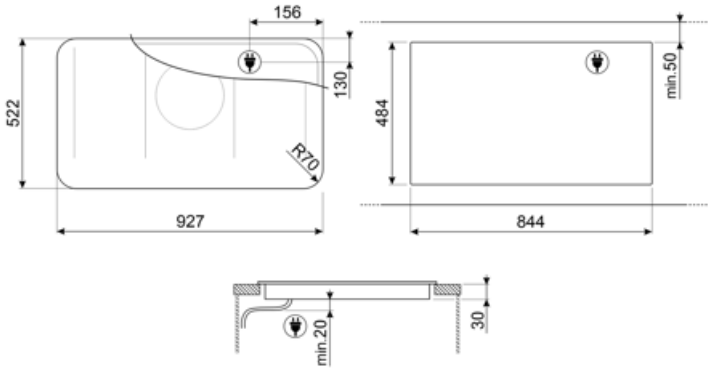

Accessoires Compatibles



GRILLPLATE

Grille viande universel pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson de la viande, du fromage et des légumes. Dimensions : 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Plaque universelle pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson du poisson, des œufs et des légumes. Dimensions : 410 X 240 mm.



SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

Alternative products



SISL7955MB

Couleur: Black with matt black frame

Symbols glossary



Contrôle automatique de la température : La fonction permet d'ajuster automatiquement la température d'ébullition, après avoir identifié le moment de début par un signal sonore, et de la maintenir jusqu'à la fin de la cuisson. Assure des résultats parfaits et garantit jusqu'à 30% d'économie d'énergie.



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Faire Fondre : La fonction Faire Fondre vous permet de régler le niveau de puissance approprié pour faire fondre des aliments délicats comme le chocolat et le beurre, sans compromettre leur goût.



Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.



Sélection rapide, avec une seule touche, la cuisson commence au plus haut niveau, puis se réduit automatiquement au fil du temps. Idéale pour les plats qui nécessitent une ébullition rapide puis une cuisson continue sans contrôle constant (par exemple, le bouillon de bœuf).



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.



Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



La fonction de Maintien au chaud permet de garder les aliments cuits au chaud. Dans ce mode la zone de chauffage fonctionne à une capacité minimale pendant 120 minutes, puis s'éteint automatiquement.



Induction : La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.



Multizone : Avec l'option Multizone, la zone de cuisson peut être utilisée comme grande surface de cuisson ou divisée en deux zones distinctes. Chaque zone s'adapte automatiquement à la taille et à la position du conteneur et ne chauffe que la surface nécessaire, assurant la meilleure distribution de la chaleur et une efficacité maximale.



Option Pause



Accélérateur de chauffe : La touche accélérateur de chauffe augmente rapidement le niveau de puissance en fonction des réglages prédéfinis, permettant à l'élément chauffant de travailler au maximum jusqu'à ce que la température soit atteinte.



Mijotage : La fonction Mijotage identifie le niveau de chaleur approprié pour les recettes qui nécessitent une cuisson lente, en évitant de coller les aliments dans la cocotte, de les brûler ou de les faire bouillir trop.



Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.

- Détection automatique et permanente des casseroles
- Détection d'une casserole de 9 cm de diamètre minimum
- Puissance Eco : Possibilité de limiter la puissance maximale d'absorption de la table de cuisson.
- Convient parfaitement à un meuble de 90 cm
- Un niveau de puissance maximale supplémentaire pour une meilleure consommation d'énergie
- Possibilité de déplacer librement les casseroles partout sans désactiver les réglages initiaux choisis.