


SISL7955X



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Støtte
Mål	90 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Induksjonstoppe
EAN-kode	8017709357177

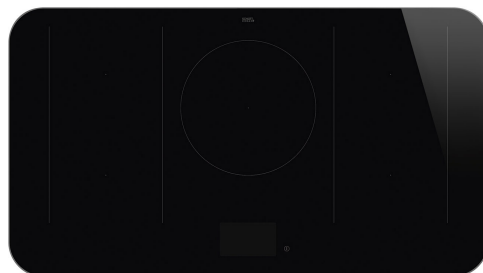

Estetisk linje

Estetikk	Isola
Serie	Alta Pro
Farge	Sort
Perimeter lighting	Yes
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Prestisje-keramikk
Glasskant	Rett kant
Ramme	Ja
Rammefarge	Rustfritt stål
Type kontroll innstilling	Vivo-skjerm
Skyvebryter	TFT
Kontrollknapp funksjon	Foran
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Grå
Andre tilgjengelige farger	Sort

Program / funksjoner



Antall induksjonstilberedningssoner	5
Tidsinnstillingsalternativer	Automatisk avstenging
Antall ekstra hurtige tilberedningssoner	5
Antall multisoner	2
Av/på-hovedbryter	Ja
Effektnivåer	17
Antall tilberedningssoner	5

Funksjoner



Multisonefunksjon	Ja	Timer for tilberedningsslutt	5
Fleksibel sonetype	MultiZone	Pausefunksjon	Ja
Nedfelling i benkeplate	490x860 mm	Timer	1
Multisonefunksjon	Ja	Lydsignal for tilberedningsslutt	Ja
Multisonefunksjon	Ja	Resttidsindikator	Ja
Pastafunksjon	Yes	Modus for begrenset effektforbruk	Ja Advance
Dampfunksjon	Yes	Begrenset Styrke forbrukmodus - steg	2400 til 11100 - steg 100
Stekefunksjon	Yes	Demomodus	Ja
Automatisk kokefunksjon	Ja	Kontroller med barnelås	Ja
Småkoke funksjon	Ja	Hurtigstart	Ja
Automatisk varmebevaringsfunksjon	Ja	Hurtiginnstilling av nivåer	Ja
Smelte/lavtemperatursyklus kokefunksjon	Ja		

Tekniske egenskaper



Venstre foran - Induksjon - multisone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm
 Venstre bak - Induksjon Multisone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm
 Midten foran - Induksjon - enkel - 2.60 kW - Booster 4.00 kW - Double booster 5.50 kW - 26.0x0.0 cm
 Høyre bak - Induksjon Multisone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm
 Høyre foran - Induksjon - multisone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Automatisk justering av stekepannens diameter	Ja	Automatisk avstenging ved overkoking	Ja
Kasserolledetektering	Ja, min 9 cm	Restvarmeindikator	Ja
Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll	Ja	Vern mot utilsiktet start	Ja
Automatisk avstenging ved overheting	Ja		

Elektrisk tilkobling


Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	11100 W	Type strømkabel som følger med	Ja, enkel og dobbel fase
Strøm (A)	49 A	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Spenning (V)	220-240 V	Lengde på strømledning (cm)	120 cm
Spenning: 2 (V)	380-415 V	Koblingsboks	5-polet
Type ledning	Trippelfase		

Type ledning

Enkel og dobbel fase

Støpseltype

Nei

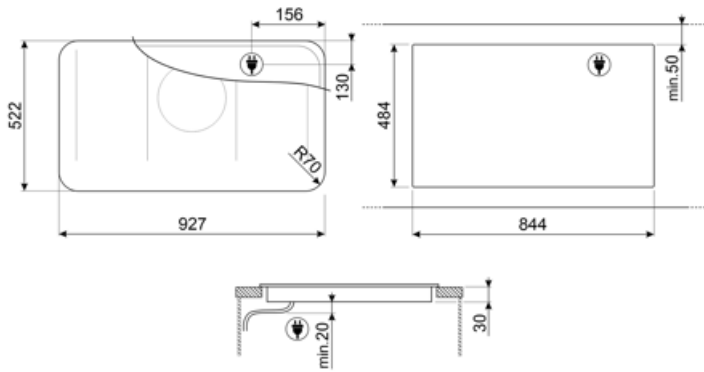

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



SCRP























Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

 <p>Permanent auto-grytedetektor</p>	 <p>Automatisk kokefunksjon: En sensor som viser når kokepunktet er blitt nådd og aktiverer et akustisk signal om at ingrediensene er blitt tilsatt, noensom sparer tid og energi.</p>
 <p>Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.</p>	 <p>Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.</p>
 <p>Passer perfekt i 90 cm skap</p>	 <p>Ytterligere maksimalt effektnivå for et forbedret energikonsum</p>
 <p>Det er mulig å flytte kjelen fritt hvor som helst uten å slå av innstillingene som ble valgt innledningsvis.</p>	 <p>Denne funksjonen gjør det mulig å holde maten varm uten å brenne den</p>
 <p>Overhetingbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes.</p>	 <p>Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen.</p>
 <p>Smeltefunksjon, egnet for langsom smelting av delikat mat som sjokolade eller smør.</p>	 <p>Multizone: Gjør det mulig å bruke flere panner samtidig, både store og små, noe som gir frihet ved plassering av disse og større fleksibilitet.</p>
 <p>Overfyllingsbeskyttelse: Den spesielle overfyllingsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker.</p>	 <p>Alle stekesoner kan reduseres til et minimum effektnivå, slik at platetoppen kan etterlates uten tilsyn i en kort periode uten at maten oversteikes eller brennes. Trykk på denne funksjonen igjen, det forrige innstilte effektnivået kan aktiveres på nytt.</p>
 <p>Hurtigvalg: Med ett trykk begynner tilberedningen ved høyeste nivå og reduseres automatisk over tid. Ideell for retter som trenger hurtig koking og deretter kontinuerlig tilberedning uten konstant kontroll (f.eks. kjøttkraft/buljong).</p>	 <p>Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås fortere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd.</p>
 <p>Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.</p>	 <p>Simmerfunksjon: Ideell for oppskrifter med langtidssteking, slik at ikke maten koker over eller fester seg til pannen.</p>
 <p>Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.</p>	 <p>Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter steking etter en forhåndsinnstilt tid.</p>
 <p>Min diameter grytedetektor på 9 cm</p>	 <p>Mulighet for å stille inn maksimalt strømforbruk for platetoppen.</p>