


SISL7955X



Rodzina produktów
Montaż
Wymiary
Zasilanie
Typ
Kod EAN

Płyta kuchenna
nablatowy
90 cm
Elektryczne
Indukcyjna
8017709357177

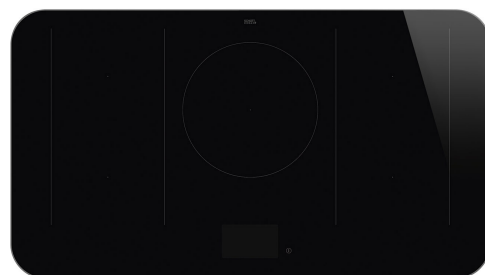

Linia wzornicza

Linia wzornicza
Seria
Kolor
Perimeter lighting
Wykończenie
Materiał
Rodzaj szkła
Szklane krawędzie
Ramka
Kolor ramki
Frame material
Rodzaj sterowania
Kolor LED
Położenie pokręteł
Logo
Kolor nadruku
Dostępne wersje kolorystyczne

Isola
Alta Pro
Czarny z ramką ze stali nierdzewnej
Tak
Szkło
Szkło
Prestige ceramic
Prosta krawędź
Tak
Stal nierdzewna
Aluminum
Vivo Screen
TFT
Front
Serigrafia
Szary
Czarny















Programy / Funkcje



Liczba stref indukcyjnych
Programator czasu gotowania
Liczba stref grzejnych "Booster"
Liczba stref Multizone
Przełącznik on/off
Poziomy mocy

5
Automatyczne wyłączenie
5
2
Tak
17

Opcje

													
Opcja Multizone	Tak	Timer	5	Rodzaj elastycznych stref grzejnych	MultiZone	Pauza	Tak	Minutnik	1	Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	Wskaźnik czasu	Tak
Standardowe wycięcie	490x860 mm	Opcja zmniejszonego poboru mocy	Tak	Podwójny Booster	Tak	Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki	2400 a 11100 - step 100 W	Tryb Showroom	Tak	Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak	Szybki start	Tak
Śledzenie naczynia	Tak	Funkcja automatycznego doprowadzania do wrzenia	Tak	Pasta function	Tak	Szybki wybór poziomu mocy	Tak	Funkcja gotowania na niskim poziomie mocy	Tak	Funkcja utrzymywania potrawy w ciepłe	Tak	Funkcja automatycznego utrzymania niskiej temperatury gotowania	Tak

Specyfikacja techniczna



Przedni lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm

Tylny lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm

Przedni centralny - Indukcja - pojedyncza - 2.60 kW - Booster 4.00 kW - Double booster 5.50 kW - 26.0x0.0 cm

Tylny prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm

Przedni prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm


Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia	Tak	Zabezpieczenie przed zalaniem	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia	Tak, min 9 cm	Wskaźnik zalegającego ciepła	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu	Tak	Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem	Tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak		

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	11100 W	Typ przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jedno- i dwufazowy
Natężenie prądu (A)	49 A	Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Napięcie (V)	220-240 V	Długość przewodu zasilającego (cm)	120 cm
Napięcie 2 (V)	380-415 V	Blok zacisków	5 biegunowy
Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, trójfazowy	Wtyczka	Nie
Dodatkowe możliwości podłączenia	Tak, jedno- i dwufazowy		

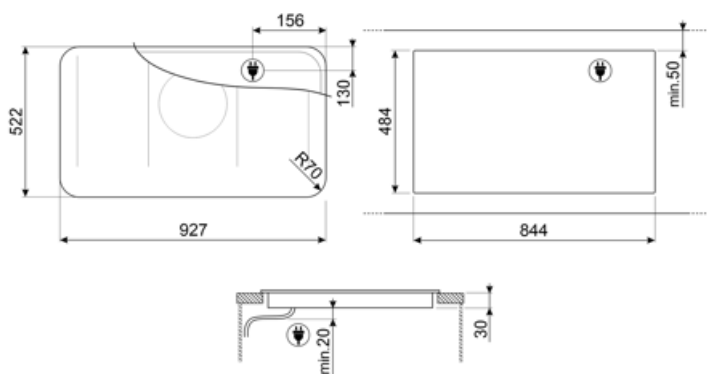

Kompatybilne Akcesoria



GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



SCRP























Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki



TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

Słowniczek oznaczeń

- | | |
|--|---|
|  <p>czujnik potwierdza osiągnięcie temperatury wrzenia</p> |  <p>Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzewczej.</p> |
|  <p>Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.</p> |  <p>UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania</p> |
|  <p>Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.</p> |  <p>Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.</p> |
|  <p>Funkcja MELT: odpowiednia do powolnego topienia delikatnych potraw, takich jak czekolada czy masło.</p> |  <p>Multizone: umożliwia jednoczesne korzystanie z kilku patelni, dużych lub małych, oferując swobodę rozmieszczenia i większą elastyczność w gotowaniu.</p> |
|  <p>Zabezpieczenie przed zalaniem</p> |  <p>Pauza: Wszystkie strefy grzewcze można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy.</p> |
|  <p>Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na najwyższym poziomie, po czym automatycznie zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które wymagają szybkiego zagotowania, a następnie dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół wołowy).</p> |  <p>Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.</p> |
|  <p>Wskaźnik ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.</p> |  <p>Funkcja simmering: idealna do długo gotujących się potraw, zapobiegająca rozgotowaniu lub przywieraniu potraw do patelni.</p> |
|  <p>Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.</p> |  <p>Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.</p> |
|  <p>Stałe, automatyczne wykrywanie garnków</p> |  <p>Wykrywanie garnków o min. średnicy 9 cm</p> |
|  <p>Możliwość ustawienia maksymalnego poboru mocy przez płytę grzewczą</p> |  <p>Idealne dopasowanie do szafki 90 cm</p> |
|  <p>Dodatkowy poziom mocy maksymalnej dla lepszego zużycia energii.</p> |  <p>Możliwość swobodnego przenoszenia garnka wszędzie bez wyłączania wybranych ustawień początkowych.</p> |