

## SISL7955X



Rodzina produktów  
Montaż  
Wymiary  
Zasilanie  
Typ  
Kod EAN

Płyta kuchenna  
Wsparcie  
90 cm  
Elektryczne  
Indukcyjna  
8017709357177



## Linia wzornicza















Linia wzornicza	Isola
Seria	Alta Pro
Kolor	Czarny
Perimeter lighting	Tak
Wykończenie	Szkło
Materiał	Szkło
Rodzaj szkła	Prestige ceramic
Szklane krawędzie	Prosta krawędź
Ramka	Tak
Kolor ramki	Stal nierdzewna
Rodzaj sterowania	Vivo Screen
Kolor LED	TFT
Położenie pokręteł	Front
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Szary
Dostępne wersje kolorystyczne	Czarny

## Programy / Funkcje



Liczba stref indukcyjnych	5
Programator czasu gotowania	Automatyczne wyłączenie
Liczba stref grzejnych "Booster"	5
Liczba stref Multizone	2
Przełącznik on/off	Tak
Poziomy mocy	17
Liczba wszystkich stref grzejnych	5

## Opcje

													
<b>Opcja Multizone</b>	Tak	<b>Timer</b>	5	<b>Rodzaj elastycznych stref grzejnych</b>	MultiZone	<b>Pauza</b>	Tak	<b>Minutnik</b>	1	<b>Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia</b>	Tak	<b>Wskaźnik czasu</b>	Tak
<b>Standardowe wycięcie</b>	490x860 mm	<b>Opcja zmniejszonego poboru mocy</b>	Tak	<b>Podwójny Booster</b>	Tak	<b>Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki</b>	2400 a 11100 - step 100 W	<b>Tryb Showroom</b>	Tak	<b>Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa</b>	Tak	<b>Szybki start</b>	Tak
<b>Śledzenie naczyń</b>	Tak	<b>Funkcja automatycznego doprowadzania do wrzenia</b>	Tak	<b>Pasta function</b>	Tak	<b>Funkcja gotowania na niskim poziomie mocy</b>	Tak	<b>Funkcja utrzymywania potrawy w ciepłe</b>	Tak	<b>Funkcja automatycznego utrzymania niskiej temperatury gotowania</b>	Tak	<b>Szybki wybór poziomu mocy</b>	Tak

## Specyfikacja techniczna

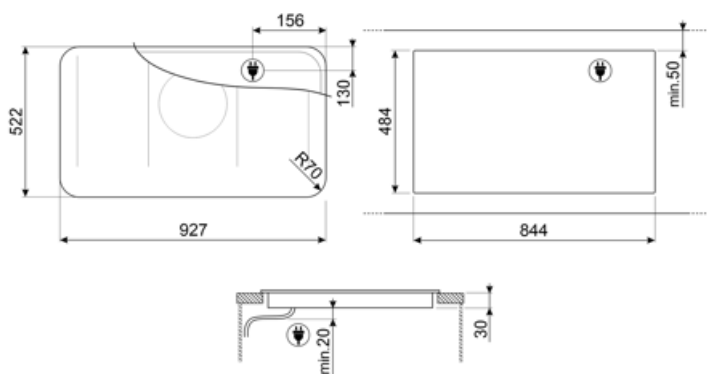


Przedni lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm  
 Tylny lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm  
 Przedni centralny - Indukcja - pojedyncza - 2.60 kW - Booster 4.00 kW - Double booster 5.50 kW - 26.0x0.0 cm  
 Tylny prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm  
 Przedni prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm  
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

<b>Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczyń</b>	Tak	<b>Zabezpieczenie przed zalaniem</b>	Tak
<b>Automatyczne wykrycie naczyń</b>	Tak, min 9 cm	<b>Wskaźnik zalegającego ciepła</b>	Tak
<b>Automatyczne wykrycie naczyń ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu</b>	Tak	<b>Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem</b>	Tak
<b>Zabezpieczenie przed przegrzaniem</b>	Tak		

## Podłączenie elektryczne

<b>Moc przyłączeniowa (W)</b>	11100 W	<b>Typ przewodu elektrycznego w zestawie</b>	Tak, jedno- i dwufazowy
<b>Natężenie prądu (A)</b>	49 A	<b>Częstotliwość (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Napięcie (V)</b>	220-240 V	<b>Długość przewodu zasilającego (cm)</b>	120 cm
<b>Napięcie 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Blok zacisków</b>	5 biegunowy
<b>Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie</b>	Tak, trójfazowy	<b>Wtyczka</b>	Nie
<b>Dodatkowe możliwości podłączenia</b>	Tak, jedno- i dwufazowy		



---

## Kompatybilne Akcesoria

---



### GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



### SCRP























Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki



### TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

## Słowniczek oznaczeń

- |  |   |
|--|---|
|  <p>czujnik potwierdza osiągnięcie temperatury wrzenia</p>   |  <p>Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzewczej.</p>   |
|  <p>Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.</p>   |  <p>UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania</p>   |
|  <p>Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.</p>   |  <p>Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.</p>   |
|  <p>Funkcja MELT: odpowiednia do powolnego topienia delikatnych potraw, takich jak czekolada czy masło.</p>  |  <p>Multizone: umożliwia jednoczesne korzystanie z kilku patelni, dużych lub małych, oferując swobodę rozmieszczenia i większą elastyczność w gotowaniu.</p>   |
|  <p>Zabezpieczenie przed zalaniem</p>  |  <p>Pauza: Wszystkie strefy grzewcze można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy.</p> |
|  <p>Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na najwyższym poziomie, po czym automatycznie zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które wymagają szybkiego zagotowania, a następnie dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół wołowy).</p> |  <p>Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.</p>  |
|  <p>Wskaźnik ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.</p>   |  <p>Funkcja simmering: idealna do długo gotujących się potraw, zapobiegająca rozgotowaniu lub przywieraniu potraw do patelni.</p>  |
|  <p>Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.</p>  |  <p>Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.</p>   |
|  <p>Stałe, automatyczne wykrywanie garnków</p>   |  <p>Wykrywanie garnków o min. średnicy 9 cm</p>  |
|  <p>Możliwość ustawienia maksymalnego poboru mocy przez płytę grzewczą</p>   |  <p>Idealne dopasowanie do szafki 90 cm</p>  |
|  <p>Dodatkowy poziom mocy maksymalnej dla lepszego zużycia energii.</p>  |  <p>Możliwość swobodnego przenoszenia garnka wszędzie bez wyłączania wybranych ustawień początkowych.</p>  |