SISL7955X

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	С основанием
Размеры	90 cm
Источник питания	Электрический
Тип	Индукция
Международный артикул (EAN-код)	8017709357177



Эстетика

Эстетика	Остров (Isola)
Серия	Alta Pro
Цвет	Черный с рамой из нержавеющей стали
Периметральное освещение	Да
Цвет подсветки	4000 K
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Престижная керамика
Тип края стекла	Прямой край
Рамка	Да
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Материал рамы	Алюминий
Тип управления	Цветной сенсорный дисплей 4"
Цвет подсветки	Дисплей
Расположение переключателей	Фронтальное
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Серый
Другие цвета	Черный

Программы/ функции

Количество индукционных зон приготовления	5
Программирование времени	Автоматическое отключение
Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев	5
Количество Настраиваемых зон	2

Главный переключатель вкл./выкл.	Да
Уровни мощности	17
Количество зон приготовления	5

Опции



Опция Настраиваемая зона	Да
Тип изменяемой зоны	Настраиваемая зона
Стандартный вырез	490x860 мм
Двойной максимальный нагрев	Да
Интеллектуальная система слежения за посудой	Да
Функция "Паста"	Да
Функция приготовления на пару	Да
Функция запекания	Да
Функция автоматического кипячения	Да
Функция автоматического поддержания кипячения	Да
Функция Поддержание тепла	Да
Плавление /Приготовление при низкой температуре	Да
Таймер окончания приготовления	5
Опция Пауза	Да
Таймер поминутный	1
Акустический сигнал окончания приготовления	Да
Индикация оставшегося времени	Да
Режим ограничения мощности	Да, заранее
Режим ограничения мощности - пошаговый	с 2400 до 11100 - шаг 100 Вт
Демонстрационный режим	Да
Блокировка управления	Да
Быстрый старт	Да
Быстрый выбор уровня приготовления	Да

Технические характеристики



Фронтальная левая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.10 кВт - Booster 3.00 кВт - Double booster 3.70 кВт - 21.0x18.0 см

Задняя левая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.10 кВт - Booster 3.00 кВт - Double booster 3.70 кВт - 21.0x18.0 см

Фронтальная центральная - Индукция - одинарная - 2.60 кВт - Booster 4.00 кВт - Double booster 5.50 кВт - 26.0x18.0 см

Задняя правая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.10 кВт - Booster 3.00 кВт - Double booster 3.70 кВт - 21.0x18.0 см

Фронтальная правая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.10 кВт - Booster 3.00 кВт - Double booster 3.70 кВт - 21.0x18.0 см

Multizone left - Booster 3.70 кВт - 36x21 см


Multizone right - Booster 3.70 кВт - 36x21 см

Автоматическое определение диаметра посуды	Да
Автоматическое отключение при проливании	Да

Автоматическое определение наличия посуды	Да, минимум 9 см	**Индикация остаточного тепла**	Да
Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля	Да	**Защита от случайного включения**	Да
Автоматическое отключение при перегреве	Да		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	11100 Вт	**Тип поставляемого электрического кабеля**	Однофазное и двухфазное
Сила тока	49 A	**Частота тока**	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	**Длина электрического кабеля**	120 см
Напряжение 2	380-415 В	**Клеммная коробка**	5 полюсов
Тип электрического кабеля	Трехфазный	**Тип электрической вилки**	Нет
Дополнительные способы подключения	Однофазное и двухфазное		

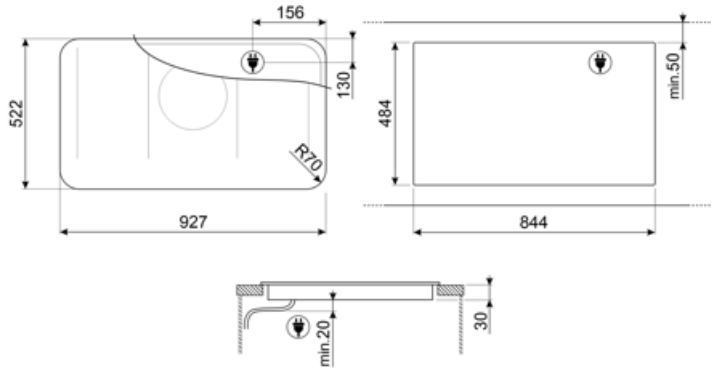

Совместимые Аксессуары



GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Alternative products



SISL7955MB

Цвет: Черный с черной матовой рамкой

Symbols glossary



Автоматика закипания: датчик подтверждает, что температура кипения достигнута, а затем звуковой сигнал сигнализирует о возможности добавления ингредиентов, экономя время и энергию.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Функция плавления, подходит для медленно плавящихся нежных продуктов, таких как шоколад или масло.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Постоянное автоматическое обнаружение посуды



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



Настраиваемая зона: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость



Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Функция тушения: идеально подходит для рецептов длительного приготовления, предотвращая выкипание или пригорание продуктов к посуде.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Минимальный диаметр посуды 9 см

Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели

Дополнительный максимальный уровень мощности для лучшего энергопотребления

Идеально вписывается в шкаф 90 см

Возможность свободно перемещать посуды по всей варочной панели без отключения выбранных начальных настроек.