# SISL7955X

| | |
|---|---|
| **Produktgrupp** | Häll |
| **Inbyggnad** | Stöd |
| **Storlek** | 90 cm |
| **Strömtillförsel** | Elektrisk |
| **Typ** | Induktionshäll |
| **EAN-kod** | 8017709357177 |



## Estetisk linje

| | |
|---|---|
| **Estetik** | Isola |
| **Serie** | Alta Pro |
| **Färg** | Svart med ram i rostfritt ståleffekt |
| **Perimeter lighting** | Yes |
| **Light color temperature scale (K)** | 4000 K |
| **Finish** | Glas |
| **Material** | Glas |
| **Typ av glas** | Prestige keramik |
| **Typ av glaskant** | Rak kant |
| **Ram** | Ja |
| **Färg på ram** | Rostfritt stål |
| **Rammaterial** | Aluminum |
| **Typ av kontroller** | Vivo-skärm |
| **Slidekontroll** | TFT |
| **Vredens placering** | Front |
| **Logga** | Screentryckt |
| **Färg på markeringar** | Grå |
| **Andra tillgängliga färger** | Svart |

## Program / funktioner

| | |
|---|---|
| **Antal kokzoner induktionshäll** | 5 |
| **Timer** | Automatisk avstängning |
| **Antal kokzoner tillagning med booster** | 5 |
| **Antal multizoner** | 2 |
| **På/av knapp** | Ja |

| | |
|---|---|
| **Effektnivåer** | 17 |
| **Totalt antal zoner** | 5 |

## Alternativ




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Multizon** | Ja | **Timer** | 5 |
| **Typ av flexibel zon** | MultiZone | **Paus** | Ja |
| **Standard inbyggnadsmått** | 490x860 mm | **Timer** | 1 |
| **Multizon** | Ja | **Koktidslarm** | Ja |
| **Multizon** | Ja | **Restvärmeindikator** | Ja |
| **Pastafunktion** | Yes | **Alternativ för effektbegränsare** | Ja Avancerad |
| **Ångfunktion** | Yes | **Effektbegränsningsläge - Steg** | 2400 till 11100 - steg 100 W |
| **Rostningsfunktion** | Yes | **Demoläge** | Ja |
| **Automatisk uppkokning** | Ja | **Barnlås** | Ja |
| **Sjudningsfunktion** | Ja | **Quick start** | Ja |
| **Varmhållningsfunktion** | Ja | **Snabbval av nivåer** | Ja |
| **Smältning/lågtemperaturtillagning** | Ja | | |

## Teknisk specifikation

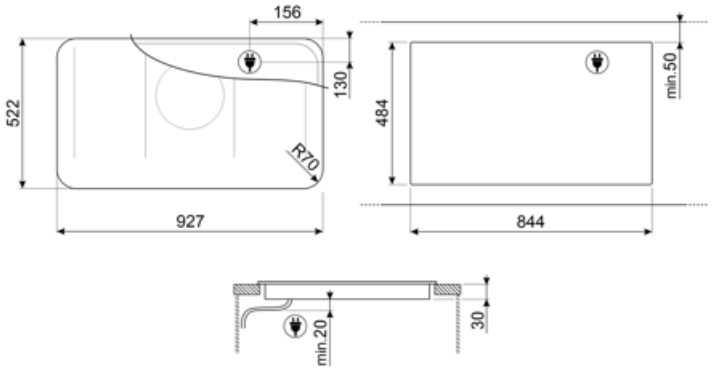



Vänster fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Vänster bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Mitten fram - Induktion enkel - 2.60 kW - Booster 4.00 kW - Double booster 5.50 kW - 26.0x18.0 cm
Höger bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Höger fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 36x21 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 36x21 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Automatisk anpassning till kokkärlets diameter** | Ja | **Automatisk avstängning vid överkokning** | Ja |
| **Kokkärlsavkänning** | Ja, min 9 cm | **Indikator för restvärme** | Ja |
| **Automatisk kokkärlsavkänning med indikering** | Ja | **Skydd mot oavsiktlig start** | Ja |
| **Automatisk avstängning vid överhettning** | Ja | | |

## Elektrisk anslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Anslutningseffekt** | 11100 W | **Typ av elkabel som medföljer** | Ja, 1- och 2-fas |
| **Ström** | 49 A | **Frekvens** | 50/60 Hz |
| **Spänning (V)** | 220-240 V | **Längd matningskabel** | 120 cm |
| **Spänning 2 (V)** | 380-415 V | **Kopplingsplint** | 5 polig |
| **Typ av sladd** | Trefas | **Typ av kontakt** | Nej |
| **Typ av sladd** | Enkel och dubbel fas | | |


156
130
522
R70
927
484
min.50
844
min.20
30

## Kompatibela Tillbehör



**GRILLPLATE**

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



**TPKPLATE**

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



**SCRP**

Hällskrapa för keramiska hällar

## Alternative products



**SISL7955MB**

**Färg:** Svart med mattsvart ram

# Symbols glossary



Automatisk kokfunktion: en sensor bekräftar när kokpunkten har uppnåtts och sedan signalerar en akustisk varning att ingredienserna kan tillsättas, vilket sparar tid och energi.



Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.




Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.



lämplig för långsam smältning av känsliga livsmedel som choklad eller smör.



Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.




Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).



Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonerna som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.



Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen



Permanent kökkärlsavkänning




Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen




Extra maximal effektnivå för en bättre energiförbrukning




Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.



Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.



Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.



Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.



Pausar hällens funktioner



Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.



Sjudningsfunktion: Perfekt för långkokning, förhindrar att maten kokar över eller fastnar i pannan.



Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.




Minsta diameter på 9 cm för detektering av kokkärl



Passar perfekt i ett 90 cm skåp



Möjlighet att flytta grytan var som helst utan att stänga av de ursprungliga inställningar som valts.