

SISL7955X



Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Stöd
Storlek	90 cm
Strömtillförsel	Elektrisk
Typ	Induktionshäll
EAN-kod	8017709357177



Estetisk linje

Estetik	Isola
Serie	Alta Pro
Färg	Black with stainless steel effect frame
Perimeter lighting	Yes
Finish	Glas
Material	Glas
Typ av glas	Prestige keramik
Typ av glaskant	Rak kant
Ram	Ja
Färg på ram	Rostfritt stål
Frame material	Aluminum
Typ av kontroller	Vivo-skärm
Slidekontroll	TFT
Vredens placering	Front
Logga	Screentryckt
Färg på markeringar	Grå
Andra tillgängliga färger	Svart

Program / funktioner



Antal kokzoner induktionshäll	5
Timer	Automatisk avstängning
Antal kokzoner tillagning med booster	5
Antal multizoner	2
På/av knapp	Ja
Effektnivåer	17

Totalt antal zoner

5

Alternativ



Multizon	Ja	Timer	5
Typ av flexibel zon	MultiZone	Paus	Ja
Standard inbyggnadsmått	490x860 mm	Timer	1
Multizon	Ja	Koktidslarm	Ja
Multizon	Ja	Restvärmeindikator	Ja
Pastafunktion	Yes	Alternativ för effektbegränsare	Ja Avancerad
Ångfunktion	Yes	Effektbegränsningsläge - Steg	2400 till 11100 - steg 100 W
Rostningsfunktion	Yes	Demoläge	Ja
Automatisk uppkokning	Ja	Barnlås	Ja
Sjudningsfunktion	Ja	Quick start	Ja
Varmhållningsfunktion	Ja	Snabbval av nivåer	Ja
Smältning/lågtemperaturtillagning	Ja		

Teknisk specifikation




Vänster fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm
 Vänster bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm
 Mitten fram - Induktion enkel - 2.60 kW - Booster 4.00 kW - Double booster 5.50 kW - 26.0x0.0 cm
 Höger bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm
 Höger fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 36x21 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 36x21 cm

Automatisk anpassning till kokkärls diameter	Ja	Automatisk avstängning vid överkokning	Ja
Kokkärlsavkänning	Ja, min 9 cm	Indikator för restvärme	Ja
Automatisk kokkärlsavkänning med indikering	Ja	Skydd mot oavsiktlig start	Ja
Automatisk avstängning vid överhettning	Ja		

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	11100 W	Typ av elkabel som medföljer	Ja, 1- och 2-fas
Ström	49 A	Frekvens	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	Längd matningskabel	120 cm
Spänning 2 (V)	380-415 V	Kopplingsplint	5 polig
Typ av sladd	Trefas	Typ av kontakt	Nej
Typ av sladd	Enkel och dubbel fas		

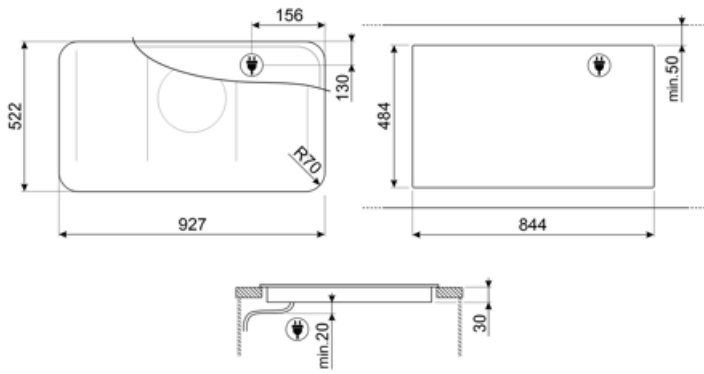

Kompatibela Tillbehör



GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



SCRP

Hällskrapa för keramiska hållar























Alternative products

SISL7955MB

Färg: Black with matt black frame



Symbols glossary

	Automatisk kokfunktion: en sensor bekräftar när kokpunkten har uppnåtts och sedan signalerar en akustisk varning att ingredienserna kan tillsättas, vilket sparar tid och energi.		Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.
	Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.		Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.
	Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.		Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.
	lämplig för långsam smältning av känsliga livsmedel som choklad eller smör.		Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.
	Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.		Pausar hällens funktioner
	Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).		Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.
	Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 °C slocknar indikatorn.		Sjudningsfunktion: Perfekt för långkokning, förhindrar att maten kokar över eller fastnar i pannan.
	Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen		Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.
	Permanent kökkärlsavkänning		Minsta diameter på 9 cm för detektering av kökkärl
	Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen		Passar perfekt i ett 90 cm skåp
	Extra maximal effektnivå för en bättre energiförbrukning		Möjlighet att flytta grytan var som helst utan att stänga av de ursprungliga inställningar som valts.