


SISL7955X



Ürün Ailesi
Ankastre tipi
Ebatlar
Güç kaynağı
Tip
EAN kodu

Ocak
Destek
90 cm
Elektrik
İndüksiyon
8017709357177

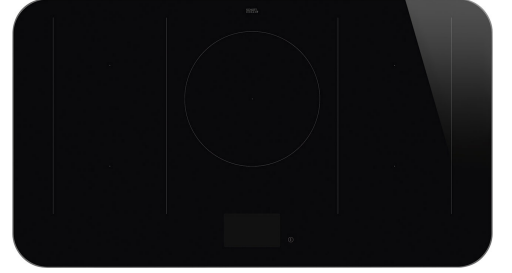

Estetik

Estetik
Serie
Renk
Perimeter lighting
Light color temperature scale (K)
Son işlemler
Malzeme
Cam tipi
Cam kenarı
Çerçeve
Çerçeve rengi
Çerçeve Malzemesi
Kontrol ayarı türü
LED renkleri
Kontrol düğmesi konumu
Logo
Serigrafi rengi
Alternatif renkler mevcuttur

Isola
Alta Pro
Black with stainless steel effect frame
Yes
4000 K
Cam
Cam
Prestij seramik
Düz kenar
Evet
Paslanmaz çelik
Aluminum
Vivo Ekran
TFT
Ön
Serigrafi
Gri
Siyah

Program / Fonksiyonlar



İndüksiyonlu pişirme alanı sayısı
Zaman ayarlama seçenekleri
Booster özellikli pişirme alanı sayısı
Esnek alan sayısı
Ana açma/kapama anahtarı

5
Otomatik kapanma
5
2
Evet

Güç seviyeleri	17
Toplam pişirme alanı sayısı	5

Seçenekler



Multizone Seçeneği	Evet	Piştirme sonu timer'ı	5
Esnek alan Tipi	MultiZone	Duraklatma seçeneği	Evet
Standart kesim	490x860 mm	Dakika sayacı	1
Çift Booster	Evet	Piştirme sonu alarmı	Evet
Pot'u takip et	Evet	Kalan zaman göstergesi	Evet
Makarna fonksiyonu	Yes	Sınırlı Güç Tüketimi	Evet İleri
Buharlama fonksiyonu	Yes	Modu	
Kızartma fonksiyonu	Yes	W olarak Sınırlı Güç	2400 - 11.100 arası -
Otomatik kaynatma	Evet	Tüketimi Modu	100'er adımlarla W
fonksiyonu		Showroom Demo	Evet
Kaynama Fonksiyonu	Evet	Seçeneği	
Otomatik sıcak tutma	Evet	Kontrol Kilidi / Çocuk	Evet
fonksiyonu		Güvenliği	
Eritme/Düşük sıcaklıkta	Evet	Hızlı başlatma	Evet
piştirme fonksiyonu		Hızlı seviye seçimi	Evet

Teknik özellikler



Ön sol - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
 Arka sol - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
 Ön orta - İndüksiyon - Tek - 2.60 kW - Booster 4.00 kW - Double booster 5.50 kW - 26.0x18.0 cm
 Arka sağ - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
 Ön sağ - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 36x21 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 36x21 cm

Tava boyutuna göre	Evet	Taşma olduğunda	Evet
otomatik ayar		otomatik kapanma	
tava algılama	Evet, min 9 cm	Kalan ısı göstergesi	Evet
İlgili kontrol göstergesi	Evet	Yanlışlıkla başlatmaya	Evet
ile Kalıcı Otomatik Kap		karşı koruma	
Algılama			
Aşırı ısındığında	Evet		
otomatik kapanma			

Elektrik Bağlantısı


Elektrik bağlantısı	11100 W	Ürün ile birlikte verilen	Evet, Tek ve Çift fazlı
derecesi (W)		elektrik kablosu tipi	
Akım	49 A	Frekans (Hz)	50/60 Hz
Voltaj (V)	220-240 V	Güç kaynağı kablo	120 cm
Voltaj 2 (V)	380-415 V	uzunluğu	
Elektrik kablosu tipi	Üç faz	Terminal box	5 poles

Elektrik kablosu tipi

Tek ve Çift fazlı

Fiş

Hayır

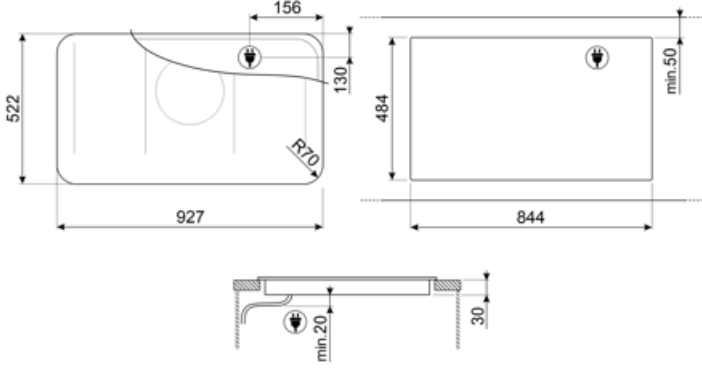

Compatible Accessories



GRILLPLATE

İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için universal ızgara. Et, peynir ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için universal plaka. Balık, yumurta ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 X 240 mm.



SCRP

İndüksiyonlu ve seramik ocaklar ve teppanyaki kazıyıcı

Alternative products

SISL7955MB

Renk: Black with matt black frame



Symbols glossary

	Kalıcı otomatik pot algılama		Otomatik Kaynatma işlevi: Bir sensör, kaynama noktasına ulaşıldığında onaylar ve ardından sesli bir uyarı, bileşenlerin eklenebileceğini işaret ederek zamandan ve enerjiden tasarruf sağlar.
	Güç yükseltici: seçenek, çok yoğun pişirme gerektiğinde bölgenin tam güçte çalışmasına izin verir.		Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez.
	Sıcak tutma fonksiyonu: Sıcak tutma fonksiyonu pişmiş yemeği sıcak tutar. Bu modda, ısıtma bölgesi 120 dakika minimum kapasitede çalışır ve ardından otomatik olarak kapanır.		Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak kapatan güvenlik sistemi.
	İndüksiyon: Bu ocakların çalışması elektromanyetik indüksiyon ilkesine dayanmaktadır. Isı, ocakla teması sırasında doğrudan tavanın dibinde üretilir.		Erime fonksiyonu, çikolata veya tereyağı gibi hassas yiyecekleri yavaşça eritmek için uygundur.
	Multizone: Birden fazla tavanın aynı anda büyük veya küçük kullanılmasına izin vererek yerleştirme özgürlüğü ve daha fazla esneklik sunar		Aşırı doldurma koruması: Özel taşma koruması, sıvı taşması durumunda ocağı kapatır.
	PAUSE_72dpi		Hızlı seçim, tek dokunuşla pişirme en yüksek seviyede başlar ve daha sonra otomatik olarak azalır. Hızlı kaynatma ve ardından sürekli kontrol olmaksızın pişirmeye devam edilmesi gereken yemekler için idealdir (örn. Et suyu).
	Hızlı Başlatma işlevi: seçilen sıcaklığa daha hızlı ulaşılır. Isıtma elemanı, doğru sıcaklığa ulaşılan kadar maksimum güçte çalışır.		Kalan ısı göstergesi: Cam seramik ocak kapatıldıktan sonra kalan ısı göstergesi hangi ısıtma bölgelerinin hala sıcak kaldığını gösterir. Sıcaklık 60°C'nin altına düştüğünde gösterge söner.
	Kaynama fonksiyonu: Uzun süre pişirilen yemekler için idealdir, yiyeceklerin kaynamasını veya tavaya yapışmasını önler.		Geçen süre: pişirme bölgesinin ne kadar süredir kullanımda olduğunu gösterir.
	Zamanlayıcı: Tüm seramik ocakların önceden ayarlanmış bir sürenin ardından pişirmeyi otomatik olarak sonlandıran bir zamanlayıcısı vardır.		Minimum 9 cm çaplı kap algılama
	Ocağın maksimum güç emilimini ayarlama imkanı		90 cm'lik bir kabine mükemmel uyum
	Daha iyi bir enerji tüketimi için ek maksimum güç seviyesi		Seçilen ilk ayarları kapatmadan tencereyi her yere serbestçe hareket ettirme imkanı.