SISL7955X

Ürün Ailesi	Ocak
Ankastre tipi	Destek
Ebatlar	90 cm
Güç kaynağı	Elektrik
Tip	İndüksiyon
EAN kodu	8017709357177



Estetik

Estetik	Isola
Serie	Alta Pro
Renk	Black with stainless steel effect frame
Perimeter lighting	Yes
Light color temperature scale (K)	4000 K
Son işlemler	Cam
Malzeme	Cam
Cam tipi	Prestij seramik
Cam kenarı	Düz kenar
Çerçeve	Evet
Çerçeve rengi	Paslanmaz çelik
Çerçeve Malzemesi	Aluminum
Kontrol ayarı türü	Vivo Ekran
LED renkleri	TFT
Kontrol düğmesi konumu	Ön
Logo	Serigrafi
Serigrafi rengi	Gri
Alternatif renkler mevcuttur	Siyah

Program / Fonksiyonlar

İndüksiyonlu pişirme alanı sayısı	5
Zaman ayarlama seçenekleri	Otomatik kapanma
Booster özellikli pişirme alanı sayısı	5
Esnek alan sayısı	2
Ana açma/kapama anahtarı	Evet

Güç seviyeleri	17
Toplam pişirme alanı sayısı	5

Seçenekler



Multizone Seçeneği	Evet	**Pişirme sonu timer'ı**	5
Esnek alan Tipi	MultiZone	**Duraklatma seçeneği**	Evet
Standart kesim	490x860 mm	**Dakika sayacı**	1
Çift Booster	Evet	**Pişirme sonu alarmı**	Evet
Pot'u takip et	Evet	**Kalan zaman göstergesi**	Evet
Makarna fonksiyonu	Yes	**Sınırlı Güç Tüketimi Modu**	Evet İleri
Buharlama fonksiyonu	Yes	**W olarak Sınırlı Güç Tüketimi Modu**	2400 - 11.100 arası - 100'er adımlarla W
Kızartma fonksiyonu	Yes	**Showroom Demo Seçeneği**	Evet
Otomatik kaynatma fonksiyonu	Evet	**Kontrol Kilidi / Çocuk Güvenliği**	Evet
Kaynama Fonksiyonu	Evet	**Hızlı başlatma**	Evet
Otomatik sıcak tutma fonksiyonu	Evet	**Hızlı seviye seçimi**	Evet
Eritme/Düşük sıcaklıkta pişirme fonksiyonu	Evet		

Teknik özellikler




Ön sol - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Arka sol - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Ön orta - İndüksiyon - Tek - 2.60 kW - Booster 4.00 kW - Double booster 5.50 kW - 26.0x18.0 cm
Arka sağ - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Ön sağ - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 36x21 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 36x21 cm

Tava boyutuna göre otomatik ayar	Evet	**Taşma olduğunda otomatik kapanma**	Evet
tava algılama	Evet, min 9 cm	**Kalan ısı göstergesi**	Evet
İlgili kontrol göstergesi ile Kalıcı Otomatik Kap Algılama	Evet	**Yanlışlıkla başlatmaya karşı koruma**	Evet
Aşırı ısındığında otomatik kapanma	Evet		

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W)	11100 W	**Ürün ile birlikte verilen elektrik kablosu tipi**	Evet, Tek ve Çift fazlı
Akım	49 A	**Frekans (Hz)**	50/60 Hz
Voltaj (V)	220-240 V	**Güç kaynağı kablo uzunluğu**	120 cm
Voltaj 2 (V)	380-415 V	**Terminal box**	5 poles
Elektrik kablosu tipi	Üç faz		

Elektrik kablosu tipi	Tek ve Çift fazlı	**Fiş**	Hayır

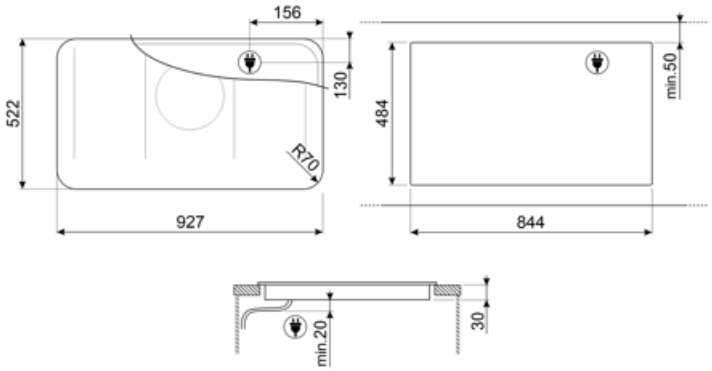

Compatible Accessories



GRILLPLATE

İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için üniversal ızgara. Et, peynir ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için üniversal plaka. Balık, yumurta ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 X 240 mm.



SCRP

İndüksiyonlu ve seramik ocaklar ve teppanyaki kazıyıcı

Alternative products



SISL7955MB

Renk: Black with matt black frame

Symbols glossary



Otomatik Kaynatma işlevi: Bir sensör, kaynama noktasına ulaşıldığında onaylar ve ardından sesli bir uyarı, bileşenlerin eklenebileceğini işaret ederek zamandan ve enerjiden tasarruf sağlar.



Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez.



Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak kapatan güvenlik sistemi.



Erime fonksiyonu, çikolata veya tereyağı gibi hassas yiyecekleri yavaşça eritmek için uygundur.



Aşırı doldurma koruması: Özel taşma koruması, sıvı taşması durumunda ocağı kapatır.



Hızlı seçim, tek dokunuşla pişirme en yüksek seviyede başlar ve daha sonra otomatik olarak azalır. Hızlı kaynatma ve ardından sürekli kontrol olmaksızın pişirmeye devam edilmesi gereken yemekler için idealdir (örn. Et suyu).



Kalan ısı göstergesi: Cam seramik ocak kapatıldıktan sonra kalan ısı göstergesi hangi ısıtma bölgelerinin hala sıcak kaldığını gösterir. Sıcaklık 60°C'nin altına düştüğünde gösterge söner.



Geçen süre: pişirme bölgesinin ne kadar süredir kullanımda olduğunu gösterir.



Kalıcı otomatik pot algılama



Ocağın maksimum güç emilimini ayarlama imkanı



Daha iyi bir enerji tüketimi için ek maksimum güç seviyesi



Güç yükseltici: seçenek, çok yoğun pişirme gerektiğinde bölgenin tam güçte çalışmasına izin verir.



Sıcak tutma fonksiyonu: Sıcak tutma fonksiyonu pişmiş yemeği sıcak tutar. Bu modda, ısıtma bölgesi 120 dakika minimum kapasitede çalışır ve ardından otomatik olarak kapanır.



İndüksiyon: Bu ocakların çalışması elektromanyetik indüksiyon ilkesine dayanmaktadır. Isı, ocakla teması sırasında doğrudan tavanın dibinde üretilir.



Multizone: Birden fazla tavanın aynı anda büyük veya küçük kullanılmasına izin vererek yerleştirme özgürlüğü ve daha fazla esneklik sunar



PAUSE_72dpi



Hızlı Başlatma işlevi: seçilen sıcaklığa daha hızlı ulaşılır. Isıtma elemanı, doğru sıcaklığa ulaşılana kadar maksimum güçte çalışır.



Kaynama fonksiyonu: Uzun süre pişirilen yemekler için idealdir, yiyeceklerin kaynamasını veya tavaya yapışmasını önler.



Zamanlayıcı: Tüm seramik ocakların önceden ayarlanmış bir sürenin ardından pişirmeyi otomatik olarak sonlandıran bir zamanlayıcısı vardır.



Minimum 9 cm çaplı kap algılama



90 cm'lik bir kabine mükemmel uyum



Seçilen ilk ayarları kapatmadan tencereyi her yere serbestçe hareket ettirme imkanı.