


# SISL7964



|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Famiglia</b>      | Piano cottura                           |
| <b>Incasso</b>       | Semifilo con possibilità incasso a Filo |
| <b>Dimensione</b>    | 90 cm                                   |
| <b>Alimentazione</b> | Elettrica                               |
| <b>Tipologia</b>     | Induzione                               |
| <b>Codice EAN</b>    | 8017709351809                           |

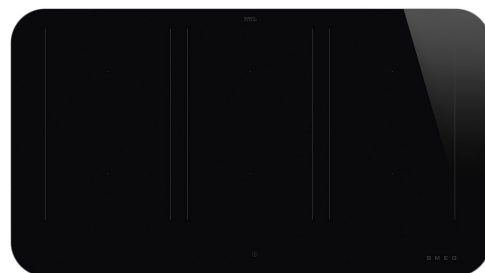

## Estetica



|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Estetica</b>                    | Isola            |
| <b>Serie</b>                       | Flat             |
| <b>Colore</b>                      | Nero             |
| <b>Finitura</b>                    | Vetro            |
| <b>Materiale</b>                   | Vetro            |
| <b>Tipo vetro</b>                  | Ceramico Eclipse |
| <b>Bordo vetro</b>                 | Dritto           |
| <b>Tipo di regolazione comandi</b> | EVO Slider       |
| <b>Slider</b>                      | Sì               |
| <b>Colore LED comandi</b>          | Bianco           |
| <b>Posizione comandi</b>           | Frontale         |
| <b>Logo</b>                        | Serigrafato      |
| <b>Colore serigrafia</b>           | Grigio           |

## Programmi / Funzioni



|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Numero zone di cottura induzione</b>   | 6                      |
| <b>Opzioni di programmazione tempo</b>    | Spegnimento automatico |
| <b>Numero zone di cottura con booster</b> | 6                      |
| <b>Numero Zone Flessibili</b>             | 3                      |
| <b>Tasto principale on/off</b>            | Sì                     |
| <b>Livelli di potenza</b>                 | 9                      |
| <b>Auto-Vent 2.0</b>                      | Sì                     |
| <b>Numero totale di zone di cottura</b>   | 6                      |

## Opzioni



|   |            |  |                           |
|---|------------|--|---------------------------|
| <b>Opzione Multizone</b>                              | Sì         | <b>Indicatore tempo residuo</b>                    | Sì                        |
| <b>Tipologia Zona Flessibile</b>                      | MultiZone  | <b>Opzione Limitatore di Potenza</b>               | Sì Advance                |
| <b>Foro da incasso</b>                                | 490x860 mm | <b>Opzione Limitatore di Potenza in W</b>          | 2400 a 11100 - step 100 W |
| <b>Funzione automatica di mantenimento del calore</b> | Sì         | <b>Opzione Show Room Demo</b>                      | Sì                        |
| <b>Funzione Grill</b>                                 | Sì         | <b>Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini</b> | Sì                        |
| <b>Timer fine cottura</b>                             | 6          | <b>Opzione Bridge</b>                              | Sì                        |
| <b>Opzione di pausa</b>                               | Sì         | <b>Avvio rapido</b>                                | Sì                        |
| <b>Contaminuti</b>                                    | 1          | <b>Selezione rapida dei livelli</b>                | Sì                        |
| <b>Allarme acustico di fine cottura</b>               | Sì         |  |                           |

## Caratteristiche Tecniche



Anteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Posteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Anteriore centrale - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Posteriore centrale - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Anteriore destra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Posteriore destra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Multizona sinistra - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm  
 Multizona centrale - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm  
 Multizona destra - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

|   |               |  |    |
|---|---------------|--|----|
| <b>Adattamento automatico al diametro della pentola</b>   | Sì            | <b>Auto-arresto in caso di traboccamento</b> | Sì |
| <b>Rilevamento della presenza pentola</b>                 | Sì, min. 9 cm | <b>Indicatore calore residuo</b>             | Sì |
| <b>Rilevamento Automatico posizione pentola e comando</b> | Sì            | <b>Protezione da accensione accidentale</b>  | Sì |
| <b>Auto-arresto in caso di surriscaldamento</b>           | Sì            |  |    |

## Collegamento Elettrico

|  |           |  |                    |
|--|-----------|--|--------------------|
| <b>Dati nominali di collegamento elettrico</b> | 11100 W   | <b>Tipo di cavo elettrico in dotazione</b> | Sì, Mono e Bi-fase |
| <b>Corrente</b>                                | 49 A      | <b>Frequenza</b>                           | 50/60 Hz           |
| <b>Tensione (V)</b>                            | 220-240 V | <b>Lunghezza cavo di alimentazione</b>     | 120 cm             |
| <b>Tensione 2 (V)</b>                          | 380-415 V |  |                    |

Tipo di cavo elettrico  
installato


Sì, Trifase

Morsettiera  
Spina

5 poli  
No

Altre modalità di  
collegamento

Sì, Mono e Bi-fase

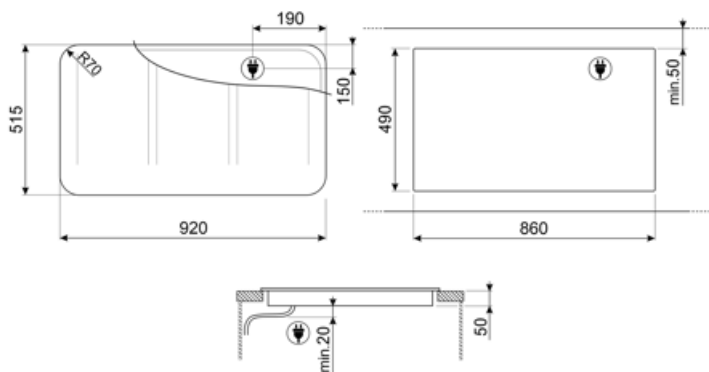

---

## Accessori Compatibili

---



### GRILLPLATE

Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di carne, formaggi e verdure. Dimensioni: 410 x 240 mm.



### SCRP



















Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici



### TPKPLATE

Piastra universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di pesce, uova e verdure. Dimensioni: 410 X 240 mm.

## Glossario simboli

-  Rilevamento automatico e permanente della pentola con attivazione automatica dei comandi
-  Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.
-  Controllo slider evoluto completamente retroilluminato a scomparsa totale
-  Incasso in cabinet 90 cm
-  Funzione Grill
-  Anti-surriscaldamento: Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza
-  Multizone: Con l'opzione Multizone la zona di cottura può essere utilizzata come una grande superficie di cottura, oppure suddivisa in due zone distinte. Ognuna si adatta automaticamente alle dimensioni e alla posizione del recipiente e riscalda unicamente la zona necessaria, assicurando la migliore distribuzione di calore e la massima efficacia.
-  Con questa funzione è possibile sospendere temporaneamente il funzionamento di tutte le zone di cottura abbassando il livello di potenza al minimo per non rischiare di bruciare i cibi. Una volta riattivato il piano verranno ripresi tutti i parametri di potenza e tempo selezionati in precedenza.
-  Avanzamento veloce: Il tasto Avanzamento veloce incrementa rapidamente il livello di potenza secondo impostazioni prefissate, facendo lavorare l'elemento riscaldante al massimo fino a raggiungimento della temperatura.
-  Collegamento piano e cappa
-  Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.
-  Slider-Control: Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi.
-  Vetro caratterizzato da un nero intenso che risalta la luminosità quando in funzione
-  Mantiene il cibo alla temperatura ideale dopo la cottura, senza il rischio di bruciature
-  Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.
-  Anti-traboccamento: Lo speciale dispositivo Anti-traboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.
-  Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.
-  Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.



Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.



TWIN\_ZONE\_72dpi



Rilevamento della pentola con diametro minimo 9 cm



Possibilità di limitare il totale assorbimento energetico del piano in modo avanzato