
# SISL7964

| | |
|---|---|
| **Familia de produse** | Plită |
| **Tip integrat** | Profil foarte scăzut sau Spălat complet |
| **Dimensiuni** | 90 cm |
| **Alimentare cu energie** | Electric |
| **Tip** | Inducție |
| **Cod EAN** | 8017709351809 |

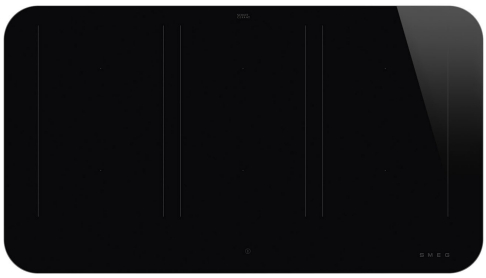

## Estetică

| | |
|---|---|
| **Estetică** | Isola |
| **Serie** | Flat |
| **Culoare** | Negru |
| **Finisaj** | Sticlă |
| **Material** | Sticlă |
| **Tip sticlă** | Eclipse ceramice |
| **Margine de sticlă** | Margine dreaptă |
| **Tip de setare de control** | Control tactil iluminat din spate alb |
| **Glisor** | Da |
| **Culori LED** | Alb |
| **Poziție buton rotativ de control** | Față |
| **Logo** | Ecran mătase |
| **Culoare serie** | Gri |

## Program / Funcții

| | |
|---|---|
| **Nr. de zone de gătit cu inducție** | 6 |
| **Opțiuni de stabilire a orei** | Spegnimento automatico |
| **Nr. de zone de gătit cu amplificator** | 6 |
| **Nr. de zone flexibile** | 3 |
| **Întrerupător pornit/oprit principal** | Da |
| **Niveluri de putere** | 9 |
| **Auto-ventilare 2.0** | Sì |
| **Nr. total de zone de gătit** | 6 |

## Opțiuni



| | |
|---|---|
| **Opțiunea Multizone** | Da |
| **Tip de zonă flexibilă** | Multizone |
| **Decupaj standard** | 490x860 mm |
| **Funcție automată de menținere a temperaturii** | Da |
| **Funcția grătar** | Da |
| **Temporizator final de gătit** | 6 |
| **Opțiune de întrerupere** | Da |
| **Supraveghetor minute** | 1 |
| **Sfârșitul alarmei de gătit** | Da |
| **Indicator timp rezidual** | Da |
| **Mod consum limitat de energie** | Si Advance |
| **Mod consum limitat de energie în W** | 2400–11100, în trepte de 100 W |
| **Opțiunea Demo Showroom** | Da |
| **Blocarea comenzii/Siguranța copilului** | Da |
| **Opțiune punte** | Da |
| **Pornire rapidă** | Da |
| **Selectarea rapidă a nivelului** | Da |

## Caracteristici tehnice




Față-stânga - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Spate-stânga - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Față-centru - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Spate-centru - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Față-dreapta - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Spate-dreapta - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

| | |
|---|---|
| **Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii** | Da |
| **detectare tigaie** | Da, min 9 cm |
| **Detectare automată permanentă a vasului cu indicarea controlului relativ** | Da |
| **Oprire automată la supraîncălzire** | Da |
| **Oprire automată la preaplin** | Da |
| **Indicatorul căldurii reziduale** | Da |
| **Protecție împotriva pornirii accidentale** | Da |

## Conexiune electrică

| | |
|---|---|
| **Puterea nominală a conexiunii electrice (W)** | 11100 W |
| **Curent** | 49 A |
| **Tensiune (V)** | 220-240 V |
| **Tensiune 2 (V)** | 380-415 V |
| **Tip de cablu electric** | Trifazat |
| **Tipul de cablu electric furnizat** | Da, monofazat și bifazat |
| **Frecvență (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Lungimea cablului de alimentare** | 120 cm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tip de cablu electric** | Monofazat și Fază dublă | **Terminal box** | 5 poles |
| | | **Ștecher** | Nu |

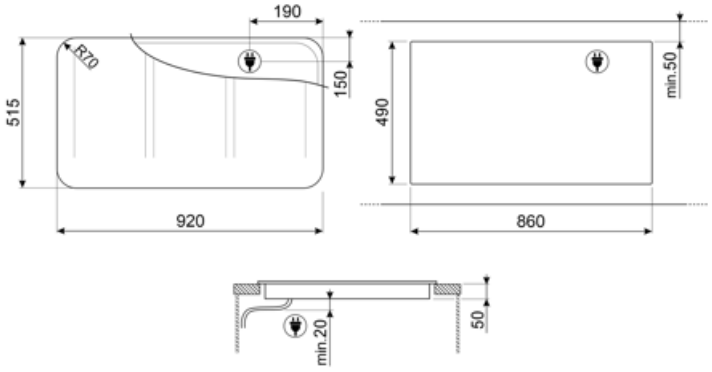

## Compatible Accessories



**GRILLPLATE**

Tavă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru gătitul cărnii, brânzei și legumelor. Dimensiuni: 410 x 240 mm.



**TPKPLATE**

Placă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru a găti pește, ouă și legume. Dimensiuni: 410 X 240 mm.



**SCRP**

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

## Symbols glossary



Detectare automată permanentă a oalei



Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.




Glisor Evolution cu efect de umbră cu iluminare din spate completă



Potrivire perfectă într-un dulap de 90 cm



Funcția grătar




Protecţie la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.



Multizone: permite utilizarea simultană a mai multor tigăi, mari sau mici, oferind libertate de amplasare și o mai mare flexibilitate




Detectare vas diametru minim de 9 cm




Posibilitatea de a seta absorbția maximă de putere a plitei



Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este atinsă mai rapid. Elementul de încălzire funcționează la putere maximă până la atingerea temperaturii corecte.



Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.



TWIN_ZONE_72dpi



Conexiunea dintre plită și capotă



Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.



Panoul de control al glisorului vă permite să reglați alimentarea prin simpla trecere a degetului peste dispozitivul tactil.




Întunericul devine lumină



Această funcție vă permite să mențineți caldă mâncarea gătită fără a o arde



Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.



Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncărcării cu lichide.



Toate zonele de gătit pot fi reduse la nivelul minim de putere, astfel încât plita poate fi lăsată nesupravegheată pentru o perioadă scurtă de timp fără ca alimentele să se gătească prea mult sau să se ardă. Apoi, este suficient să apăsați din nou această funcție pentru a reactiva nivelurile de putere setate anterior.




Selecție rapidă, cu o singură atingere, gătitul începe la cel mai înalt nivel, apoi se reduce automat după timp. Ideal pentru feluri de mâncare care necesită fierbere rapidă și apoi fierbere continuă fără control constant (de exemplu, supă de vită).



Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.



Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.