

SISL7964



Rad výrobkov

Vstavaný typ

Rozmery

Elektrické napájanie

Typ

Kód EAN

Varná doska


Ultranízky profil alebo plne zarovnaný
s pracovnou doskou

90 cm

Elektrický

Indukcia

8017709351809

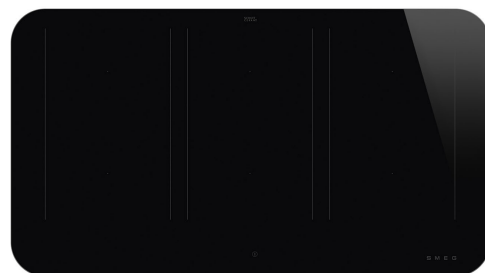

Estetica



Estetica

Serie

Farba

Povrchová úprava

Materiál

Typ skla

Okraj skla

Typ nastavenia ovládačov

Jazdec

Farby kontroliek LED

Poloha regulačného kolieska

Logo

Farba sieťotlače

Isola

Flat

Čierna

Sklo

Sklo

keramika zatmenie

Rovný okraj

Jazdec EVO

Áno

Biela

Predný

Sieťotlač

Sivá

Programy / funkcie



Počet indukčných varných zón

Možnosti časového nastavenia

Počet varných zón s boosterom

Počet flexibilných zón

Hlavný vypínač on/off

Úrovne výkonu

Automatické vetranie 2.0

Celkový počet varných zón

6

Automatické vypnutie

6

3

Áno

9

Áno

6

Možnosti



| | | | |
|--------------------------------------|------------|---|---------------------------|
| Možnosť Multizone | Áno | Indikátor zostávajúceho času | Áno |
| Typ flexibilnej zóny | MultiZone | Režim s limitovanou spotrebou energie | Áno, pokročilý |
| Výrez v pracovnej doske | 490x860 mm | Režim s limitovanou spotrebou energie vo W | 2400 a 11100 - krok 100 W |
| Automatická funkcia Keep warm | Áno | Výkladná demo verzia | Áno |
| Funkcia gril | Áno | Uzamknutie ovládačov/detská poistka | Áno |
| Koniec kuchynského časovača | 6 | Možnosť premostenia | Áno |
| Možnosť pauza | Áno | Rýchly štart | Áno |
| Kuchynský časovač | 1 | Rýchly výber úrovne | Áno |
| Koniec alarmu pri varení | Áno | | |

Technické údaje



Predný vľavo - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Zadný ľavý - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Predný v strede - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Zadný stredný - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Predný vpravo - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Zadný pravý - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

| | | | |
|---|----------------|---|-----|
| Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby | Áno | Automatické vypnutie pri pretečení | Áno |
| detekcia varnej nádoby | Áno, min. 9 cm | Indikátor zvyškového tepla | Áno |
| Trvalá automatická detekcia varnej nádoby s označením príslušného ovládača | Áno | Ochrana proti nechcenému spusteniu | Áno |
| Automatické vypnutie pri prehriatí | Áno | | |

Elektrické pripojenie


| | | | |
|---|-----------|--|--------------------------|
| Hodnotenie elektrického pripojenia (W) | 11100 W | Typ dodaného elektrického kábla | Áno, jedno- a dvojfázový |
| Prúd | 49 A | Frekvencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Napätie (V) | 220-240 V | Dĺžka napájacieho kábla | 120 cm |
| Napätie 2 (V) | 380-415 V | Terminal box | 5 poles |
| | | Zátka | Nie |

Typ nainštalovaného
elektrického kábla

Áno, trojfázový

Možnosti prídavných
pripojení

Áno, jedno- a dvojfázový

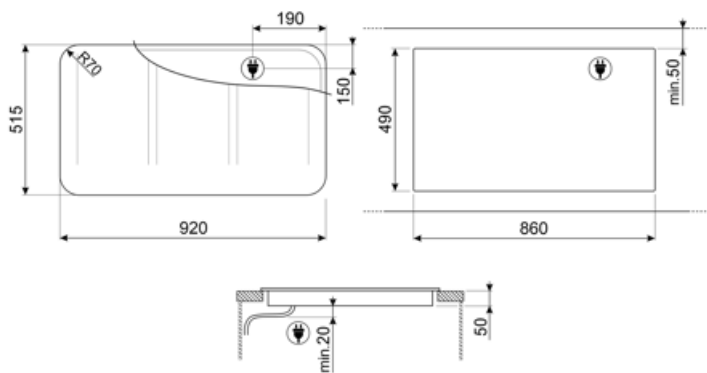

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



TPKPLATE
























Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vajíec a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



SCRP

Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky

Symbols glossary

| | |
|---|---|
|  <p>Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.</p> |  <p>Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.</p> |
|  <p>Jazdec na ovládacom paneli umožňuje nastaviť výkon jednoduchým posunom prsta po dotykovom zariadení.</p> |  <p>Táto funkcia umožňuje udržiavať uvarené jedlo teplé bez ohrievania</p> |
|  <p>Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.</p> |  <p>Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.</p> |
|  <p>Multizone: umožňuje súčasné používanie viacerých parných nádob, väčších aj menších, ktoré sa môžu umiestniť kdekoľvek, čo poskytuje vyššiu flexibilitu</p> |  <p>Ochrana pred pretečením: Špeciálna ochrana pred pretečením vypne sporák v prípade pretečenia tekutín.</p> |
|  <p>Výkon všetkých varných zón sa dá zredukovať na minimum, preto sa varná doska môže na krátky čas nechať bez dozoru a potraviny sa nerozvaria ani nespália. Potom jednoducho znovu stlačte túto funkciu, predtým nastavené úrovne výkonu sa znovu aktivujú.</p> |  <p>Rýchly výber, stlačením jedného tlačidla sa varenie začne na najvyššej úrovni, potom sa po čase automaticky zníži. Ideálne pre jedlá, ktoré si vyžadujú rýchle varenie a potom dlhé varenie bez neustáleho dohľadu (napr. polievky).</p> |
|  <p>Funkcia rýchly štart: zvolená teplota sa rýchlejšie dosiahne. Vyhrevné teleso pracuje na maximálnom výkone, kým sa nedosiahne správna teplota.</p> |  <p>Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.</p> |
|  <p>Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa.</p> |  <p>Časovač: Všetky sklokeramicke varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času.</p> |
|  <p>TWIN_ZONE_72dpi</p> |  <p>Nepretržitá automatická detekcia varnej nádoby</p> |
|  <p>Pripojenie medzi varnou doskou a digestorom</p> |  <p>Funkcia gril</p> |
|  <p>Detekcia varnej nádoby s min. priemerom 9 cm</p> |  <p>Možnosť nastaviť maximálny príkon varnej dosky</p> |
|  <p>Dokonalý zapadne do skrinky 90 cm</p> |  <p>Z tmy je svetlo</p> |
|  <p>Evolúcia, úplne podsvietený jazdec s efektom ducha</p> | |