SISL7964

Ürün Ailesi	Ocak
Ankastre tipi	Ultra düşük profil veya Tamamen Yıkanmış
Ebatlar	90 cm
Güç kaynağı	Elektrik
Tip	İndüksiyon
EAN kodu	8017709351809

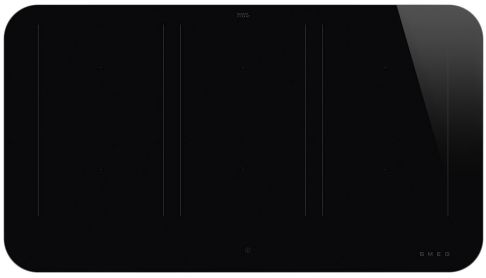

Estetik

Estetik	Isola
Serie	Flat
Renk	Siyah
Son işlemler	Cam
Malzeme	Cam
Cam tipi	Eclipse seramik
Cam kenarı	Düz kenar
Kontrol ayarı türü	Beyaz arkadan aydınlatmalı dokunmatik kumanda
Kaydırıcı	Evet
LED renkleri	Beyaz
Kontrol düğmesi konumu	Ön
Logo	Serigrafi
Serigrafi rengi	Gri

Program / Fonksiyonlar

İndüksiyonlu pişirme alanı sayısı	6
Zaman ayarlama seçenekleri	Otomatik kapanma
Booster özellikli pişirme alanı sayısı	6
Esnek alan sayısı	3
Ana açma/kapama anahtarı	Evet
Güç seviyeleri	9
Otomatik havalandırma 2.0	Evet
Toplam pişirme alanı sayısı	6

Seçenekler

Multizone Seçeneği	Evet	**Kalan zaman göstergesi**	Evet
Esnek alan Tipi	MultiZone	**Sınırlı Güç Tüketimi Modu**	Evet İleri
Standart kesim	490x860 mm	**W olarak Sınırlı Güç Tüketimi Modu**	2400 - 11.100 arası - 100'er adımlarla W
Otomatik sıcak tutma fonksiyonu	Evet	**Showroom Demo Seçeneği**	Evet
Izgara fonksiyonu	Evet	**Kontrol Kilidi / Çocuk Güvenliği**	Evet
Pişirme sonu timer'ı	6	**Köprü seçeneği**	Evet
Duraklatma seçeneği	Evet	**Hızlı başlatma**	Evet
Dakika sayacı	1	**Hızlı seviye seçimi**	Evet
Pişirme sonu alarmı	Evet		

Teknik özellikler

Ön sol - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Arka sol - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Ön orta - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Arka orta - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Ön sağ - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Arka sağ - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Tava boyutuna göre otomatik ayar	Evet	**Taşma olduğunda otomatik kapanma**	Evet
tava algılama	Evet, min 9 cm	**Kalan ısı göstergesi**	Evet
İlgili kontrol göstergesi ile Kalıcı Otomatik Kap Algılama	Evet	**Yanlışlıkla başlatmaya karşı koruma**	Evet
Aşırı ısındığında otomatik kapanma	Evet		

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W)	11100 W	**Ürün ile birlikte verilen elektrik kablosu tipi**	Evet, Tek ve Çift fazlı
Akım	49 A	**Frekans (Hz)**	50/60 Hz
Voltaj (V)	220-240 V	**Güç kaynağı kablo uzunluğu**	120 cm
Voltaj 2 (V)	380-415 V	**Terminal box**	5 poles
Elektrik kablosu tipi	Üç faz	**Fiş**	Hayır
Elektrik kablosu tipi	Tek ve Çift fazlı		

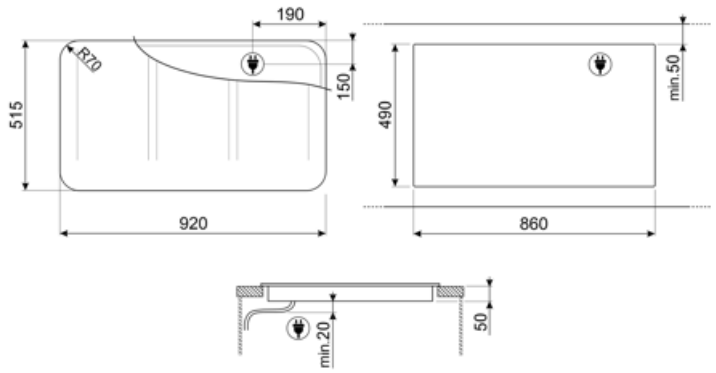
190
R70
150
515
920
490
min.50
860
min.20
50

Compatible Accessories

GRILLPLATE

İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için üniversal ızgara. Et, peynir ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 x 240 mm.

TPKPLATE

İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için üniversal plaka. Balık, yumurta ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 X 240 mm.

SCRP

İndüksiyonlu ve seramik ocaklar ve teppanyaki kazıyıcı

Symbols glossary

Kalıcı otomatik pot algılama

Güç yükseltici: seçenek, çok yoğun pişirme gerektiğinde bölgenin tam güçte çalışmasına izin verir.

Kaydırmalı kontrol paneli, parmağınızı dokunmatik cihaz üzerinden geçirerek gücü ayarlamanıza olanak tanır.

Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak kapatan güvenlik sistemi.

Multizone: Birden fazla tavanın aynı anda büyük veya küçük kullanılmasına izin vererek yerleştirme özgürlüğü ve daha fazla esneklik sunar

PAUSE_72dpi

Hızlı Başlatma işlevi: seçilen sıcaklığa daha hızlı ulaşılır. Isıtma elemanı, doğru sıcaklığa ulaşılana kadar maksimum güçte çalışır.

Geçen süre: pişirme bölgesinin ne kadar süredir kullanımda olduğunu gösterir.

TWIN_ZONE_72dpi

Minimum 9 cm çaplı kap algılama

90 cm'lik bir kabine mükemmel uyum

Evolution Slider hayalet efektli tamamen Arkadan aydınlatmalı

Ocak ve davlumbaz arasındaki bağlantı

Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez.

Sıcak tutma fonksiyonu: Sıcak tutma fonksiyonu pişmiş yemeği sıcak tutar. Bu modda, ısıtma bölgesi 120 dakika minimum kapasitede çalışır ve ardından otomatik olarak kapanır.

İndüksiyon: Bu ocakların çalışması elektromanyetik indüksiyon ilkesine dayanmaktadır. Isı, ocakla teması sırasında doğrudan tavanın dibinde üretilir.

Aşırı doldurma koruması: Özel taşma koruması, sıvı taşması durumunda ocağı kapatır.

Hızlı seçim, tek dokunuşla pişirme en yüksek seviyede başlar ve daha sonra otomatik olarak azalır. Hızlı kaynatma ve ardından sürekli kontrol olmaksızın pişirmeye devam edilmesi gereken yemekler için idealdir (örn. Et suyu).

Kalan ısı göstergesi: Cam seramik ocak kapatıldıktan sonra kalan ısı göstergesi hangi ısıtma bölgelerinin hala sıcak kaldığını gösterir. Sıcaklık 60°C'nin altına düştüğünde gösterge söner.

Zamanlayıcı: Tüm seramik ocakların önceden ayarlanmış bir sürenin ardından pişirmeyi otomatik olarak sonlandıran bir zamanlayıcısı vardır.

Izgara fonksiyonu

Ocağın maksimum güç emilimini ayarlama imkanı

Karanlıkta aydınlanır