# SISL7964MB

| | |
|---|---|
| **Skupina výrobků** | Varná deska |
| **Vestavěný typ** | Podpora |
| **Detail** | 90 cm |
| **Elektrické napájení** | Elektřina |
| **Typ** | Indukce |
| **EAN kód** | 8017709351823 |

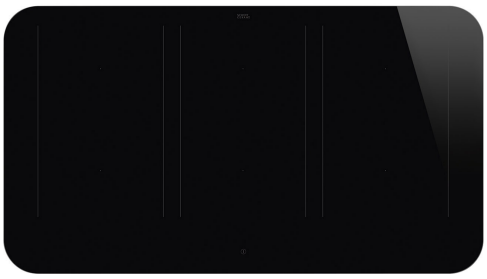

## Aesthetics

| | |
|---|---|
| **Estetika** | Isola |
| **Serie** | Alta |
| **Barva** | Black with matt black frame |
| **Povrchová úprava** | Sklo |
| **Materiál** | Sklo |
| **Typ skla** | keramika Eclipse |
| **Skleněný okraj** | Straight edge |
| **Rám** | Ano |
| **Barva rámu** | Černá |
| **Materiál rámu** | Aluminum |
| **Typ nastavení ovládání** | EVO Slider |
| **Posuvná část** | Ano |
| **Barvy LED** | Bílá |
| **Poloha ovládacího knoflíku** | Přední |
| **Logo** | Sítotisk |
| **Barva sítotisku** | Šedá |
| **Dostupné alternativní barvy** | Nerezová ocel |

## Program/funkce

| | |
|---|---|
| **Počet indukčních varných zón** | 6 |
| **Možnosti nastavení času** | Automatické vypnutí |
| **Počet varných zón se zesíleným výkonem** | 6 |
| **Počet flexibilních zón** | 3 |

| | |
|---|---|
| **Hlavní vypínač zapnout/vypnout** | Ano |
| **Úrovně výkonu** | 9 |
| **Auto-vent 2.0** | Ano |
| **Celkový počet varných zón** | 6 |

## Možnosti



| | |
|---|---|
| **Možnost Multizóny** | Ano |
| **Typ flexibilní zóny** | Multizóna |
| **Výřez pracovní desky** | 490x850 mm |
| **Funkce automatického udržování teplých pokrmů** | Ano |
| **Funkce grilování** | Ano |
| **Časovač ukončení vaření** | 6 |
| **Možnost pozastavení** | Ano |
| **Minutka** | 1 |
| **Alarm ukončení vaření** | Ano |

| | |
|---|---|
| **Ukazatel zbytkového času** | Ano |
| **Režim omezené spotřeby energie** | Ano, postupný |
| **Režim omezené spotřeby energie ve W** | 2400 až 11100 - krok 100 W |
| **Možnost předvádění v showroomu** | Ano |
| **Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí** | Ano |
| **Možnost propojených plotýnek** | Ano |
| **Rychlé spuštění** | Ano |
| **Rychlý výběr úrovně** | Ano |

## Technické parametry



Přední levá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Zadní levá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Přední střední - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Zadní střední - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Přední pravá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Zadní pravá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

| | |
|---|---|
| **Automatické nastavení podle rozměru nádoby** | Ano |
| **detekce nádoby** | Ano, min. 9 cm |
| **Automatická detekce polohy nádoby s indikací příslušných ovládání** | Ano |
| **Automatické vypnutí při přehřátí** | Ano |

| | |
|---|---|
| **Automatické vypnutí při přetečení** | Ano |
| **Indikátor zbytkového tepla** | Ano |
| **Ochrana proti náhodnému spuštění** | Ano |

## Elektrické připojení

| | |
|---|---|
| **Typ dodávaného elektrického kabelu** | Ano, jednofázové a dvoufázové |

| | |
|---|---|
| **Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)** | 11100 W |
| **Stávající** | 49 A |
| **Napětí (V)** | 220-240 V |
| **Napětí 2 (V)** | 380-415 V |
| **Typ elektrického kabelu** | Třífázový |
| **Typ elektrického kabelu** | Jednofázové a dvoufázové |
| **Kmitočet (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Power supply cable length** | 120 cm |
| **Terminal box** | 5 poles |
| **Zástrčka** | Ne |

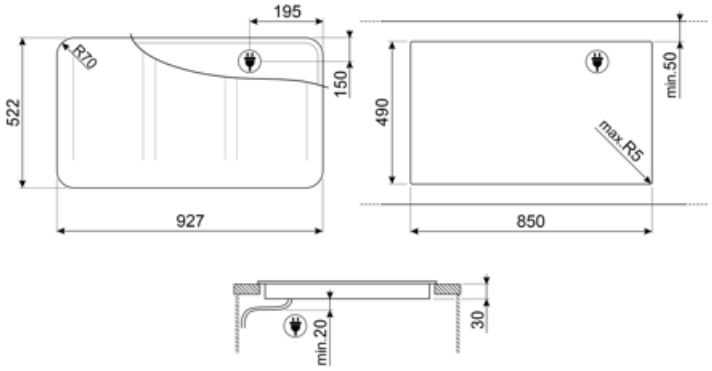

## Compatible Accessories



**GRILLPLATE**

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



**TPKPLATE**

Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.



**SCRP**

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki

## Alternative products



**SISL7964X**

**Barva:** Black with stainless steel effect frame

# Symbols glossary



Trvalá automatická detekce nádobí



Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.




Evolution Slider se zcela podsvíceným efektem ducha




Tma se stává světlem



Funkce udržování teplých pokrmů: Funkce udržování teplých pokrmů udržuje vařené jídlo ohřáté. V tomto režimu pracuje topná zóna s minimálním výkonem 120 minut, a poté se automaticky vypne.



Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.



Ochrana proti přeplnění: Speciální ochrana proti přeplnění vypne kamna v případě přetečení kapalin.




Rychlý výběr, jedním dotykem se vaření začne na nejvyšší úrovni, poté se po čase automaticky sníží. Ideální pro pokrmy, které vyžadují rychlé vaření a následné vaření bez stálé kontroly (např. hovězí vývar).



Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.



Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.




Detekce nádoby o minimálním průměru 9 cm



Spojení mezi varnou deskou a odsavačem



Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.



Posuvník ovládacího panelu umožňuje nastavit napájení jednoduše tak, že prstem přejedete po dotykovém zařízení.



Funkce grilování




Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.



Multizóna: umožňuje použití několika nádob najednou, velkých nebo malých, což nabízí volnost umístění a větší flexibilitu



PAUSE_72dpi



Funkce rychlého spuštění: zvolené teploty je dosaženo rychleji. Topný článek pracuje s maximálním výkonem, dokud není dosaženo správné teploty.



Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna používána.



TWIN_ZONE_72dpi




Možnost nastavení maximálního příkonu varné desky