

# SISL7964MB



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso


Tuki

90 cm

Sähkö

Induktioliesi

8017709351823

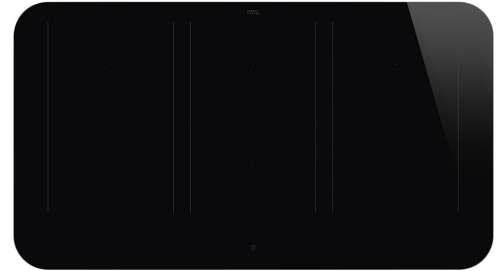

## Estetiikka



Estetiikka

Serie

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Glass type

Lasireuna

Kehys

Kehyksen väri

Kehyksen materiaali

Säätimien tyyppi

Liukukiskot

Liukukiskot

Säätönappien sijainti

Logo

Väri

Värivaihtoehdot

Isola

Alta

Black with matt black frame

Lasi

Lasi

keraaminen Eclipse

Suora reuna

Kyllä

Musta

Aluminum

EVO Slider

Kyllä

Valkoinen


Etuosa

Silkkipainettu

Harmaa

Ruostumaton teräs

## Ohjelma / toiminnot



Induktiokeittoalueita yhteensä

6

Ajastusvaihtoehdot

Automaattinen virrankatkaisu

Tehostettuja keittoalueita yhteensä

6

Monivöhykkeiden määrä

3

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Pääkatkaisin           | Kyllä |
| Tehotasot              | 9     |
| Auto-vent 2.0          | Kyllä |
| Keittoalueita yhteensä | 6     |

## Vaihtoehdot



|   |            |   |                          |
|---|------------|---|--------------------------|
| <b>Monivyöhykemahdollisuus</b>            | Kyllä      | <b>Jäljellä olevan ajan ilmaisin</b>      | Kyllä                    |
| <b>Flexione type</b>                      | MultiZone  | <b>Virransäästötila</b>                   | Si Advance               |
| <b>Työtason profiili</b>                  | 490x850 mm | <b>Rajoitetun energiankulutuksen tila</b> | 2400-11100 - vaihe 100 W |
| <b>Automaattinen lämpimänäpito</b>        | Kyllä      | <b>Esittelytoiminto</b>                   | Kyllä                    |
| <b>Grillitoiminto</b>                     | Kyllä      | <b>Säätimet/lapsilukko</b>                | Kyllä                    |
| <b>Keittoajastin</b>                      | 6          | <b>Kaksoisvyöhykemahdollisuus</b>         | Kyllä                    |
| <b>Taukomahdollisuus</b>                  | Kyllä      | <b>Pika-aloitus</b>                       | Kyllä                    |
| <b>Minuuttiajastin</b>                    | 1          | <b>Pika-asetustasot</b>                   | Kyllä                    |
| <b>Äänimerkki kypsennyksen päättyessä</b> | Kyllä      |   |                          |

## Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Takana vasemmalla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Edessä keskellä - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Takana keskellä - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Edessä oikealla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Takana oikealla - Induktio - multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm  
 Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm  
 Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

|   |                  |  |       |
|---|------------------|--|-------|
| <b>Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan</b>                    | Kyllä            | <b>Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu</b> | Kyllä |
| <b>Keittoastian tunnistus</b>   | Kyllä, väh. 9 cm | <b>Jälkilämmön ilmaisin</b>                    | Kyllä |
| <b>Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus</b> | Kyllä            | <b>Vahingossa käynnistymisen esto</b>          | Kyllä |
| <b>Automaattinen ylikuumentumisvirrankatkaisu</b>                           | Kyllä            |  |       |


## Sähköliitännät

|                                |                |                                      |                            |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>Sähköliitännätäteho (W)</b> | 11100 W        | <b>Toimitetun sähköjohdon tyyppi</b> | Kyllä, yksi- ja kaksivaihe |
| <b>Virta (A)</b>               | 49 A           | <b>Taajuus (Hz)</b>                  | 50/60 Hz                   |
| <b>Jännite (V)</b>             | 220-240 V      | <b>Sähköjohdon pituus (cm)</b>       | 120 cm                     |
| <b>Jännite 2 (V)</b>           | 380-415 V      | <b>Liitinrasia</b>                   | 5 napaa                    |
| <b>Johdon tyyppi</b>           | Kolme vaihetta |                                      |                            |

Johdon tyyppi

yksöis ja kaksoistahtinen

Sähköpistokkeen tyyppi Ei

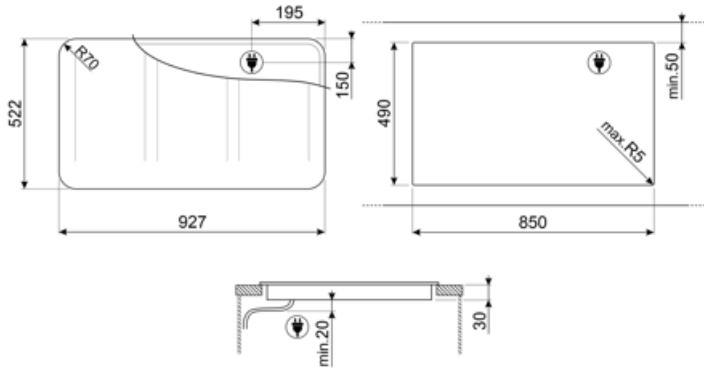

---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



### SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



### TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

---

## Alternative products























---

SISL7964X

Väri: Black with stainless steel effect frame



## Symbols glossary

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|    | Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus  |    | Yhteys tason ja liesituulettimen välillä  |
|    | Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.  |    | Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.                         |
|    | Evolution Slider, kokonaan taustavalaistu, sumea  |    | Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.  |
|    | Pimeys muuttuu valoksi  |    | Grillitoiminto  |
|    | Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa  |    | Ylikuumentussuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumentuu.  |
|    | Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.  |    | Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta              |
|  | Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.   |  | Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm  |
|  | Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.              |  | Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto   |
|  | Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. nautan lihaliemi). |  | Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan. |
|  | Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.   |  | Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.  |
|  | Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.  |  | TWIN_ZONE_72dpi   |