

# SISL7964X



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso


Tuki

90 cm

Sähkö

Induktioliesi

8017709351816

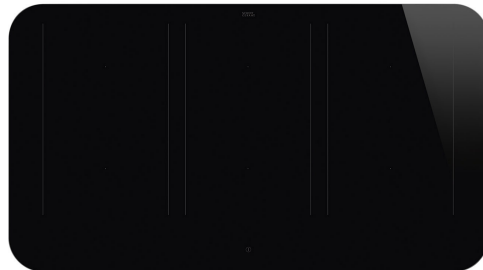

## Estetiikka



Estetiikka

Serie

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Glass type

Lasireuna

Kehys

Kehyksen väri

Säätimien tyyppi

Liukukiskot

Liukukiskot

Säätönappien sijainti

Logo

Väri

Väri vaihtoehdot

Isola

Alta

Musta

Lasi

Lasi

keraaminen Eclipse

Suora reuna

Kyllä

Ruostumaton teräs

EVO Slider

Kyllä

Valkoinen

Etuosa

Silkkipainettu

Harmaa

Musta

## Ohjelma / toiminnot



Induktiokeittoalueita yhteensä

6

Ajastusvaihtoehdot

Automaattinen virrankatkaisu

Tehostettuja keittoalueita yhteensä

6

Monivöhykkeiden määrä

3

Pääkatkaisin

Kyllä

Tehotasot	9
Auto-vent 2.0	Kyllä
Keittoalueita yhteensä	6

## Vaihtoehdot



<b>Monivyöhykemahdollisuus</b>	Kyllä	<b>Jäljellä olevan ajan ilmaisin</b>	Kyllä
<b>Flexione type</b>	MultiZone	<b>Virransäästötila</b>	Si Advance
<b>Työtason profiili</b>	490x860 mm	<b>Rajoitetun energiankulutuksen tila</b>	2400-11100 - vaihe 100 W
<b>Automaattinen lämpimänäpito</b>	Kyllä	<b>Esittelytoiminto</b>	Kyllä
<b>Grillitoiminto</b>	Kyllä	<b>Säätimet/lapsilukko</b>	Kyllä
<b>Keittoajastin</b>	6	<b>Kaksoisvyöhykemahdollisuus</b>	Kyllä
<b>Taukomahdollisuus</b>	Kyllä	<b>Pika-aloitus</b>	Kyllä
<b>Minuuttiajastin</b>	1	<b>Pika-asetustasot</b>	Kyllä
<b>Äänimerkki kypsennyksen päättyessä</b>	Kyllä		

## Tekniset ominaisuudet




Edessä vasemmalla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Takana vasemmalla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Edessä keskellä - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Takana keskellä - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Edessä oikealla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Takana oikealla - Induktio - multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm  
 Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm  
 Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

<b>Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimitaan</b>	Kyllä	<b>Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu</b>	Kyllä
<b>Keittoastian tunnistus</b>	Kyllä, väh. 9 cm	<b>Jälkilämmön ilmaisin</b>	Kyllä
<b>Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus</b>	Kyllä	<b>Vahingossa käynnistymisen esto</b>	Kyllä
<b>Automaattinen ylikuumentumisvirrankatkaisu</b>	Kyllä		

## Sähköliitäntä

<b>Sähköliitäntäteho (W)</b>	11100 W	<b>Toimitetun sähköjohdon tyyppi</b>	Kyllä, yksi- ja kaksivaihe
<b>Virta (A)</b>	49 A	<b>Taajuus (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Jännite (V)</b>	220-240 V	<b>Sähköjohdon pituus (cm)</b>	120 cm
<b>Jännite 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Liitintasia</b>	5 napaa
<b>Johdon tyyppi</b>	Kolme vaihetta	<b>Sähköpistokkeen tyyppi</b>	Ei
<b>Johdon tyyppi</b>	yksöis ja kaksoistahainen		

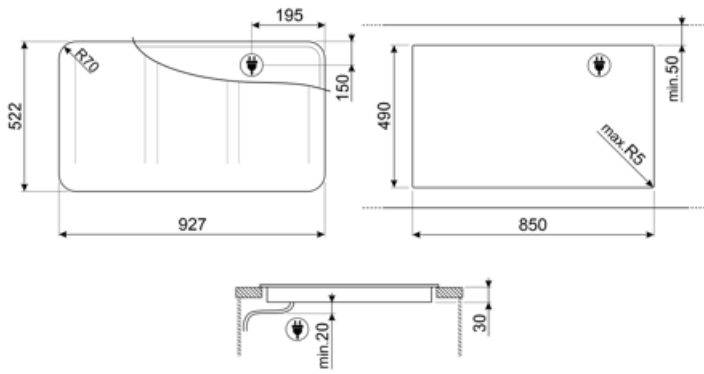

---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



### SCRAP
























Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



### TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary

	Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus		Yhteys tason ja liesituulettimen välillä
	Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.		Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.
	Evolution Slider, kokonaan taustavalaistu, sumea		Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.
	Soveltuu täydellisesti 90 cm:n kaappiin		Pimeys muuttuu valoksi
	Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa		Ylikuumentussuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumentuu.
	Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.		Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta
	Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.		Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.
	Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).		Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.
	Jäänne-lämmön ilmais: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäänne-lämmön ilmais näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.		Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.
	Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.		TWIN_ZONE_72dpi
	Grillitoiminto		Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm
	Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto		