


# SISL7964X



Tuoteryhmä  
Kalusteeseen sijoitettava  
Mitat  
Virtalähde  
Tyyppi  
EAN-koodi

Keittotaso  
Tuki  
90 cm  
Sähkö  
Induktioliesi  
8017709351816

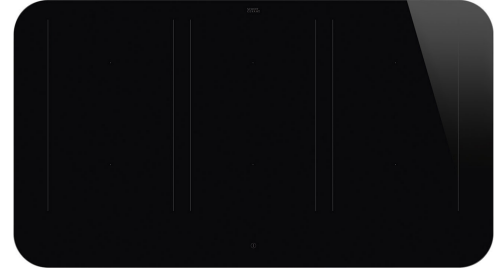

## Estetiikka



Estetiikka  
Serie  
Väri  
Pinnan viimeistely  
Materiaali  
Glass type  
Lasireuna  
Kehys  
Kehyksen väri  
Frame material  
Säätimien tyyppi  
Liukukiskot  
Liukukiskot  
Säätönappien sijainti  
Logo  
Väri  
Väri vaihtoehdot

Isola  
Alta  
Black with stainless steel effect frame  
Lasi  
Lasi  
keraaminen Eclipse  
Suora reuna  
Kyllä  
Ruostumaton teräs  
Aluminum  
EVO Slider  
Kyllä  
Valkoinen  
Etuosa  
Silkipainettu  
Harmaa  
Musta

## Ohjelma / toiminnot




Induktiokeittoalueita yhteensä  
Ajastusvaihtoehdot  
Tehostettuja keittoalueita yhteensä  
Monivöhykkeiden määrä

6  
Automaattinen virrankatkaisu  
6  
3

Pääkatkaisin	Kyllä
Tehotasot	9
Auto-vent 2.0	Kyllä
Keittoalueita yhteensä	6

## Vaihtoehdot



<b>Monivyöhykemahdollisuus</b>	Kyllä	<b>Jäljellä olevan ajan ilmaisin</b>	Kyllä
<b>Flexione type</b>	MultiZone	<b>Virransäästötila</b>	Si Advance
<b>Työtason profiili</b>	490x860 mm	<b>Rajoitetun energiankulutuksen tila</b>	2400-11100 - vaihe 100 W
<b>Automaattinen lämpimänäpito</b>	Kyllä	<b>Esittelytoiminto</b>	Kyllä
<b>Grillitoiminto</b>	Kyllä	<b>Säätimet/lapsilukko</b>	Kyllä
<b>Keittoajastin</b>	6	<b>Kaksoisvyöhykemahdollisuus</b>	Kyllä
<b>Taukomahdollisuus</b>	Kyllä	<b>Pika-aloitus</b>	Kyllä
<b>Minuuttiajastin</b>	1	<b>Pika-asetustasot</b>	Kyllä
<b>Äänimerkki kypsennyksen päättyessä</b>	Kyllä		

## Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Takana vasemmalla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Edessä keskellä - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Takana keskellä - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Edessä oikealla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Takana oikealla - Induktio - multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm  
 Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm  
 Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

<b>Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan</b>	Kyllä	<b>Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu</b>	Kyllä
<b>Keittoastian tunnistus</b>	Kyllä, väh. 9 cm	<b>Jälkilämmön ilmaisin</b>	Kyllä
<b>Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus</b>	Kyllä	<b>Vahingossa käynnistymisen esto</b>	Kyllä
<b>Automaattinen ylikuumentumisvirrankatkaisu</b>	Kyllä		


## Sähköliitännät

<b>Sähköliitännätäteho (W)</b>	11100 W	<b>Toimitetun sähköjohdon tyyppi</b>	Kyllä, yksi- ja kaksivaihe
<b>Virta (A)</b>	49 A	<b>Taajuus (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Jännite (V)</b>	220-240 V	<b>Sähköjohdon pituus (cm)</b>	120 cm
<b>Jännite 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Liitinrasia</b>	5 napaa
<b>Johdon tyyppi</b>	Kolme vaihetta		

Johdon tyyppi

yksöis ja kaksoistahtinen

Sähköpistokkeen tyyppi Ei

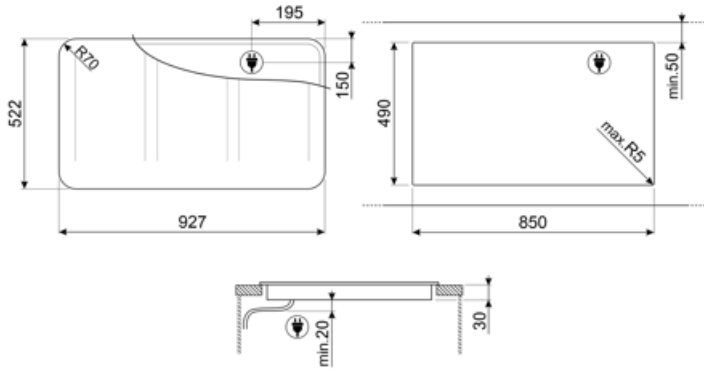

---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



### TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.



### SCRAP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

---

## Alternative products





















---

SISL7964MB

Väri: Black with matt black frame



## Symbols glossary

 <p>Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.</p>	 <p>Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.</p>
 <p>Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.</p>	 <p>Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa.</p>
 <p>Ylikuumentamissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumentuu.</p>	 <p>Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.</p>
 <p>Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta.</p>	 <p>Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.</p>
 <p>Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.</p>	 <p>Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehua ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).</p>
 <p>Pikäkäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.</p>	 <p>Jäännöslämmön ilmaisimien: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisimien näyttää, mitkä lämmitystasot ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.</p>
 <p>Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.</p>	 <p>Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.</p>
 <p>TWIN_ZONE_72dpi</p>	 <p>Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus</p>
 <p>Yhteys tason ja liesituulettimen välillä</p>	 <p>Grillitoiminto</p>
 <p>Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm</p>	 <p>Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto</p>
 <p>Soveltuu täydellisesti 90 cm:n kaappiin</p>	 <p>Pimeys muuttuu valoksi</p>
 <p>Evolution Slider, kokonaan taustavalaistu, sumea</p>	