
SISL7964X

Familia de produse	Plită
Tip integrat	Suport
Dimensiuni	90 cm
Alimentare cu energie	Electric
Tip	Inducție
Cod EAN	8017709351816

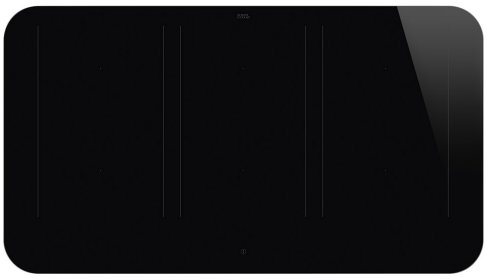

Estetică

Estetică	Isola
Serie	Alta
Culoare	Black with stainless steel effect frame
Finisaj	Sticlă
Material	Sticlă
Tip sticlă	Eclipse ceramice
Margine de sticlă	Margine dreaptă
Cadru	Da
Culoare cadru	Oțel inoxidabil
Material ramă	Aluminum
Tip de setare de control	Control tactil iluminat din spate alb
Glisor	Da
Culori LED	Alb
Poziție buton rotativ de control	Față
Logo	Ecran mătase
Culoare serie	Gri
Culori alternative disponibile	Negru

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu inducție	6
Opțiuni de stabilire a orei	Spegnimento automatico
Nr. de zone de gătit cu amplificator	6
Nr. de zone flexibile	3

Întrerupător pornit/oprit principal	Da
Niveluri de putere	9
Auto-ventilare 2.0	Sì
Nr. total de zone de gătit	6

Opțiuni



Opțiunea Multizone	Da
Tip de zonă flexibilă	Multizone
Decupaj standard	490x860 mm
Funcție automată de menținere a temperaturii	Da
Funcția grătar	Da
Temporizator final de gătit	6
Opțiune de întrerupere	Da
Supraveghetor minute	1
Sfârșitul alarmei de gătit	Da
Indicator timp rezidual	Da
Mod consum limitat de energie	Si Advance
Mod consum limitat de energie în W	2400–11100, în trepte de 100 W
Opțiunea Demo Showroom	Da
Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Opțiune punte	Da
Pornire rapidă	Da
Selectarea rapidă a nivelului	Da

Caracteristici tehnice




Față-stânga - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Spate-stânga - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Față-centru - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Spate-centru - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Față-dreapta - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Spate-dreapta - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da
detectare tigaie	Da, min 9 cm
Detectare automată permanentă a vasului cu indicarea controlului relativ	Da
Oprire automată la supraîncălzire	Da
Oprire automată la preaplin	Da
Indicatorul căldurii reziduale	Da
Protecție împotriva pornirii accidentale	Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	11100 W	**Tipul de cablu electric furnizat**	Da, monofazat și bifazat
Curent	49 A	**Frecvență (Hz)**	50/60 Hz
Tensiune (V)	220-240 V	**Lungimea cablului de alimentare**	120 cm
Tensiune 2 (V)	380-415 V		
Tip de cablu electric	Trifazat	**Terminal box**	5 poles
Tip de cablu electric	Monofazat și Fază dublă	**Ștecher**	Nu

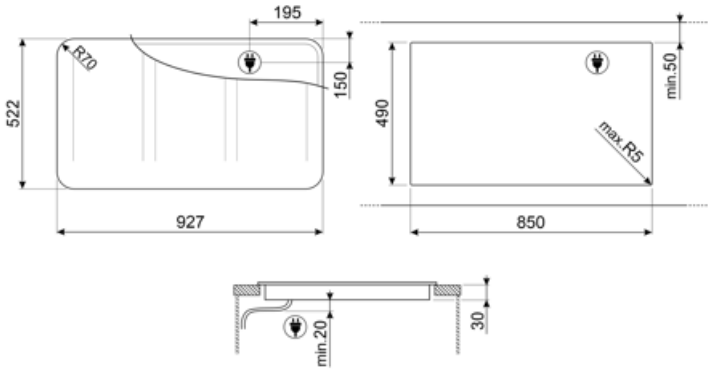

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Tavă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru gătitul cărnii, brânzei și legumelor. Dimensiuni: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Placă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru a găti pește, ouă și legume. Dimensiuni: 410 X 240 mm.



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

Alternative products



SISL7964MB

Culoare: Black with matt black frame

Symbols glossary



Detectare automată permanentă a oalei



Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.



Glisor Evolution cu efect de umbră cu iluminare din spate completă



Potrivire perfectă într-un dulap de 90 cm



Funcția grătar



Protecţie la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.



Multizone: permite utilizarea simultană a mai multor tigăi, mari sau mici, oferind libertate de amplasare și o mai mare flexibilitate



Detectare vas diametru minim de 9 cm



Posibilitatea de a seta absorbția maximă de putere a plitei



Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este atinsă mai rapid. Elementul de încălzire funcționează la putere maximă până la atingerea temperaturii corecte.



Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.



TWIN_ZONE_72dpi



Conexiunea dintre plită și capotă



Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.



Panoul de control al glisorului vă permite să reglați alimentarea prin simpla trecere a degetului peste dispozitivul tactil.



Întunericul devine lumină



Această funcție vă permite să mențineți caldă mâncarea gătită fără a o arde



Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.



Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncărcării cu lichide.



Toate zonele de gătit pot fi reduse la nivelul minim de putere, astfel încât plita poate fi lăsată nesupravegheată pentru o perioadă scurtă de timp fără ca alimentele să se gătească prea mult sau să se ardă. Apoi, este suficient să apăsați din nou această funcție pentru a reactiva nivelurile de putere setate anterior.



Selecție rapidă, cu o singură atingere, gătitul începe la cel mai înalt nivel, apoi se reduce automat după timp. Ideal pentru feluri de mâncare care necesită fierbere rapidă și apoi fierbere continuă fără control constant (de exemplu, supă de vită).



Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.



Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.