

SISL7964X



Rad výrobkov

Vstavaný typ

Rozmery

Elektrické napájanie

Typ

Kód EAN

Varná doska


Držiak

90 cm

Elektrický

Indukcia

8017709351816

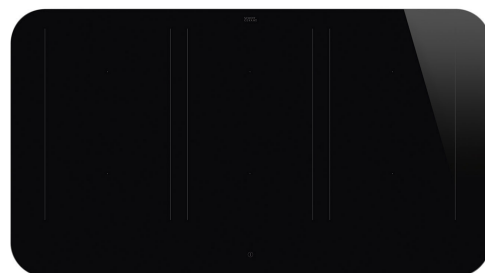

Estetica



Estetica

Serie

Farba

Povrchová úprava

Materiál

Typ skla

Okraj skla

Rám

Farba rámu

Frame material

Typ nastavenia ovládačov

Jazdec

Farby kontroliek LED

Poloha regulačného kolieska

Logo

Farba sieťotlače

Dostupné alternatívne farby

Isola

Alta

Black with stainless steel effect frame

Sklo

Sklo

keramika zatmenie

Rovný okraj

Áno

Nehrdzavejúca oceľ

Aluminum

Jazdec EVO

Áno

Biela

Predný

Sieťotlač

Sivá

Čierna

Programy / funkcie



Počet indukčných varných zón

6

Možnosti časového nastavenia

Automatické vypnutie

Počet varných zón s boosterom

6

Počet flexibilných zón

3

Hlavný vypínač on/off	Áno
Úrovne výkonu	9
Automatické vetranie 2.0	Áno
Celkový počet varných zón	6

Možnosti



Možnosť Multizone	Áno	Indikátor zostávajúceho času	Áno
Typ flexibilnej zóny	MultiZone	Režim s limitovanou spotrebou energie	Áno, pokročilý
Výrez v pracovnej doske	490x860 mm	Režim s limitovanou spotrebou energie vo W	2400 a 11100 - krok 100 W
Automatická funkcia Keep warm	Áno	Výkladná demo verzia	Áno
Funkcia gril	Áno	Uzamknutie ovládačov/detská poistka	Áno
Koniec kuchynského časovača	6	Možnosť premostenia	Áno
Možnosť pauza	Áno	Rýchly štart	Áno
Kuchynský časovač	1	Rýchly výber úrovne	Áno
Koniec alarmu pri varení	Áno		

Technické údaje




Predný vľavo - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Zadný ľavý - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Predný v strede - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Zadný stredný - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Predný vpravo - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Zadný pravý - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby	Áno	Automatické vypnutie pri pretečení	Áno
detekcia varnej nádoby	Áno, min. 9 cm	Indikátor zvyškového tepla	Áno
Trvalá automatická detekcia varnej nádoby s označením príslušného ovládača	Áno	Ochrana proti nechcenému spusteniu	Áno
Automatické vypnutie pri prehriatí	Áno		

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W)	11100 W	Typ dodaného elektrického kábla	Áno, jedno- a dvojfázový
---	---------	--	--------------------------

Prúd	49 A	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Napätie (V)	220-240 V	Dĺžka napájacieho kábla	120 cm
Napätie 2 (V)	380-415 V	Terminal box	5 poles
Typ nainštalovaného elektrického kábla	Áno, trojfázový	Zátka	Nie
Možnosti prídavných pripojení	Áno, jedno- a dvojfázový		

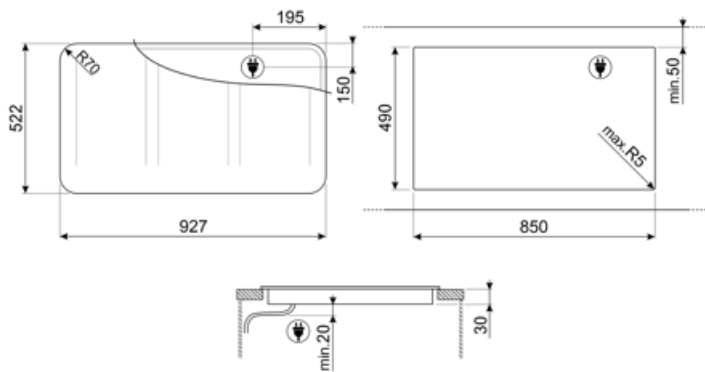

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vaječ a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



SCRP

Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky
























Alternative products

SISL7964MB

Farba: Black with matt black frame



Symbols glossary

 <p>Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.</p>	 <p>Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.</p>
 <p>Jazdec na ovládacom paneli umožňuje nastaviť výkon jednoduchým posunom prsta po dotykovom zariadení.</p>	 <p>Táto funkcia umožňuje udržiavať uvarené jedlo teplé bez ohrievania</p>
 <p>Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.</p>	 <p>Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.</p>
 <p>Multizone: umožňuje súčasné používanie viacerých parných nádob, väčších aj menších, ktoré sa môžu umiestniť kdekoľvek, čo poskytuje vyššiu flexibilitu</p>	 <p>Ochrana pred pretečením: Špeciálna ochrana pred pretečením vypne sporák v prípade pretečenia tekutín.</p>
 <p>Výkon všetkých varných zón sa dá zredukovať na minimum, preto sa varná doska môže na krátky čas nechať bez dozoru a potraviny sa nerozvaria ani nespália. Potom jednoducho znovu stlačte túto funkciu, predtým nastavené úrovne výkonu sa znovu aktivujú.</p>	 <p>Rýchly výber, stlačením jedného tlačidla sa varenie začne na najvyššej úrovni, potom sa po čase automaticky zníži. Ideálne pre jedlá, ktoré si vyžadujú rýchle varenie a potom dlhé varenie bez neustáleho dohľadu (napr. polievky).</p>
 <p>Funkcia rýchly štart: zvolená teplota sa rýchlejšie dosiahne. Vyhrevné teleso pracuje na maximálnom výkone, kým sa nedosiahne správna teplota.</p>	 <p>Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.</p>
 <p>Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa.</p>	 <p>Časovač: Všetky sklokeramicke varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času.</p>
 <p>TWIN_ZONE_72dpi</p>	 <p>Nepretržitá automatická detekcia varnej nádoby</p>
 <p>Pripojenie medzi varnou doskou a digestorom</p>	 <p>Funkcia gril</p>
 <p>Detekcia varnej nádoby s min. priemerom 9 cm</p>	 <p>Možnosť nastaviť maximálny príkon varnej dosky</p>
 <p>Dokonalý zapadne do skrinky 90 cm</p>	 <p>Z tmy je svetlo</p>
 <p>Evolúcia, úplne podsvietený jazdec s efektom ducha</p>	