
SISL7964X

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Stöd
Storlek	90 cm
Strömtillförsel	Elektrisk
Typ	Induktionshäll
EAN-kod	8017709351816

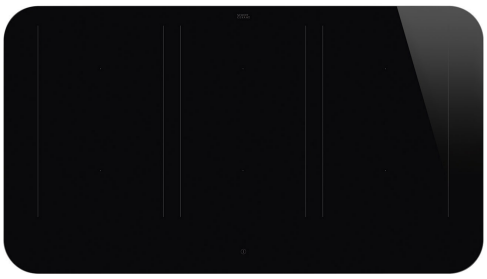

Estetisk linje

Estetik	Isola
Serie	Alta
Färg	Svart med ram i rostfritt ståleffekt
Finish	Glas
Material	Glas
Typ av glas	keramisk Eclipse
Typ av glaskant	Rak kant
Ram	Ja
Färg på ram	Rostfritt stål
Rammaterial	Aluminum
Typ av kontroller	Bakgrundsbelyst touchkontroll, Vit
Slidekontroll	Ja
Slidekontroll	Vit
Vredens placering	Front
Logga	Screentryckt
Färg på markeringar	Grå
Andra tillgängliga färger	Svart

Program / funktioner

Antal kokzoner induktionshäll	6
Timer	Automatisk avstängning
Antal kokzoner tillagning med booster	6
Antal multizoner	3

På/av knapp	Ja
Effektnivåer	9
Auto-Vent 2.0	Ja
Totalt antal zoner	6

Alternativ



Multizon	Ja	**Restvärmeindikator**	Ja
Typ av flexibel zon	MultiZone	**Alternativ för effektbegränsare**	Ja Avancerad
Standard inbyggnadsmått	490x860 mm	**Effektbegränsningsläge - Steg**	2400 till 11100 - steg 100 W
Varmhållningsfunktion	Ja	**Demoläge**	Ja
Grillfunktion	Ja	**Barnlås**	Ja
Timer	6	**Dubbelzon**	Ja
Paus	Ja	**Quick start**	Ja
Timer	1	**Snabbval av nivåer**	Ja
Koktidslarm	Ja		

Teknisk specifikation




Vänster fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Vänster bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Mitten fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Mitten bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Höger fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Höger bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Automatisk anpassning till kokkärlets diameter	Ja	**Automatisk avstängning vid överkokning**	Ja
Kokkärlsavkänning	Ja, min 9 cm	**Indikator för restvärme**	Ja
Automatisk kokkärlsavkänning med indikering	Ja	**Skydd mot oavsiktlig start**	Ja
Automatisk avstängning vid överhettning	Ja		

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	11100 W	**Typ av elkabel som medföljer**	Ja, 1- och 2-fas
Ström	49 A	**Frekvens**	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	**Längd matningskabel**	120 cm
Spänning 2 (V)	380-415 V	**Kopplingsplint**	5 polig
Typ av sladd	Trefas		
Typ av sladd	Enkel och dubbel fas	**Typ av kontakt**	Nej

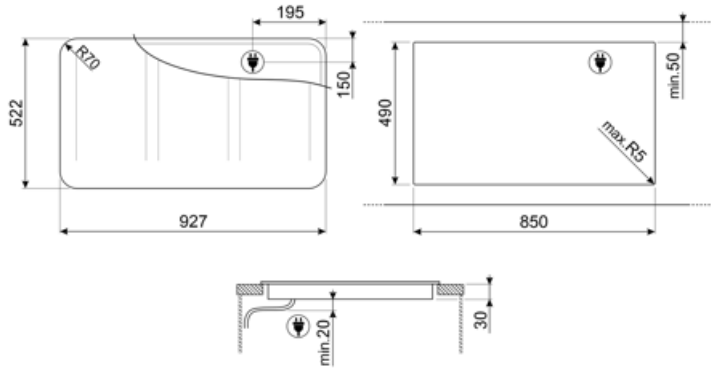
195
R70
150
522
927
490
min.50
max.R5
850
min.20
30

Kompatibela Tillbehör



GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



SCRP

Hällskrapa för keramiska hällar

Alternative products



SISL7964MB

Färg: Svart med mattsvart ram

Symbols glossary



Permanent kökkärlsavkänning



Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.



Glidreglage Evolution, helt bakgrundsbelyst med ghost-effekt



Passar perfekt i ett 90 cm skåp



Grillfunktion



Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.



Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.



Pausar hällens funktioner



Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.



Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen



Dubbelzon



Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen



Anslutning mellan spis och fläkt



Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.



Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen.



Mörker blir till ljus



Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.



Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.



Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.



Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).



Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonerna som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.



Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.



Minsta diameter på 9 cm för detektering av kokkärl