


SISL7964X



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Stöd
90 cm
Elektrisk
Induktionshäll
8017709351816

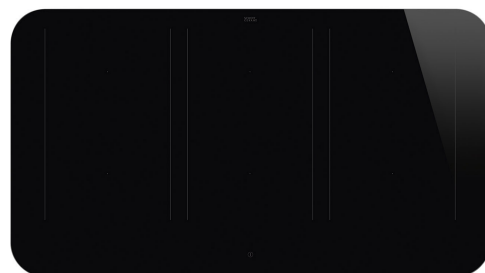

Estetisk linje



Estetik
Serie
Färg
Finish
Material
Typ av glas
Typ av glaskant
Ram
Färg på ram
Frame material
Typ av kontroller
Slidekontroll
Slidekontroll
Vredens placering
Logga
Färg på markeringar
Andra tillgängliga färger

Isola
Alta
Black with stainless steel effect frame
Glas
Glas
keramisk Eclipse
Rak kant
Ja
Rostfritt stål
Aluminum
Bakgrundsbelyst touchkontroll, Vit
Ja
Vit
Front
Screentryckt
Grå
Svart

Program / funktioner



Antal kokzoner induktionshäll
Timer
Antal kokzoner tillagning med booster
Antal multizoner

6
Automatisk avstängning
6
3

På/av knapp	Ja
Effektnivåer	9
Auto-Vent 2.0	Ja
Totalt antal zoner	6

Alternativ



Multizon	Ja	Restvärmeindikator	Ja
Typ av flexibel zon	MultiZone	Alternativ för effektbegränsare	Ja Avancerad
Standard inbyggnadsmått	490x860 mm	Effektbegränsningsläge - Steg	2400 till 11100 - steg 100 W
Varmhållningsfunktion	Ja	Demoläge	Ja
Grillfunktion	Ja	Barnlås	Ja
Timer	6	Dubbelzon	Ja
Paus	Ja	Quick start	Ja
Timer	1	Snabbval av nivåer	Ja
Koktidslarm	Ja		

Teknisk specifikation




Vänster fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Vänster bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Mitten fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Mitten bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Höger fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Höger bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Automatisk anpassning till kokkärls diameter	Ja	Automatisk avstängning vid överkokning	Ja
Kokkärlsavkänning	Ja, min 9 cm	Indikator för restvärme	Ja
Automatisk kokkärlsavkänning med indikering	Ja	Skydd mot oavsiktlig start	Ja
Automatisk avstängning vid överhettning	Ja		

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	11100 W	Typ av elkabel som medföljer	Ja, 1- och 2-fas
Ström	49 A	Frekvens	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	Längd matningskabel	120 cm
Spänning 2 (V)	380-415 V	Kopplingsplint	5 polig
Typ av sladd	Trefas	Typ av kontakt	Nej
Typ av sladd	Enkel och dubbel fas		

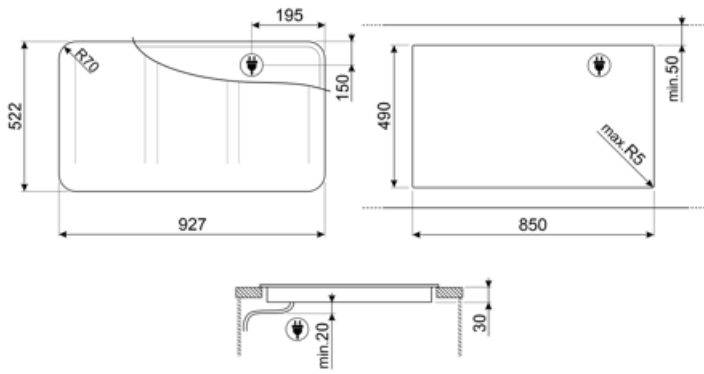

Kompatibela Tillbehör



GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



TPKPLATE
























Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



SCRP

Hällskrapa för keramiska hållar

Symbols glossary

 <p>P Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.</p>	 <p>Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.</p>
 <p>Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen.</p>	 <p>Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.</p>
 <p>Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.</p>	 <p>Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.</p>
 <p>Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.</p>	 <p>Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.</p>
 <p>Pausar hällens funktioner</p>	 <p>Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).</p>
 <p>Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.</p>	 <p>Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.</p>
 <p>Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen</p>	 <p>Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.</p>
 <p>Dubbelzon</p>	 <p>Permanent kökkärlsavkänning</p>
 <p>Anslutning mellan spis och fläkt</p>	 <p>Grillfunktion</p>
 <p>Minsta diameter på 9 cm för detektering av kokkärl</p>	 <p>Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen</p>
 <p>Passar perfekt i ett 90 cm skåp</p>	 <p>Mörker blir till ljus</p>
 <p>Glidreglage Evolution, helt bakgrundsbelyst med ghost-effekt</p>	