

# SOP6900TN



Kategori	60 cm
Produktgrupp	Ugn
Elanslutning	Elektrisk
Värmekälla	Elektrisk
Typ av ugn	Termoventilerad ugn
Galileoplattform	Traditionell ugn med pyrolytisk rengöring
Rengöringssystem	Pyrolytisk rengöring
EAN kod	8017709314903



## Estetisk linje

Estetik	Victoria	Dörrtyp	Med panel
Färg	Svart	Handtag	Victoria
Design	Rundad	Färg på handtag	Rostfritt stål
Material	Lackad stål	Typ av logotype	Utanpåliggande
Typ av glas	Klart	Kontrollvred	Victoria
Färg screentryck	Vit	Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande
Typ av screentryck	Symboler		










## Kommandon



Displaytyp	DigiScreen	Typ av kontroll	Vred
Displayteknik	LED	Antal kontroller	2

## Program/funktioner

Antal tillagningsfunktioner 9  
Traditionella tillagningsfunktioner

 Statisk	 Ventilerad	 Varmluft
 Snabb	 Eco	 Stor grill
 Fläkt + grill (stor)	 Undervärme	 Fläktassisterad undervärme

## Rengöringsfunktioner



## Alternativ



<b>Alternativ för tidsprogrammering</b>	Fördröjd start och slut på tillagningen	<b>Övriga tillval</b>	Varmhållningsfunktion, Eco-belysning
Timer	Ja	Demoläge	Ja
Timer	1	Snabbuppvärmning	Ja

## Teknisk specifikation



<b>Kapacitet (liter)</b>	60 l	<b>Effekt varmluftelement</b>	2000 W
<b>Kavität</b>	QS-Galileo	<b>Värmeelementena slås av vid lucköppning</b>	Ja
<b>Minimum temperatur</b>	30 °C	<b>Typ av lucköppning</b>	Underhängd
<b>Maximum temperatur</b>	260 °C	<b>Lucka</b>	Kyld dörr
<b>Antal hyllplan</b>	5	<b>Avtagbar lucka</b>	Ja
<b>Dubbel fläkt</b>	1	<b>Innerlucka i helglas</b>	Ja
<b>Antal lampor</b>	2	<b>Avtagbar innerlucka</b>	Ja
<b>Typ av lampa</b>	Halogenlampor	<b>Totalt antal glas i luckan</b>	4
<b>Utbytbar lampa</b>	Ja	<b>Skorsten</b>	Fast
<b>Effekt lampa</b>	40 W	<b>Kylsystem</b>	Tangential
<b>Lampan tänds när luckan öppnas</b>	Ja	<b>Kylkanal</b>	Dubbel
<b>Effekt nedre värmeelement</b>	1200 W	<b>Ugnen är låst under pyrolytisk rengöring</b>	Ja
<b>Effekt övre värmeelement</b>	1000 W	<b>Nettomått på ugnens insida (HxBxD)</b>	353x470x401 mm
<b>Effekt Grillelement</b>	1700 W	<b>Temperaturkontroll</b>	Elektronisk
<b>Effekt stora grillelementet</b>	2700 W	<b>Material ugnsutrymme</b>	Ever Clean emalj

## Kapacitet/energietikett



<b>Energiklass</b>	A	<b>Energiförbrukning i konvektionsläge</b>	2,88 MJ
<b>Nettovolym</b>	68 l	<b>Energiförbrukning i fläktforcerat konvektionsläge</b>	0,80 kWh
<b>Energiförbrukning per cykel i traditionellt läge</b>	1,09 kWh	<b>Antal ugnar</b>	1
<b>Energiförbrukning i traditionellt läge</b>	3,92 MJ	<b>Energieffektivitetsindex</b>	95,2 %

## Medföljande tillbehör


Galler med bakre stopp 1

Djup emaljerad plåt, (50 1 mm)

## Elektrisk anslutning

Strömstyrka 220-240 V  
 Typ av kontakt Nej  
 Spänning 13 A

Anslutningseffekt 3000 W  
 Frekvens (Hz) 50/60 Hz  
 Sladdens längd 150 cm

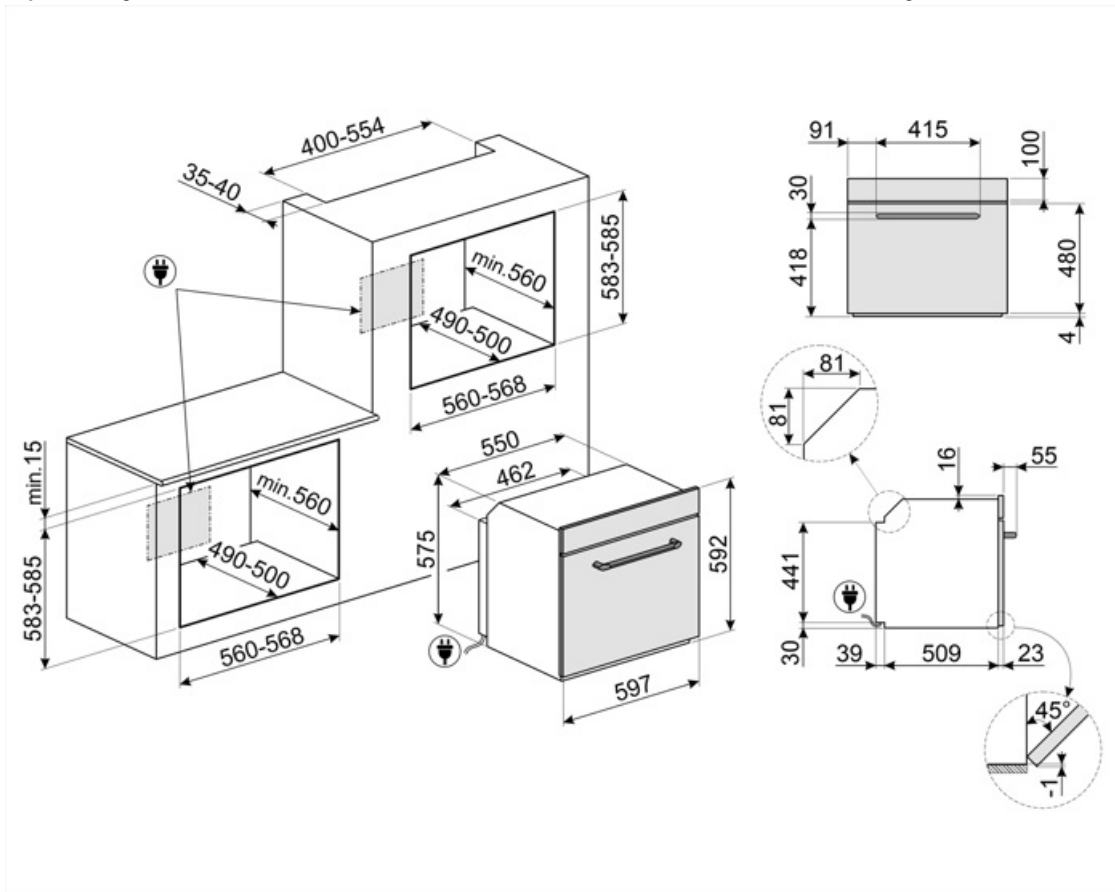

## Kompatibela Tillbehör

### AIRFRY

Insats för varmluftsfritering AIRFRY. Idealisk för att återskapa traditionell fritering i ugnen, men med färre kalorier och mindre fett. Det låter dig laga snabbt och enkelt rätter som pommes frites, stekta grönsaker och fisk, vilket säkerställer perfekt yta och krispighet.



### BBQ

Dubbelsidig grillplatta. Lämplig för att återskapa saftiga och krispiga rätter i ugnen med den typiska smaken av grillad matlagning. Den räfflade sidan är särskilt lämplig för kött och ostar. Den släta sidan för fisk, skaldjur och grönsaker.



### ET50

Emaljerad plåt, 50 mm djup



### GTT2

Totally extractable telescopic guides (1 level), suitable for traditional ovens. Made in stainless steel, they guarantee stability and facilitate the smooth extraction of the trays.



### PR3845X

Täcklist i rostfritt stål för att dölja hyllplan mellan ugnar. Anti fingerprint



### AIRFRY2

Luffritösplåt Perfekt för att skapa traditionell fritering i ugnen, men med mindre kalorier och mindre fett. Med denna funktion går det snabbt och enkelt att laga till maträtter som pommes frites, friterade grönsaker och fisk och garantera perfekt bryning och knaprighet.



### ET20

Emaljerad plåt, 20 mm djup



### GTP2

Delvis utdragbara teleskopstyrningar (1 nivå), lämplig för traditionella ugnar. Tillverkad i rostfritt stål vilket garanterar stabilitet och underlättar utdrag av plåtar och galler.



### PALPZ

Pizzaspade med fällbart handtag. Dimensioner: B:31,5 x H:32,5. Enkel att använda och förvara. Idealisk för bakning och servering av pizza och andra bakverk på ett säkert och professionellt sätt.



### STONE2

Rektangulär pizzasten utan handtag, lämplig för ugnar med en bredd på 45 cm och 60 cm. Mått B 42 x H 1,8 x D 37,5 cm. Perfekt för tillagning av pizzor, med samma resultat som en typisk vedugn. Kan även användas för brödbak, focaccia och andra recept som pajer, mördegspajer eller kakor.



---

## Alternative products

---



















**SOP6900TX**  
Rostfritt stål



**SOP6900TP**  
Crema

## Symbols glossary

	Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.		A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
	Luftkylsystem: för att säkerställa en säker yttemperatur.		4 lager glas i ugnsluckan
	Automatisk avstängning av belysning: för större energibesparingar stängs belysningen av automatiskt efter en minut från tillagningens början.		Elektrisk anslutning
	Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.		Fresh Touch: De flesta Smeg-ugnar har en "kall lucka". Tack vare kombinationen av tangentiell kylning och inre värmereflekterande glas hålls temperaturen på den yttre ytan av dörren under 50 ° C. Förutom att säkerställa fronttemperaturen skyddar detta system möblens sidor från överhettning av ugnen.
	Bas med fläkthfunktion: enbart kombinationen av fläkt och nedre värmeelement gör det möjligt att snabbare avsluta tillagningen av rätter som redan tillagats på ytan men inte inuti. Detta system rekommenderas för att avsluta tillagningen av livsmedel som redan är väl tillagade på ytan men inte på insidan och som därför kräver en måttligt högre värme. Perfekt för alla typer av maträtter.		Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning
	Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.		Bas: värmen kommer endast från ugnsutrymmes nederdel. Fläkten är inte aktiv. Perfekt för söta och salta pajer, smulpajer och pizzor. Utformad för att göra maten knaprigare. I gasugnar indikerar den här symbolen gasbrännaren.
	Varmluft: Kombinationen av fläkten och det ringelementet runt det ger en varmluftstillagning. Detta ger många fördelar inklusive ingen förvärmning om tillagningstiden är mer än 20 minuter, ingen smaköverföring vid tillagning av olika livsmedel samtidigt, mindre energi och kortare tillagningstider. Bra för alla typer av mat.		ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat.
	Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.		Fläkt med grillelement: Fläkten minskar den heta värmen från grillen, vilket ger en utmärkt metod för att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv etc., vilket ger jämn yta och värmefördelning utan att torka ut maten. De två översta nivåerna som rekommenderas för användning och den nedre delen av ugnen kan användas för att hålla föremålen varma samtidigt, en utmärkt möjlighet när du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast mittdel) är perfekt för små mängder mat.



**Över och undervärme med cirkulationsfläkt:** Användningen av fläkten med båda elementen gör att maten kan tillagas snabbt och effektivt, perfekt för stora maträtter som kräver grundlig tillagning. Det ger ett liknande resultat som grillspett, som flyttar värmen runt maten istället för att flytta själva maten, vilket gör att valfri storlek eller form kan tillagas.



**Innerluckan i glas:** kan enkelt avlägsnas för rengöring.



**Sidobelysning:** Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.



**Snabb föruppvärmning:** matlagningen föregås av en föruppvärmningsfas som gör det möjligt för matlagningsutrymmet att uppnå den inställda temperaturen. Detta alternativ minskar tidsåtgången med upp till 50 %.



**Elektronisk kontroll:** Gör det möjligt att bevara temperaturen inne i ugnen med en precision på 2–3 °C. Därmed går det att tillaga måltider som är väldigt känsliga för temperaturförändringar, som mjuka kakor, souffléer och puddingar.



**Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.**



**Innerlucka helt i glas:** Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.



**Varmhållning:** funktionen gör det möjligt att hålla tillagad mat varm.



**Pyrolytisk:** Pyrolytisk rengöring kan väljas vid behov för att automatiskt rengöra ugnen.



**Ugnsutrymmet har 5 olika matlagningsnivåer.**



**Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.**



**4,3-Tumsdisplay med LED-teknologi, användbarhet med rattar + 3 pekknappar**