

SP116D

Mosogató anyaga	Rozsdamentes acél
Típus	Hegesztett mosogató
Tálak száma	2
Csepegtető	Jobbra
EAN kód	8017709015398



Design



Design család	Universale	Beépített típus	Szabvány
Szín	Rozsdamentes acél	Logó	Kiemelt
Felületkezelés	Szálcsiszolt	Csaplyuk / előre vágott csaplyuk	1 csaplyuk
Serie	Alba		

	RH típusú medence	Medence vastagsága (mm)	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Hagyományos	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Igen, hagyományos	Fal pozíciója	3,5"
LH medence	Hagyományos	0.7	340 x 400 x 210	210	80		Fal pozíciója	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Keret vastagsága	0,7 mm	Csaplyuk átmérője	35 mm
Keret mélysége (mm)	13	Osztófal szélessége	30 mm
A termék méretei (mm)	220x1160x500 mm	Csepegtető dőlésszöge	2 °
Kivágási méret felső beszerelés (mm)	1140 x 480 mm	Tömítés típusa	Tömítőpaszta
Magasság a pulttól	8 mm	Kapcsok száma	8
Alapegység mérete	80 cm	A kapcsok típusa	Szabvány

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok

Szűrő, Helytakarékos szifon
mosogatógép kimeneti
csatlakozással,
Rögzítőkapcsok, Tömítés

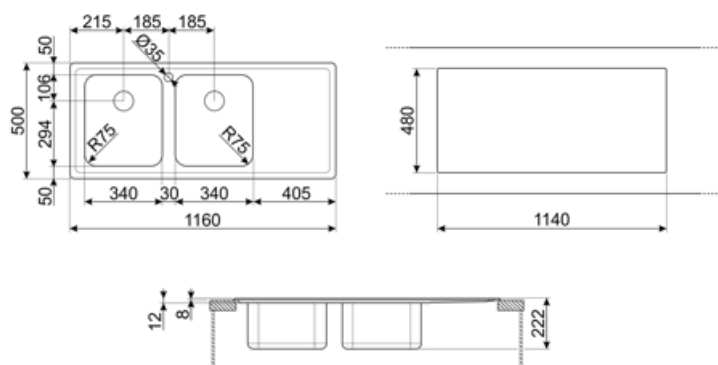

Compatible Accessories



3713

Szifon kétmedencés mosogatókhoz
(mosogatógép-csatlakozással együtt)



CB34

Tömörfa vágódeszka standard 340 x
400 mm-es mosogatókhoz



COL19H

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó,
MINIMUM sugarú medencékhez
illeszkedik, 200 x 410 x 100 mm-es
méretben



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



STABMIX

Csaptelep stabilizátor



CB25MN

Szimpla HPE vágódeszka minimális
sugarú medencékhez, fekete matt,
mérete 250 x 410 mm, magassága 12
mm, mosogatógépben mosható



COL19

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó,
MINIMUM sugarú medencékhez
illeszkedik, 200 x 410 x 26 mm-es
méretben



DB34

Rozsdamentes acél edényszárító
kosár a 340 x 400 NORMÁL átmérőjű
medencéhez, 180 mm mélységgel



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2
lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható



RND2V

2 medencés standard Rondò
mosogatósűrő szögletes túlfolyóval

Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához