

SP116S

| | |
|---------------|-----------------|
| Materiale | Acciaio inox |
| Tipologia | Lavello saldato |
| Numero vasche | 2 |
| Gocciolatoio | Sinistro |
| Codice EAN | 8017709015930 |



Estetica



| | | | |
|----------|--------------|-----------------------------------|------------|
| Estetica | Universale | Tipo incasso | Standard |
| Colore | Acciaio Inox | Logo | Imbutito |
| Finitura | Spazzolato | Forato / predisposto per foratura | Forato / 1 |
| Serie | Alba | | |

| | Tipologia vasca dx | Spessore acciaio vasca (mm) | Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm) | Profondità vasca dx (mm) | Raggio angolare vasca dx | Troppopieno vasca | Posizione scarico vasca | Dimensione scarico vasca |
|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Vasca dx | Tradizionale | 0.7 | 340 x 400 x 210 | 210 | 80 | Si, tradizionale | A parete | 3.5" |
| Vasca sx | Tradizionale | 0.7 | 340 x 400 x 210 | 210 | 80 | | A parete | 3.5" |

Caratteristiche Tecniche




| | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------|
| Spessore invaso | 0.7 mm | Diametro foro miscelatore | 35 mm |
| Profondità invaso (mm) | 13 | Larghezza cavallotto | 30 mm |
| Dimensioni del prodotto (mm) | 220x1160x500 mm | Inclinazione gocciolatoio | 2° |
| Dimensioni foro incasso sopratop (mm) | 1140 x 480 mm | Tipologia guarnizione | Sigillante |
| Altezza da top cucina | 8 mm | Numero ganci | 8 |
| Misura mobile incasso | 80 cm | Tipologia ganci | Standard |

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori
montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio
con attacco lavastoviglie,
Ganci montaggio,
Guarnizione

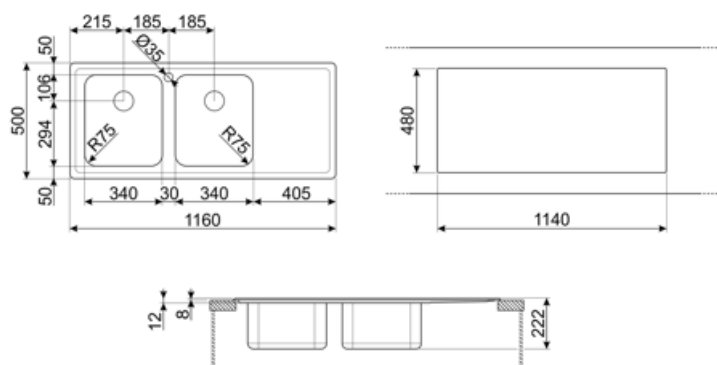

Accessori Compatibili



3713

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche



CB34

Tagliere singolo in legno adatto per vasca raggio STD 340 x 400 mm



COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



RND2V

Kit piletta Rondò standard con troppopieno perimetrale 2 vasche

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.