

SP116S

MaterialeAcciaio inoxTipologiaLavello saldato

Numero vasche 2

Gocciolatoio Sinistro

Codice EAN 8017709015930



Estetica



EsteticaUniversaleTipo incassoStandardColoreAcciaio InoxLogoImbutitoFinituraSpazzolatoForato / predisposto perForato / 1

Serie Alba foratura

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Tradizionale	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Si, tradizionale	A parete	3.5"
Vasca sx	Tradizionale	0.7	340 x 400 x 210	210	80		A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche



Spessore invaso 0,7 mm Diametro foro 35 mm Profondità invaso (mm) 13 miscelatore

Profondità invaso (mm) 13 miscelatore
Dimensioni del prodotto 220x1160x500 mm Larghezza cavallotto 30 mm

(mm) Inclinazione gocciolatoio 2 °

Dimensioni foro incasso 1140 x 480 mm Tipologia guarnizione Sigillante sopratop (mm) Numero ganci 8

Altezza da top cucina 8 mm Tipologia ganci Standard
Misura mobile incasso 80 cm




Foro miscelatore

1

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione

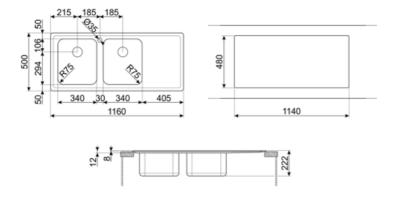



Accessori Compatibili

3713



Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche

CB34



Tagliere singolo in legno adatto per vasca raggio STD 340 x 400 mm

COL19H



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm

KITFD050



Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

KITFD100



Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"

STABMIX



Stabilizzatore miscelatore

CB25MN



Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie

COL19



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm

DB34



Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm

KITFD075



Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

RND2V



Kit piletta Rondò standard con troppopieno perimetrale 2 vasche



Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.