

SP7915D-2

Mosogató anyaga

Típus

Tálak száma

Csepegtető

EAN kód

Rozsdamentes acél

Hegesztett mosogató

1 + 1/2

Jobbra

8017709174323



Küllem



Design család

Serie

Szín

Felületkezelés

Beépített típus

Univerzális

Alba

Rozsdamentes acél

Szálcsiszolt

Szabvány

Logó

Alternatív színek állnak rendelkezésre

Félmedence
pohárcsepegtető

Csaplyuk / előre vágott csaplyuk

Bevésett

Rozsdamentes acél PVD fekete, Rozsdamentes acél PVD réz, Rozsdamentes acél PVD sárgaréz
Igen

1 csaplyuk

	RH típusú medence	Medence vastagsága (mm)	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Félmedence	0.7	165 x 300 x 130	130	80	Igen, hagyományos	Medence közepe	3,5"
LH medence	Hagyományos	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Igen, hagyományos	Fal pozíciója	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Keret vastagsága

0,7 mm

Keret mélysége (mm)

13

Csaplyuk átmérője

35 mm


Osztófal szélessége

30 mm

A termék méretei (mm)	223x790x500 mm	Csepegtető dőlésszöge	1 °
Kivágási méret felső beszerelés (mm)	770 x 480 mm	Tömítés típusa	Tömítőpaszta
Magasság a pulttól	8 mm	Kapcsok száma	6
Alapegység mérete	80 cm	A kapcsok típusa	Szabvány
Csaplyuk	1		

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok	Szűrő, Helytakarékos szifon mosogatógép kimeneti csatlakozással, Rögzítőkapcsok, Tömítés
-----------------------	---

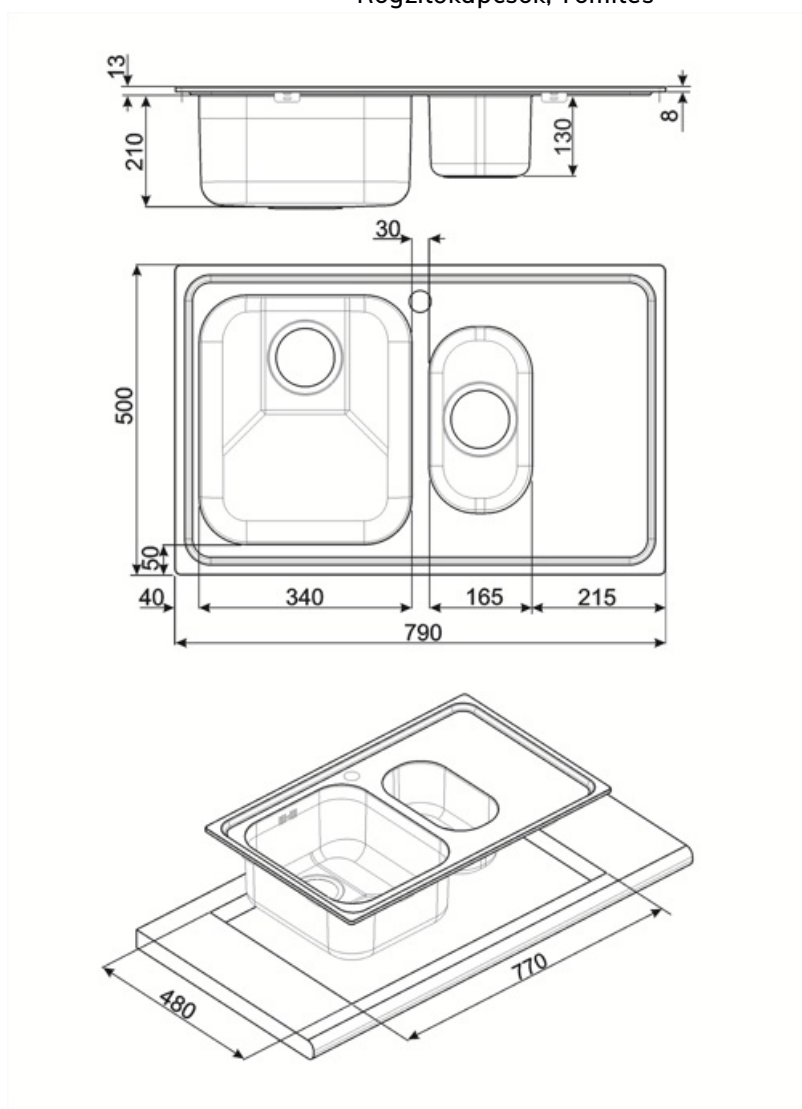

Compatible Accessories



CB34

Tömörfa vágódeszka standard 340 x 400 mm-es mosogatókhoz



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



STABMIX

Csapterlep stabilizátor



DB34

Rozsdamentes acél edényszárító kosár a 340 x 400 NORMÁL átmérőjű medencéhez, 180 mm mélységgel



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



RND2V

2 medencés standard Rondò mosogatószűrő szögletes túlfolyóval

Symbols glossary

	A mosogató felszereléséhez szükséges szekrény szélesség		Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5
	Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5		Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához

Benefit (TT)

Két tál

Két tál a nagyobb sokoldalúság és a kettős funkcionalitás érdekében

Csepegtető

A fiók lehetővé teszi, hogy az edényeket, evőeszközöket és konyhai eszközöket közvetlenül a mosogatóra helyezze mosás után: a felesleges víz a mosogatóba ürülhet, lehetővé téve a természetes szárítást

Csaplyuk

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében