

SP7915SN

| | |
|---------------|-----------------|
| Materiale | Acciaio inox |
| Tipologia | Lavello saldato |
| Numero vasche | 1 + 1/2 |
| Gocciolatoio | Sinistro |
| Codice EAN | 8017709175306 |



Estetica



| | | | |
|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Estetica | Universale | Logo | Inciso |
| Serie | Alba | Altri colori disponibili | Inox, Inox PVD Rame, Inox PVD Ottone |
| Colore | Nero | Vaschino scolatazze | Sì |
| Finitura | PVD Spazzolato | Forato / predisposto per foratura | Forato / 1 |
| Tipo incasso | Standard | | |

| | Tipologia vasca dx | Spessore acciaio vasca (mm) | Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm) | Profondità vasca dx (mm) | Raggio angolare vasca dx | Troppopieno vasca | Posizione scarico vasca | Dimensione scarico vasca |
|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Vasca dx | Tradizionale | 0.7 | 340 x 400 x 210 | 210 | 80 | Sì, tradizionale | A parete | 3.5" |
| Vasca sx | Vaschino | 0.7 | 165 x 300 x 130 | 130 | 80 | Sì, tradizionale | Centro vasca | 3.5" |

Caratteristiche Tecniche



| | | | |
|------------------------------|----------------|---------------------------|------------|
| Spessore invaso | 0,7 mm | Foro miscelatore | 1 |
| Profondità invaso (mm) | 13 | Larghezza cavallotto | 30 mm |
| Dimensioni del prodotto (mm) | 223x790x500 mm | Inclinazione gocciolatoio | 2 ° |
| | | Tipologia guarnizione | Sigillante |
| | | Numero ganci | 8 |

Dimensioni foro incasso sopra top (mm) 770 x 480 mm

Tipologia ganci Standard

Standard


Raggio angolare foro incasso sottotop 15 mm

Altezza da top cucina 8 mm

Misura mobile incasso 60 cm

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione

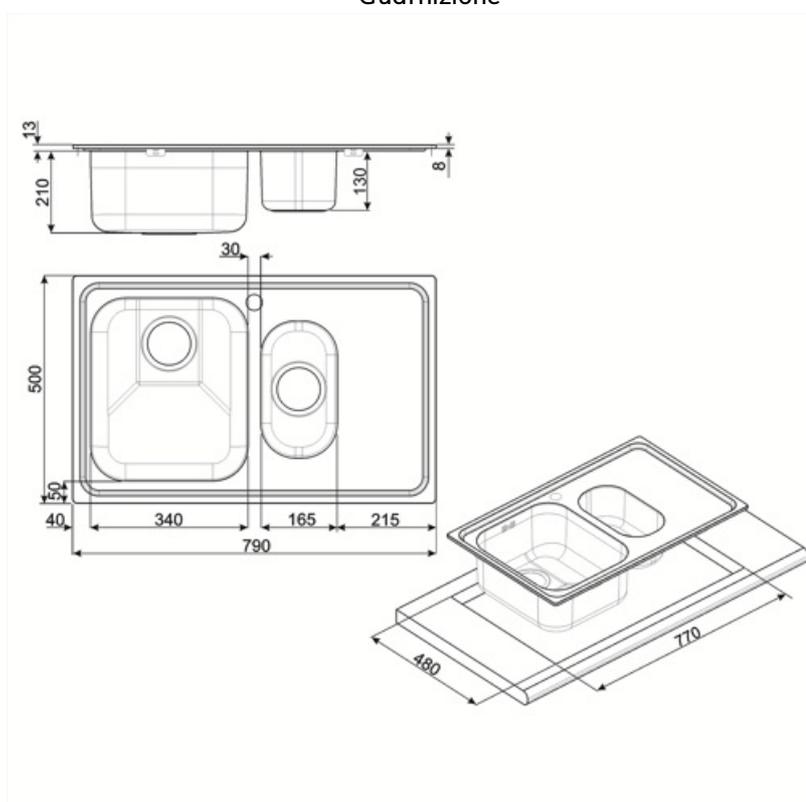

Accessori Compatibili



CB34

Tagliere singolo in legno adatto per vasca raggio STD 340 x 400 mm



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Indica la profondità della vasca.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.

Benefit

Due vasche

Due vasche per una maggiore versatilità e duplice funzionalità

Gocciolatoio

Il gocciolatoio consente di posizionare piatti, posate e utensili direttamente sul lavello dopo il lavaggio: l'acqua in eccesso può scolare nel lavello, permettendo una asciugatura naturale

Foro miscelatore

Il foro miscelatore integrato consente un'installazione diretta del rubinetto sul lavello, semplificando il processo e riducendo il tempo necessario per l'installazione