

# SP7915SOT

<b>Материал мойки</b>	Нержавеющая сталь
<b>Тип</b>	Сварная
<b>Количество чаш</b>	1 + 1/2
<b>Крыло</b>	Левая
<b>EAN-код</b>	8017709175320



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Универсальный	<b>Логотип</b>	Гравировка
<b>Серия</b>	Alba	<b>Другие доступные цвета</b>	Нержавеющая сталь, PVD, состаренное серебро, PVD, цвет медный
<b>Цвет</b>	Латунный	<b>1/2 чаши</b>	Да
<b>Отделка</b>	PVD-покрытие матовое	<b>Отверстие для смесителя/ эксцентрика</b>	1 отверстие для смесителя
<b>Тип встраивания</b>	Стандартный		

	Тип чаши	Толщина стали в чаше (мм)	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Традиционный	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма
Чаша	1/2 чаши	0.7	165 x 300 x 130	130	80	Да, традиционная	В центре чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики



**Толщина рамки**

0.7 мм


**Отверстие для смесителя**

1

<b>Характеристики композитного материала</b>	Толщина покрытия, Экологичный, Предварительно установленная уплотнительная лента, Гипоаллергенное	<b>Диаметр отверстия под смеситель</b>	35 мм
<b>Глубина встраивания (мм)</b>	13	<b>Ширина разделительной стенки</b>	30 мм
<b>Размеры изделия (мм)</b>	223x790x500 мм	<b>Слив с наклоном</b>	2 °
<b>Размеры выреза в столешнице (мм)</b>	770 x 480 мм	<b>Тип уплотнительной ленты</b>	Герметик
<b>Радиус скругления шаблона для выреза</b>	15 мм	<b>Количество зажимов</b>	8
<b>Установка с бортиком</b>	8 мм	<b>Тип зажимов</b>	Стандартный
<b>Установка в базу</b>	60 см		

## Аксессуары в комплекте

<b>Аксессуары для монтажа в комплекте</b>	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента
---	---

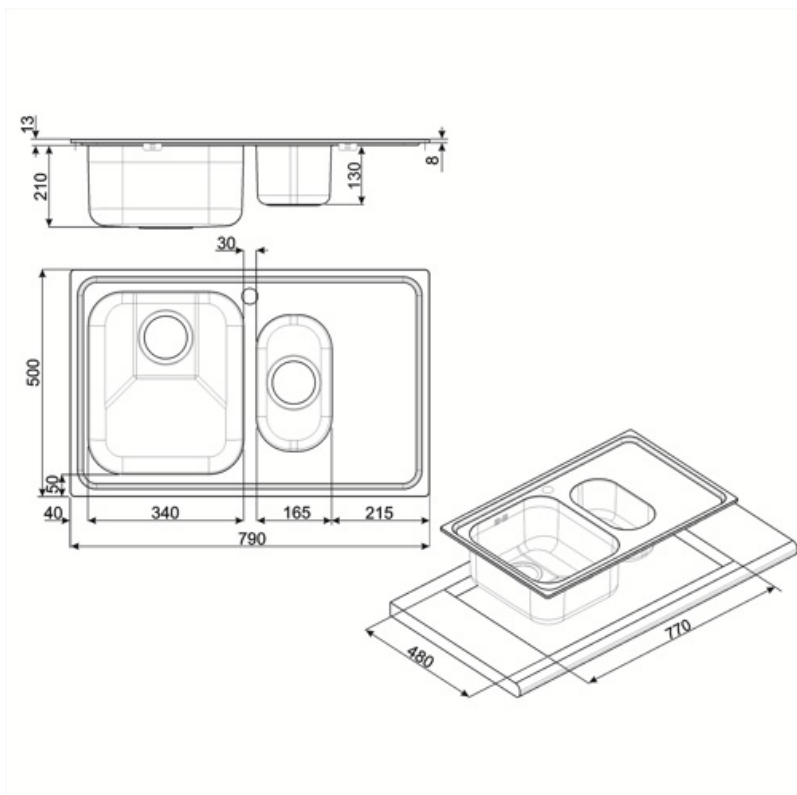

---

## Not included accessories

---



### CB34

Деревянная разделочная доска для чаши  
размером 340 x 400 мм



### KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с.  
Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек  
со сливом 3 1/2 "



### STABMIX

Стабилизатор для смесителя



### KITFD050









Измельчитель пищевых отходов 0,5  
л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех  
моек со сливом 3 1/2 "



### KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.  
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со  
сливом 3 1/2 "

## Symbols glossary

	Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.		Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.
	Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.		Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров
	Легкая очистка		Толщина покрытия от 0,2 мм до 2 мм.
	Покрытия PVD гипоаллергенны и подходят для контакта с пищевыми продуктами.		Процесс производства PVD-покрытия на 100% экологичен.

---

## Benefit (TT)

---

### **Две чаши**

Две чаши для большей универсальности и двойной функциональности

### **Крыло мойки**

Крыло мойки позволяет размещать посуду, столовые приборы и кухонные принадлежности непосредственно на мойке после мытья: лишняя вода может стекать в чашу, обеспечивая естественную сушку..

### **Отверстие для смесителя**

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.