

SP7915SOT

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Материал мойки | Нержавеющая сталь |
| Тип | Сварная |
| Количество чаш | 1 + 1/2 |
| Крыло | Левая |
| Международный артикул (EAN-код) | 8017709175320 |



Эстетика



| | | | |
|-----------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| Эстетика | Универсальный | Логотип | Гравировка |
| Цвет | Латунный | Другие доступные цвета | Нержавеющая сталь, PVD, состаренное серебро, PVD, цвет медный |
| Отделка | PVD-покрытие матовое | 1/2 чаши | Да |
| Серия | Alba | Отверстие для смесителя/ эксцентрика | 1 отверстие для смесителя |
| Тип встраивания | Стандартный | | |

| | Тип чаши | Толщина стали в чаше (мм) | Размер чаши (мм) | Глубина чаши (мм) | Радиус закругления чаши (мм) | Перелив | Положение корзинчатого вентиля | Размер корзинчатого вентиля |
|------|--------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Чаша | Традиционный | 0.7 | 340 x 400 x 210 | 210 | 80 | Да, традиционная | У стенки чаши | 3,5 дюйма |
| Чаша | 1/2 чаши | 0.7 | 165 x 300 x 130 | 130 | 80 | Да, традиционная | В центре чаши | 3,5 дюйма |

Технические характеристики




| | | | |
|---------------|--------|-------------------------|---|
| Толщина рамки | 0,7 мм | Отверстие для смесителя | 1 |
|---------------|--------|-------------------------|---|

| | | | |
|--|---|--|-------------|
| Характеристики композитного материала | Толщина покрытия, Экологичный, Предварительно установленная уплотнительная лента, Гипоаллергенное | Диаметр отверстия под смеситель | 35 мм |
| Глубина встраивания (мм) | 13 | Ширина разделительной стенки | 30 мм |
| Размеры изделия (мм) | 223x790x500 мм | Слив с наклоном | 2 ° |
| Размеры выреза в столешнице (мм) | 770 x 480 мм | Тип уплотнительной ленты | Герметик |
| Радиус скругления шаблона для выреза | 15 мм | Количество зажимов | 8 |
| Установка с бортиком | 8 мм | Тип зажимов | Стандартный |
| Установка в базу | 60 см | | |

Аксессуары в комплекте

| | |
|---|---|
| Аксессуары для монтажа в комплекте | Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента |
|---|---|

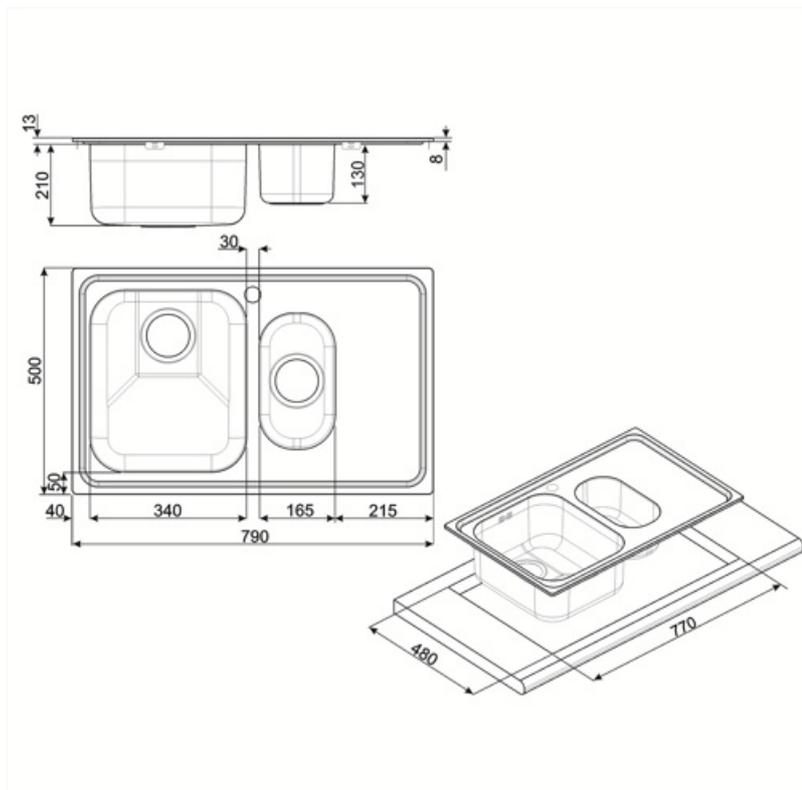

Совместимые Аксессуары



CB34

Деревянная разделочная доска для чаши
размером 340 x 400 мм



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с.
Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек
со сливом 3 1/2 "



STABMIX

Стабилизатор для смесителя



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5
л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех
моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки. |  | Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см. |
|  | Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см. |  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |
|  | Легкая очистка |  | Толщина покрытия от 0,2 мм до 2 мм. |
|  | Покрyтия PVD гипоаллергенны и подходят для контакта с пищевыми продуктами. |  | Процесс производства PVD-покрyтия на 100% экологичен. |