

SP791D-2

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	1
Gocciolatoio	Destro
Codice EAN	8017709139308



Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Standard
Serie	Alba	Logo	Imbutito
Colore	Acciaio Inox	Altri colori disponibili	Inox PVD Nero, Inox PVD Rame, Inox PVD Ottone
Finitura	Spazzolato	Forato / predisposto per foratura	Forato / 1

	Tipologia vasca sx	Spessore acciaio vasca sx (mm)	Dimensioni vasca sx, L x P x A (mm)	Profondità vasca sx (mm)	Raggio angolare vasca sx	Troppopieno vasca sx	Posizione scarico vasca sx	Dimensione scarico vasca sx
Vasca sx	Tradizionale	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Sì, tradizionale	A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche




Spessore invaso	0,7 mm	Foro miscelatore	1
Profondità invaso (mm)	13	Diametro foro miscelatore	35 mm
Dimensioni del prodotto (mm)	220x790x500 mm	Inclinazione gocciolatoio	1 °
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	770 x 480 mm	Tipologia guarnizione	Sigillante
Altezza da top cucina	8 mm	Numero ganci	6
Misura mobile incasso	45 cm	Tipologia ganci	Standard

Dotazione accessori Inclusi

**Dotazione accessori
montaggio**

Piletta, Sifone salvaspazio
con attacco lavastoviglie,
Ganci montaggio,
Guarnizione

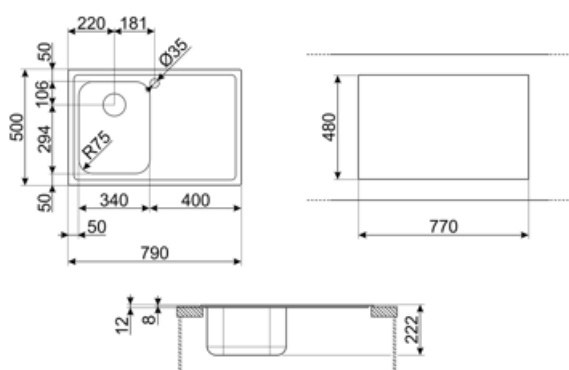

Accessori Compatibili



3712

Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca



CB34

Tagliere singolo in legno adatto per vasca raggio STD 340 x 400 mm



COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



RND1V

Kit piletta standard Rondò con troppopieno perimetrale 1 vasca

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.

Benefit

Vasca singola

Una singola vasca per maggiore adattabilità, capacità e ottimizzazione dello spazio

Gocciolatoio

Il gocciolatoio consente di posizionare piatti, posate e utensili direttamente sul lavello dopo il lavaggio: l'acqua in eccesso può scolare nel lavello, permettendo una asciugatura naturale

Foro miscelatore

Il foro miscelatore integrato consente un'installazione diretta del rubinetto sul lavello, semplificando il processo e riducendo il tempo necessario per l'installazione