

# SP791DN

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Materiał     | Stal nierdzewna   |
| Typ          | Spawany           |
| Liczba komór | 1                 |
| Ociekacz     | Po prawej stronie |
| Kod EAN      | 8017709175559     |



## Linia wzornicza



|                 |                  |                               |   |
|-----------------|------------------|-------------------------------|---|
| Linia wzornicza | Universal        | Typ zabudowy                  | Standard  |
| Kolor           | Czarny           | Logo                          | Tłoczone  |
| Wykończenie     | PVD szczotkowany | Dostępne wersje kolorystyczne | Stal nierdzewna, Stal nierdzewna z powłoką PVD Miedź, Stal nierdzewna z powłoką PVD Mosiądz |
| Seria           | Alba             |                               |   |

|             | Rodzaj komory lewej | Grubość lewej komory (mm) | Wymiary komory, SxDxG (mm) | Głębokość lewej komory (mm) | Promień zaokrąglenia lewej komory (mm) | Przelew lewej komory | Pozycja przelewu w komorze lewej | Średnica odpływu lewej komory |
|-------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Komora lewa | Standard            | 0.7                       | 340 x 400 x 210            | 210                         | 80                                     | Tak, standardowy     | Na ściance                       | 3.5"                          |

## Specyfikacja techniczna




|                           |                |                       |                      |
|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| Grubość ramy              | 0.7 mm         | Instalacja w podstawę | 45 cm                |
| Grubość ramki             | 13             | Otwór na baterie      | 1                    |
| Wymiary produktu (mm)     | 223x790x500 mm | Nachylenie ociekacza  | 2 °                  |
| Wymiary wycięcia w blacie | 770 x 480 mm   | Rodzaj uszczelki      | Pasta uszczelniająca |
| Promień otworu            | 15 mm          | Liczba klipsów        | 6                    |
|                           |                | Rodzaj klipsów        | Standard             |

Wysokość od blatu kuchennego 8 mm

## Akcesoria w standardzie

**Akcesoria do montażu** Sitko, Syfon z przyłączem odpływowym do zmywarki, Klipsy do montażu, Uszczelka

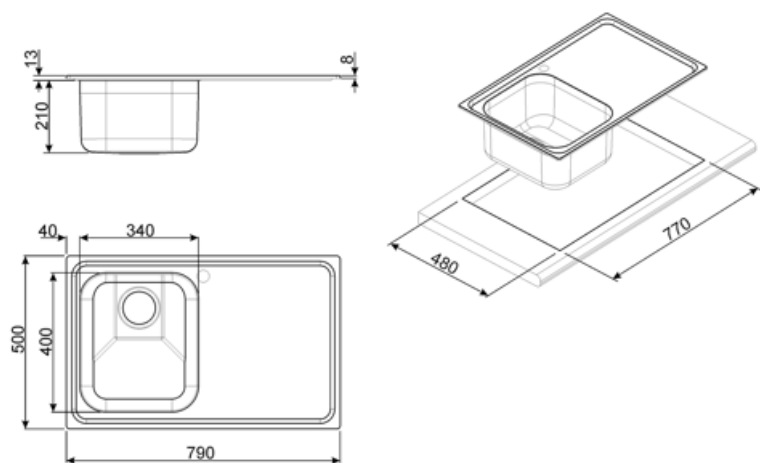

## Kompatybilne Akcesoria



### CB34

Pojedyncza drewniana deska do krojenia do zlewozmywaków 340x400 mm



### KITFD075

Młynek do odpadów 0,75 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



### STABMIX

Stabilizator kranu



### KITFD050

Młynek do odpadów 0,5 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"






### KITFD100

Młynek do odpadów 1 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"

---

## Słowniczek oznaczeń

---

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Szerokość szafki wymagana do montażu zlewozmywaka   |  | W zależności od modelu, głębokość może mieć wartości od 13 do 24,5 cm. |
|  | Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego |   |  |