

SP791DRA

Материал мойки Нержавеющая сталь

Тип Сварная

Количество чаш 1

Крыло Правая

ЕАН-код 8017709175207



Эстетика



Универсальный Тип встраивания Стандартный Эстетика Цвет Медный Логотип Штампованный

PVD-покрытие матовое Отделка Другие доступные Нержавеющая сталь, PVD, состаренное серебро, PVD, цвета Серия Alba

цвет латунный

	Тип левой чаши	Толщина стали в левой чаше (мм)	Размер правой чаши, мм	Глубина левой чаши (мм)	Радиус закругления левой чаши	Перелив левой чаши	Положение корзинчатого вентиля, левая чаша	Размер корзинчатого вентиля, левая чаша
Чаша	Традиционный	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики











Толщина рамки Характеристики композитного мтаериала

0,7 мм Толщина покрытия, Экологичный, Предварительно

установленная уплотнительная лента, Гипоаллергенное

Установка в базу Отверстие для

45 см 1

смесителя

Диаметр отверстия под смеситель

35 MM

Слив с наклоном

2 ° Тип уплотнительной Герметик

ленты

SMEG SPA 30.11.2025



Глубина встраивания

(MM)

Размеры изделия (мм)223x790x500 ммРазмеры выреза в770 x 480 мм

столешнице (мм) Радиус скругления

шаблона для выреза

15 мм

13

Установка с бортиком 8 мм

Количество зажимов


Тип зажимов

жимов 8 Стандартный

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента

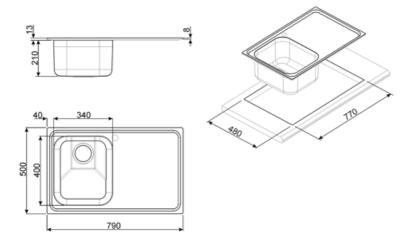

SMEG SPA 30.11.2025



Совместимые Аксессуары

CB34



Деревянная разделочная доска для чаши размером 340 x 400 мм



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



STABMIX

Стабилизатор для смесителя



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

SMEG SPA 30.11.2025



Symbols glossary



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Легкая очистка



Толщина покрытия от 0,2 мм до 2 мм.



Покрытия PVD гипоаллергенны и подходят для контакта с пищевыми продуктами.

Процесс производства PVD-покрытия на 100% экологичен.

SMEG SPA 30.11.2025