SP791S-2

Materiał	Stal nierdzewna
Typ	Spawany
Liczba komór	1
Ociekacz	Po lewej stronie
Kod EAN	8017709139315



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Universal	**Typ zabudowy**	Standard
Kolor	Stal nierdzewna	**Logo**	Tłoczone
Wykończenie	Szczotkowany	**Dostępne wersje kolorystyczne**	Stal nierdzewna z powłoką PVD, czarny, Stal nierdzewna z powłoką PVD Miedź, Stal nierdzewna z powłoką PVD Mosiądz
Seria	Alba	**Otwór na baterię / wstępnie wycięty otwór na baterię**	1 otwór na baterię

	Rodzaj komory prawej	Grubość komory (mm)	Wymiary komory, SxDxG (mm)	Głębokość komory (mm)	Promień zaokrąglenia prawej komory (mm)	Przelew	Pozycja odpływu	Średnica odpływu
Komora prawa	Standard	0.7	400 x 340 x 210	210	80	Tak, standardowy	Na ściance	3.5"


Specyfikacja techniczna

Grubość ramy	0,7 mm	**Średnica otworu na baterie**	35 mm
Grubość ramki	13	**Nachylenie ociekacza**	1 °
Wymiary produktu (mm)	220x790x500 mm	**Rodzaj uszczelki**	Pasta uszczelniająca
Wymiary wycięcia w blacie	770 x 480 mm		

Wysokość od blatu kuchennego	8 mm	**Liczba klipsów**	6
		Rodzaj klipsów	Standard
Instalacja w podstawę	45 cm	**Possibility to install waste disposal**	Tak
Otwór na baterie	1		

Akcesoria w standardzie

Akcesoria do montażu	Sitko, Syfon z przyłączem odpływowym do zmywarki, Klipsy do montażu, Uszczelka

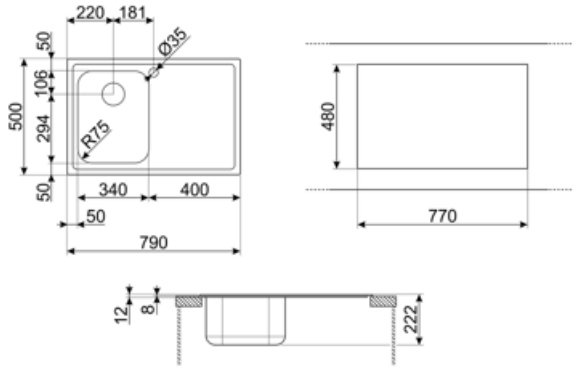

Kompatybilne Akcesoria



3712

Syfon do zlewozmywaków 1-komorowych z przyłączem do zmywarki



DB34

Koszyk ze stali nierdzewnej do zlewozmywaków 340x400x180 mm



KITFD050

Młynek do odpadów 0,5 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



KITFD075

Młynek do odpadów 0,75 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



KITFD100

Młynek do odpadów 1 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



RND1V

Zestaw odpływowy, standardowy "Rondò" z prostokątnym przelewem do zlewozmywaków 1-komorowych



STABMIX

Stabilizator kranu

Słowniczek oznaczeń



Szerokość szafki wymagana do montażu zlewozmywaka



Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego



W zależności od modelu, głębokość może mieć wartości od 13 do 24,5 cm.