# SP791S-2

| | |
|---|---|
| **Материал мойки** | Нержавеющая сталь |
| **Тип** | Сварная |
| **Количество чаш** | 1 |
| **Крыло** | Левая |
| **Международный артикул (EAN-код)** | 8017709139315 |



## Эстетика

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Эстетика** | Универсальный | **Тип встраивания** | Стандартный |
| **Цвет** | Нержавеющая сталь | **Логотип** | Штампованный |
| **Отделка** | Матовая | **Другие доступные цвета** | PVD, состаренное серебро, PVD, цвет медный, PVD, цвет латунный |
| **Серия** | Alba | **Отверстие для смесителя/ эксцентрика** | 1 отверстие для смесителя |

| | Тип чаши | Толщина стали в чаше (мм) | Размер чаши (мм) | Глубина чаши (мм) | Радиус закругления чаши (мм) | Перелив | Положение корзинчатого вентиля | Размер корзинчатого вентиля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чаша | Традиционный | 0.7 | 400 x 340 x 210 | 210 | 80 | Да, традиционная | У стенки чаши | 3,5 дюйма |


## Технические характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Толщина рамки** | 0,7 мм | **Диаметр отверстия под смеситель** | 35 мм |
| **Глубина встраивания (мм)** | 13 | **Слив с наклоном** | 1 ° |
| **Размеры изделия (мм)** | 220x790x500 мм | **Тип уплотнительной ленты** | Герметик |
| **Размеры выреза в столешнице (мм)** | 770 x 480 мм | **Количество зажимов** | 6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Установка с бортиком** | 8 мм | **Тип зажимов** | Стандартный |
| **Установка в базу** | 45 см | **Возможность установки системы утилизации отходов.** | Да |
| **Отверстие для смесителя** | 1 | | |

## Аксессуары в комплекте

| | |
|---|---|
| **Аксессуары для монтажа в комплекте** | Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента |

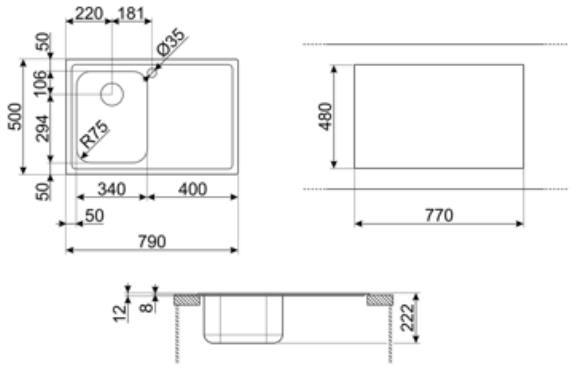

## Совместимые Аксессуары



**3712**

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей



**DB34**

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



**KITFD050**

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**KITFD075**

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**KITFD100**

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**RND1V**

Стандартный сливной комплект для моек с 21 чашей и прямоугольным переливом



**STABMIX**

Стабилизатор для смесителя

## Symbols glossary




Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров




Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.