SPD500

Тип	Посудомоечная машина под столешницу
Посуда	Посуда; Стаканы; Столовые приборы; Гастроемкость GN1/1
Размеры корзин	500x500 мм
Панель управления	Механический
Стандартный сливной насос с частичным обновлением воды в промывочном баке	Да
Система нагрева	Бойлер высокого давления
Помпа мойки	Standard
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz
Размеры (ШхГхВ)	578x600x814 мм



Эстетика

Цвет светодиодной подсветки	Красный	**Серия**	КОМФОРТ

Технические характеристики

Количество противней	7 x GN1/1
Возможность мойки гастроемкостей	Да
Расход воды за цикл	3,2 l
Температура мойки (мин-макс)	60 °C
Температура ополаскивания (мин-макс)	83 °C
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
Минимальный расход воды за цикл	3,2 l
Макс.	60°C
Максимальная жесткость воды	5°f - 3°dH
Давление на входе	250-1000 kPa
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Высота рабочего проема	340 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	1000 мм

Программы

Программы	2 автоматических программы; Программы самоочистки
Таблица программ	Механический тип упраления
Максимальное количество кассет в час	40
Максимальное количество тарелок в час	720

Максимальное количество бокалов в час	1440

Электрическое подключение

Мощность ТЭНа моечного бака	2000 Вт	**Заводская установка**	6800 Вт
Мощность ТЭНа бойлера	6100 Вт	**Вариант электрического соединения**	230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz
Мощность моечной помпы	700 Вт		

Интерфейс

Количество кнопок	4	**Кнопка Вкл/Выкл**	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	**Фильтр**	4-х ступенчатая система фильтрации
Конструкция	Частичная двойная стенка	**Объем моечного бака**	16 л
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	**Объем бойлера**	6 л
Задняя панель	Нержавеющая сталь	**Уровень шума**	54,5 дБ(A)
Верхняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь	**Класс защиты**	IPX4
		Регулируемые по высоте ножки	Да
Нижняя система мойки	Один разбрызгиватель для мойки и один комбинированный для ополаскивания из нержавеющей стали и пластика	**Максимальная высота точки слива**	600 мм
		Длина электрического кабеля	180 cm
Фильтр моечного бака	Пластик		
Уплотнитель дверцы	Только сверху		
Направляющие для кассет	Цельнотянутые		

Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01	**Заливной шланг**	Да - 1,5 м
Корзина для столовых приборов	1x PHOOS04	**Сливной шланг**	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB50G02		


Оборудование

Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка	**Режим ожидания**	Да
		Диаметр заливного шланга	DN15 - ½”
Перистальтический дозатор ополаскивателя	Да, ручная регулировка		

Дозирование средств	г/л	**Диаметр сливного шланга**	DN20-G 3/4"
Система Thermostop **для ополаскивания бойлера**	Да – по умолчанию	**Длина шланга моющего средства (красный)**	2,2 м
Система Thermostop **для промывочного бака**	Да	**Длина шланга ополаскивающего средства (синий)**	2,2 м
Система плавного пуска моечной помпы	Да		


Логистическая информация

Международный артикул (EAN-**код**)	8017709341688	**Вес нетто**	52.000 кг
Размеры упаковки (ШxГxВ)	660x700x990 mm	**Вес брутто (кг)**	60.000 kg

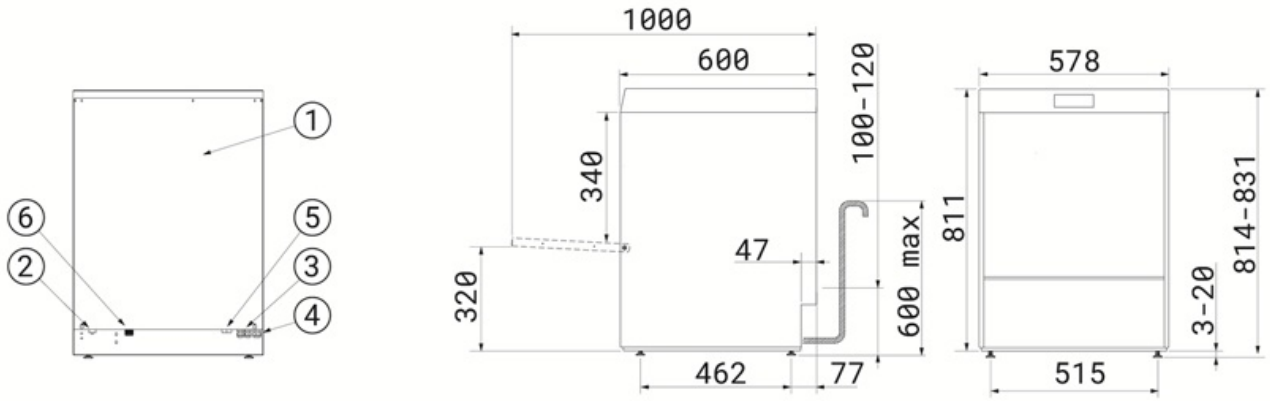


1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
4	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
5	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
6	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Совместимые Аксессуары



PB50D01



PB50G02



PHOOGR5

Glass basket for 400x400 glasswashers



PHOOS01



PHOOS04



WB50D01



WB50G01



WB50G02



WB50G03



WB50G04



WB50PG5



WB50T02



WH00S01



WS5

Benefit (TT)

4-ступенчатая система фильтрации

Глубокая очистка и безупречная мойка с запатентованной 4-ступенчатой системой фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 4 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м этапе более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 3-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра.

Литой бак

Превосходная производительность мойки и повышенное удобство очистки благодаря цельнотянутому моечному баку и направляющим корзины.

Посудомоечные машины Smeg оснащены цельнотянутым моечным баком и направляющими. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мытья, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

Частичная двойная обшивка

Оптимизированная тепло- и звукоизоляция

Двойная конструкция Ecoline имеет двойную изоляцию на двери, верхней и задней панели, а боковые панели имеют один слой изоляции. Такая конструкция оптимизирует энергоэффективность, сводя к минимуму потери тепла. Кроме того, она обеспечивает эффективную звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечивая более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

Сливная помпа

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

Система плавного старта

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Плавный старт запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.

Механический интерфейс

Панель управления с механическими кнопками

Механическая версия оснащена 4 кнопками: одна для включения и выключения прибора, одна для запуска цикла мойки, одна для выбора цикла и кнопка для слива бака и запуска окончательной самоочистки. На панели также имеются два световых индикатора, которые предоставляют важную информацию, такую как низкий уровень соли и состояние бойлера.