SPD500

Typ	Diskmaskin underbänk
Diskgods	Diskgods; Glas; Bestick; GN1/1 brickor
Korg storlek	500x500 mm
Kontrollpanel	Ecoline
Avloppspump med partiellt vattenbyte i tanken	Ja
Typ av booster	Tryckpanna
Diskpump	Standard
El anslutning	400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz
Produktmått B x D x H	578x600x814 mm



Estetisk linje

Led belysning	Röd	**Serie**	Ecoline

Teknisk specifikation

Antal bleck	7 x GN1/1
Diskning av bleck	Ja
Vattenförbrukning per cykel	3,2 l
Disktemperatur (min-max)	60 °C
Sköljtemperatur (min-max)	83 °C
Min. inloppstemp.	8 °C
Vattenförbrukning/cykel	3,2 l
Max. inloppstemp.	60 °C
Max vattenhårdhet	5°f - 3°dH
Inloppstryck	250-1000 kPa
Mängd diskmedel	1,5 l/h
Mängd torkmedel	0,4 l/h
Inmatningshöjd	340 mm
Djup med öppen lucka	1000 mm

Program

Program	2 automatiska program; Självrengöringsprogram
Programtabell	Mekanisk Ecoline diskmaskin
Max korg/timme	40
Max tallrikar/timme	720
Max antal glas/timme	1440

Elektrisk anslutning

Tankelementets effekt	2000 W	**Anslutningseffekt**	6800 W
Boosterelementets effekt	6100 W	**Elektriskt anslutning**	230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz
Diskpumpens effekt	700 W		

Gränssnitt

Antal knappar	4	**Av/på indikator**	Ja

Konstruktion

Tank	Pressad	**Filter**	4-stegsfiltersystem
Konstruktion	Delvis dubbelmantlad	**Tankvolym**	16 l
Material tank	Rostfritt stål AISI 403	**Booster volym**	6 l
Bakre panel	Rostfritt stål	**Ljudnivå**	Lpa 54,5 dBA
Övre disksystem	Separat disk- & sköljarm, rostfritt stål	**Kapslingsklass (IP)**	IPX4
		Justerbara fötter	Ja
Nedre disksystem	En disk- och en kombinerad sköljsprutarm, rostfritt stål och plast	**Max höjd avloppsslang**	600 mm
		Power cable length	180 cm
Tank filter	Plast		
Dörrpackning	Endast övre delen		
Korggejders	Pressad		

Medföljande tillbehör

Diskkorg	PB50D01	**Tilloppsslang**	Ja - 1,5m
Bestikskorg	1x PHOOS04	**Avloppsrör**	Ja - 2m
Plan korg	1x PB50G02		


Utrustningar

Doseringspump diskmedel	Ja, manuell	**Stand by-system**	Ja
		Inkommande vattenrör diameter	DN15 - ½”
Doseringspump torkmedel	Ja, manuell		
		Diameter avloppsrör	DN20-G - 3/4”
Kemdosering	gr/l	**Slanglängd för diskmedel (röd)**	2,2m
Thermostopp booster	Ja - standard		
Termostopp disktank	Ja	**Slanglängd för torkmedel (blå)**	2,2m
Mjukstartande diskpump	Ja		

Logistisk information


EAN-kod	8017709341688	**Nettovikt (kg)**	52,000 kg

Mått emballage (BxDxH) 660x700x990 mm **Bruttovikt (kg)** 60,000 kg

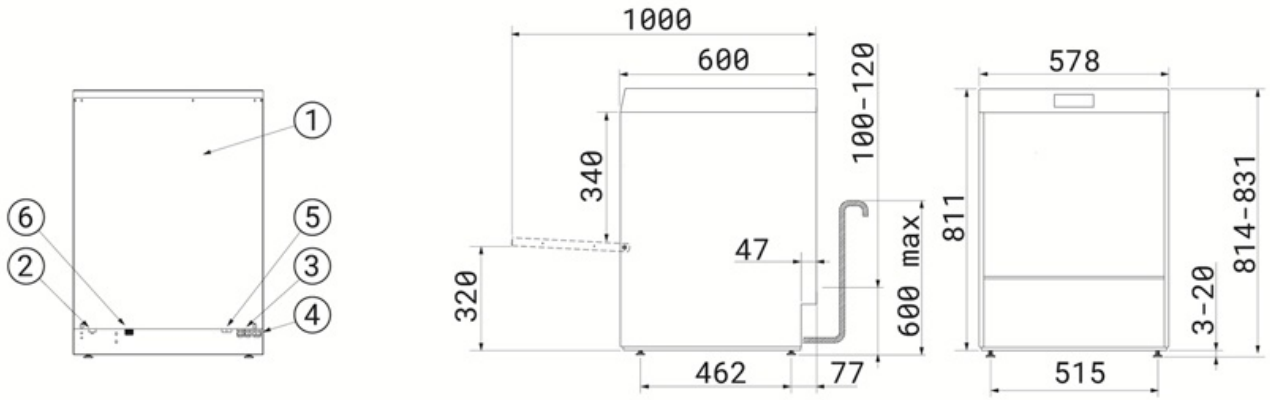


1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
4	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
5	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
6	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Kompatibela Tillbehör



PB50D01

Polypropenkorg för 18 tallrikar, max. Ø250 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 105 mm



PB50G02

Universell polypropenkorg med plan botten, invändig höjd 150 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm



PHOOGR5

Lutande glasinsats för korg PB50G02, 500 × 500 mm, konfigurerbar med 4 enheter med 5 glas vardera (första raden max. Ø110 mm, rad 2–4 max. Ø95 mm), eller 5 enheter med 5 glas vardera (första raden max. Ø95 mm, rad 2–5 max. Ø75 mm)



PHOOS01

Enkel polypropenkorg för bestick



PHOOS04

4 fack polypropenkorg för bestick



WB50D01

Trådkorg för 18 tallrikar, max. Ø250 mm, eller brickor med höjd 370 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 92 mm



WB50G01

Universell trådkorg med platt botten 500 x 500



WB50G02

Trådkorg med sluttande botten för 25 glas, max. Ø90 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm



WB50G03

Trådkorg med sluttande botten för 20 glas, max. Ø95 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 235 mm



WB50G04

Trådkorg med sluttande botten för 12 glas, max. Ø110 mm, eller 9 glas, max. Ø135 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 165 mm



WB50PG5

Trådkorg med flat undersida, för 25 plastglas, 500 x 500 x 260 mm



WB50T02

Trådkorg för 7 plåtar GN 1/1, djup 20 mm, mått (B×D) 500 × 500 mm



WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



WS5

Stativ i rostfritt stål för underbänksglasdiskmaskiner och diskmaskiner, 500 mm, mått (B×D×H) 595×595×490 mm

Benefit (TT)

4-stegs filtreringssystem

Djuprengöring och fläckfria tvättar med det patenterade 4-stegs filtreringssystemet

Det innovativa Smeg-filtreringssystemet består av 4 steg för att helt eliminera alla orenheter: det första steget fångar större matrester; i det andra steget fångas finare partiklar i detta filtreringssteg; det tredje steget har ett förfiltreringsgaller för att förhindra att skräp kommer in i tanken och grumlar vattnet. Slutligen är det sista steget utformat för att ytterligare skydda tvätt- och dräneringspumparna från eventuellt skräp som av misstag kan komma in i tanken under filterrengöring.

Formgjuten tank

Överlägsen tvättprestanda och förbättrad rengöringskomfort med gjutna karbottnar och korgskenor

Smeg diskmaskiner är utformade med gjutna tank- och korgskenor. Frånvaron av vassa kanter säkerställer ett optimerat tvättflöde, vilket garanterar hygien och oklanderlig rengöringsprestanda. Dessutom förenklar denna innovativa design maskinrengöring, vilket minskar behovet av underhållsåtgärder.

Delvis dubbelmantlad

Optimerad termisk och akustisk isolering

Ecoline-diskmaskinerna för installation underbänk är utrustade med en delvis dubbelmantel struktur som optimerar energieffektiviteten genom att minimera värmeförlusten. Dessutom ger den effektiv ljudisolering, vilket bidrar till att minska bullernivåerna och garanterar en tystare och bekvämare arbetsmiljö för personalen.

Avloppspump

Delvis vattenbyte under diskcykeln för ren och hygienisk disk

Standardavloppspumpen, utrustad med ett partiellt vattenbytessystem, säkerställer att det smutsigaste vattnet automatiskt avlägsnas vid varje diskcykel. Denna mekanism möjliggör kontinuerlig förnyelse av det använda vattnet, vilket säkerställer att varje fas av diskprocessen utförs med rent vatten. Resultatet är optimal diskprestanda, med enastående effektivitet och en oklanderlig hygiennivå.

Mjukstartssystem

Effektiv hantering av diskpumpen för att skydda dina glasvaror

Soft-Start-funktionen initierar diskcykeln försiktigt och gradvis, och ökar gradvis vattentrycket. Detta system har utformats för att ge optimalt skydd för de mest ömtåliga föremålen, såsom kristallglas, vilket avsevärt minskar risken för att de går sönder eller skadas. Samtidigt säkerställer det utmärkt rengöringsprestanda, vilket kombinerar effektivitet och säkerhet i varje diskcykel.

Mekaniskt gränssnitt

Kontrollpanel med mekaniska knappar

Den mekaniska versionen är utrustad med 4 knappar: en för att slå på och stänga av apparaten, en för att starta tvättcykeln, en för att välja cykeln och en knapp för att tömma tanken och initiera den slutliga självrengöringen. Panelen innehåller också två indikatorlampor som ger viktig information, såsom låga saltnivåer och pannstatus.