

# SPD500S

Produktgrupp	Diskmaskin
Underfamilj	Under bänk
Typ	Undercounter dishwashers
Porslin	Porslin; Glas; Bestick; GN1/1 brickor
Korg storlek	500x500 mm
Kontrollpanel	Ecoline
Standard drain pump with partial water renewal in the wash tank	Ja
Typ av panna	Tryckpanna
Tvättump	Standard
El anslutning	400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz
Produktmått B x D x H	578x600x814 mm



## Estetisk linje

Led belysning	Röd	Serie	Ecoline
---------------	-----	-------	---------

## Teknisk specifikation

Racknummer	7 x GN1/1	Max. inloppstemperatur	60 °C
Alternativ för diskning av bleck	Ja	Max vattenhårdhet	60°f - 34°dH
Vattenförbrukning per cykel	3,2 l	Inlet pressure	250-1000 kPa
Tvätttemperatur (min-max)	60 °C	Mängd diskmedel	1,5 l/h
Sköljtemperatur (min-max)	83 °C	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Kall sköljningstemperatur	No	Inmatningshöjd	340 mm
Min. water connection temperature	8 °C	Djup öppen dörr	1000 mm
Lägsta vattenförbrukning per cykel	3,2 l		

## Program

Program	3 automatiska program; Självrengöringsprogram
Programtabell	Mekanisk Ecoline diskmaskin
Max korg/timme	40
Max tallrikar/timme	720
Max antal glas/timme	1440

## Elektrisk anslutning

Tankvärmeelementets effekt	2000 W	Standardanslutning	6800 W
Pannvärmeelementets effekt	6100 W	Elektriskt anslutningstillval	230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz
Tvättumpens effekt	700 W		

## Gränssnitt

Antal knappar	4	Saltindikator	Ja
Av/på indikator	Ja		

## Konstruktion

Tank	Helt tryckt	Korggejders	Stansad
Konstruktion	Delvis dubbelmantlad	Filter	4-stegsfiltersystem
Material på innerutrymme	Rostfritt stål AISI 403	Tankvolym	16 l
Bakre panel	Rostfritt stål	Genomströmmare volym	6 l
Övre disksystem	En disk- och en delad sköljsprutarm, rostfritt stål	Ljudnivå	Lpa 54,5 dBA
Nedre disksystem	En disk- och en kombinerad sköljsprutarm, rostfritt stål och plast	Skyddsklass	IPX4
Tank filter	Plast	Justerbara fötter	Ja
Dörrpackning	Endast övre delen	Max höjd avloppsslang	600 mm

## Medföljande tillbehör


Diskorg	PB50D01	Inkommande vattenrör	Ja - 1,5m
Bestikskorg	1x PHOOS04	Avloppsrör	Ja - 2m
Plan korg	1x PB50G02		

## Utrustningar


Dispenser för peristaltiskt rengöringsmedel	Ja, manuell	Tvättump mjukstartsystem	Ja
Dispenser för peristaltiskt sköljmedel	Ja, manuell	Stand by-system	Ja
Kemgivare	Ja, tillbehör KITSONLIV	Inkommande vattenrör diameter	DN15 - ½"
Inbyggd avhårdare	Ja	Diameter avloppsrör	DN20-G 3/4"
Sköljpannans termostopsystem	Yes - default	Slang längd diskmedel Röd	2,2m
Tvätttank	Ja	Slang längd torkmedel Blå	2,2m
Termostatsystem			

## Logistisk information

EAN-kod	8017709341794	Nettovikt (kg)	56,000 kg
Den förpackade produktens dimensioner (BxDxH)	990x660x700 mm	Bruttovikt (kg)	64,000 kg

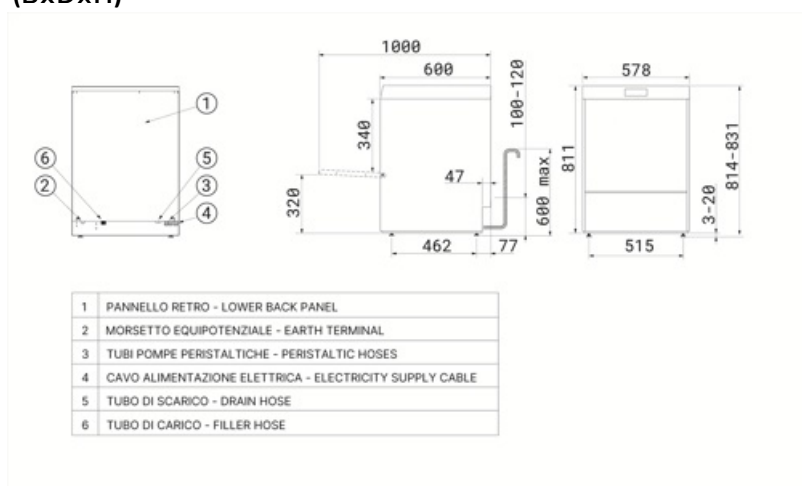

## Kompatibela Tillbehör



### PB50D01

Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500 x 500



### PHOGR5

Glaskorg för 500 x 500  
glasdiskmaskiner



### PHOOS04

4 fack polypropenkorg för bestick



### WB50G01

Universell trådkorg med platt botten  
500 x 500



### WB50G03

Trådkorg för glas med lutande botten  
500 x 500




### WB50PG5

Trådkorg med flat undersida, för 25  
plastglas, 500 x 500 x 260 mm



### WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



### PB50G02

Universell korg i polypropen 500 x  
500



### PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



### WB50D01

Trådkorg för 18 tallrikar och bricker  
500 x 500



### WB50G02

Trådkorg för glas med lutande botten  
500 x 500



### WB50G04

Trådkorg för glas med lutande botten  
500 x 500



### WB50T02

Trådkorg för 5 plåtar 600 x 500



### WS5

Underrede till glasdiskmaskin 500 mm

---

## Benefit (TT)

---

### 4-stegs filtreringssystem

Djuprengöring och fläckfria tvättar med det patenterade 4-stegs filtreringssystemet

Det innovativa Smeg-filtreringssystemet består av 4 steg för att helt eliminera alla orenheter: det första steget fångar större matrester; i det andra steget fångas finare partiklar i detta filtreringssteg; det tredje steget har ett förfiltreringsgaller för att förhindra att skräp kommer in i tanken och grumlar vattnet. Slutligen är det sista steget utformat för att ytterligare skydda tvätt- och dräneringspumparna från eventuellt skräp som av misstag kan komma in i tanken under filterrengöring.

### Formgjuten tank

Överlägsen tvättprestanda och förbättrad rengöringskomfort med gjutna karbottnar och korgskenor

Smeg diskmaskiner är utformade med gjutna tank- och korgskenor. Frånvaron av vassa kanter säkerställer ett optimerat tvättflöde, vilket garanterar hygien och oklanderlig rengöringsprestanda. Dessutom förenklar denna innovativa design maskinrengöring, vilket minskar behovet av underhållsåtgärder.

### Integrerad vattenavhårdning

Effektiv vattenbehandling för genomgående kristallklara glas

Den integrerade kontinuerliga regenereringsvattenmjukgöraren garanterar effektiv vattenbehandling, förbättrar diskprestandan och bevarar maskinens operativa livslängd. Hartsregenereringsprocessen sker under tvättcykeln utan avbrott, vilket ger konstant kontroll över vattnets hårdhet. Detta system förhindrar kalkavlagringar, maximerar rengöringsmedlets effektivitet och garanterar fläckfria resultat på glas och tallrikar.

### Delvis dubbelmantlad

Optimerad termisk och akustisk isolering

Ecoline-diskmaskinerna för installation underbänk är utrustade med en delvis dubbelmantel struktur som optimerar energieffektiviteten genom att minimera värmeförlusten. Dessutom ger den effektiv ljudisolering, vilket bidrar till att minska bullernivåerna och garanterar en tystare och bekvämare arbetsmiljö för personalen.

### Avloppspump

Delvis vattenbyte under diskcykeln för ren och hygienisk disk

Standardavloppspumpen, utrustad med ett partiellt vattenbytessystem, säkerställer att det smutsigaste vattnet automatiskt avlägsnas vid varje diskcykel. Denna mekanism möjliggör kontinuerlig förnyelse av det använda vattnet, vilket säkerställer att varje fas av diskprocessen utförs med rent vatten. Resultatet är optimal diskprestanda, med enastående effektivitet och en oklanderlig hygiennivå.

### Mjukstartssystem

Effektiv hantering av diskpumpen för att skydda dina glasvaror

Soft-Start-funktionen initierar diskcykeln försiktigt och gradvis, och ökar gradvis vattentrycket. Detta system har utformats för att ge optimalt skydd för de mest ömtåliga föremålen, såsom kristallglas, vilket avsevärt minskar risken för att de går sönder eller skadas. Samtidigt säkerställer det utmärkt rengöringsprestanda, vilket kombinerar effektivitet och säkerhet i varje diskcykel.