

SPD503

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Undercounter dishwashers
Line	Ecoline
Размеры корзины	500x500 мм
Помпа слива	Standard



Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01	Заливной шланг	Да - 1,5 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS02	Сливной шланг	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB50G02		

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Отели; Рестораны/кейтеринг; QSR
-----------------------------------	------------------------------------

Программы

Программы	3 автоматических программы; Программы самоочистки
Опции	Дополнительное полоскание; Цикл очистки
Характеристики программы	85°C / 60°C - 2' 30"; 85°C / 60°C - 4'; 85°C / 60°C - 1' 30"
Максимальное количество кассет в час	40
Максимальное количество тарелок в час	720

Интерфейс

Дисплей	4 цифры	Ручная диагностика	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да		

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Конструкция	Частичная двойная стенка	Система подъема капота	Ручная
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Фильтр	4-х ступенчатая система фильтрации
Задняя панель	Гальванизированный	Объем моечного бака	16 л
Дверца	Двойные стенки	Объем бойлера	6 л
Верхняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Уровень шума	55,5 дБ(А)
Нижняя система мойки	One washing and one combined rinse spray arms, stainless steel and plastic	Класс защиты	IPX4
Фильтр моечного бака	Пластик	Регулируемые по высоте ножки	Да
Уплотнитель дверцы	Только сверху	Максимальная высота точки слива	600 мм

Технические характеристики

Возможность мытья противней	Да	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Количество противней	7 x GN 1/1 (530 x 325 mm)	Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH
Мощность нагревательного элемента резервуара	2000 Вт	Давление на входе	250-1000 kPa
Мощность нагревательного элемента бойлера	6100 Вт	Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Мощность помпы	700 Вт	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Заводская установка	5650 Вт	Высота рабочего проема	340 мм
Потребление воды на цикл мойки	3,2 l	Максимальная глубина с открытой дверцей	1000 мм
Минимальный расход воды на цикл	3,2 l	Размеры (ШxГxВ)	578x600x814 мм
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C		


Электрическое подключение

Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz	Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz; 230 V~ / 17 A / 3,9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz; 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz
----------------------------------	-----------------------------------	--	---


Оборудование

Сливная помпа	Да	Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено
----------------------	----	-----------------------------	----------------------------

Перистальтический дозатор мощного средства	Электронное управление	Счетчик циклов	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Дозирование средств	г/л	Диаметр заливного шланга	16 мм
Бойлер термостоп	Yes - default	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Емкость термостоп	Да	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Плавный старт	Да	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м
Режим Stand-by	Да		

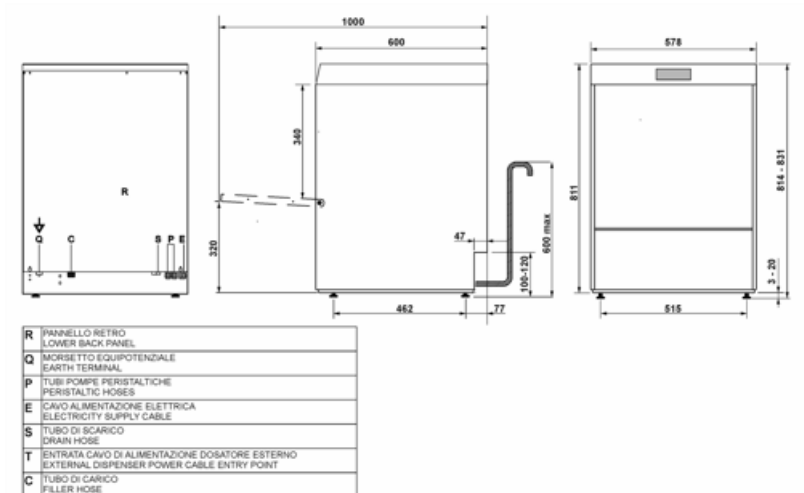

Not included accessories



PB50D01



PHOGR5

Glass basket for 400x400 glasswashers



PHOOS02



WB50G01




WB50G03



WB50PG5



WH00S01



PB50G02



PHOOS01



WB50D01



WB50G02



WB50G04



WB50T02



WS5

Symbols glossary



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



4 СТУПЕНИ ФИЛЬТРА



Полезная высота загрузки 340мм