SPD503S

Type	Opvaskemaskine underbord
Servise	Servise; Briller; Bestik; GN1/1 bakker
Kurve størrelse	500x500 mm
Kontrolpanel	Elektronisk
Afløbspumpe med delvist vandskifte i tanken	Ja
Kedeltype	Trykkedel
Vaskepumper	Standard
Elektrisk tilslutning	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
Produktdimensioner BxDxH	578x600x814 mm



Målgruppe

Industrier	Bar / Cafeteriaer / Bistroer / Vinbarer / Pubber, Hoteller, Restaurant/Catering, Bagerier / Konditorier, Plejefaciliteter, Catering, Kommercielle fødevaretjenester, Slagterforretninger / Delikatesser

Æstetik

Led-farve	Rød	**Serie**	Ecoline

Tekniske egenskaber

Antal bakker	7 x GN1/1
Opvask af bakker	Ja
Vandforbrug pr. cyklus	3,2 l
Vasketemperatur (min-max)	60 °C
Skylletemperatur (min-max)	85 °C
Min. indløbstemp.	8 °C
Vandforbrug/cyklus	3,2 l
Maks. indløbstemp.	60 °C
Maks. vandhårdhed	60°f - 34°dH
Indløbstryk	250-1000 kPa
Vaskemiddelmængde	1,5 l/h
Skyllevæske	0,4 l/h
Dybde brugbar belastning	340 mm
Dybde med åben luke	1000 mm

Programmer

Programmer	3 automatiske programmer; Selvrensende programmer
Tilvalg	Ekstra skyl, Friskvandscyklus
Programtabel	Elektronisk Ecoline opvaskemaskine 500
Maksimum kurv/time	40
Maksimal tallerkendiameter	720
Maksimal glas/time	1440

Elektrisk tilslutning

Tankvarmeelementseffekt	2000 W	**Forbindelseseffekt**	7300 W
Boosterelementets effekt	6100 W	**Elektrisk tilslutning**	230 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz; 230 V~ / 17 A / 3.9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz
Vaskepumpeeffekt	700 W		

Grænseflade

Display	4 cifre	**Saltalarm**	Ja
Tænd / sluk-knap	Ja	**Manuel diagnose**	Ja

Konstruktion

Tank	Presset	**Reolskinner**	Presset
Konstruktion	Delvis dobbel plate	**Filter**	4-trinsfiltersystem
Tankmateriale	Rustfrit stål AISI 304	**Tank-volumen**	16 l
Bagpanel	Rustfrit stål	**Kedel-volumen**	6 l
Øverste vaskesystem	Separat vaske- og skyllearm, rustfrit stål	**Støjniveau**	Lpa 54,5 dBA
		Kapslingsklasse (IP)	IPX4
Nederste vaskesystem	En vaske- og en kombineret skyllesprayarm, rustfrit stål og plast	**Justerbare fødder**	Ja
		Brugbar læssehøjde	600 mm
Tank-filter	Plast		
Pakning til låge	Kun op		

Medfølgende tilbehør

Servicestativ	PB50D01	**Tilførselsslange**	Ja - 1,5 m
Bestikkurv	1x PHOOS04	**Afløbsrør**	Ja - 2m
Flad kurv	1x PB50G02		


Udstyr

Doseringspumpe til opvaskemiddel	Ja, elektronisk styring	**Stand-by system**	Ja

Doseringspumpe til tørremiddel	Ja, elektronisk styring	**Funktion til automatisk daglig start**	Ja, standard SLUK
Kemikaliedosering	gr/lt	**Cyklustæller**	Ja
Integreret skyllemiddel	Ja	**Vandtilførselsrør diameter**	DN15 - ½”
Thermostop booster	Ja - standard	**Afløb tilførselsrør diameter**	DN20-G 3/4"
Termostop tank	Ja	**Slangelængde til opvaskemiddel (rød)**	2,2m
Blødstartende vaskepumpe	Ja	**Slangelængde til skyllemiddel (blå)**	2,2m


Logistiske oplysninger

EAN-kode	8017709331627	**Nettovægt**	60,000 kg
Emballagemål (BxDxH)	660x700x990 mm	**Bruttovægt (kg)**	68,000 kg

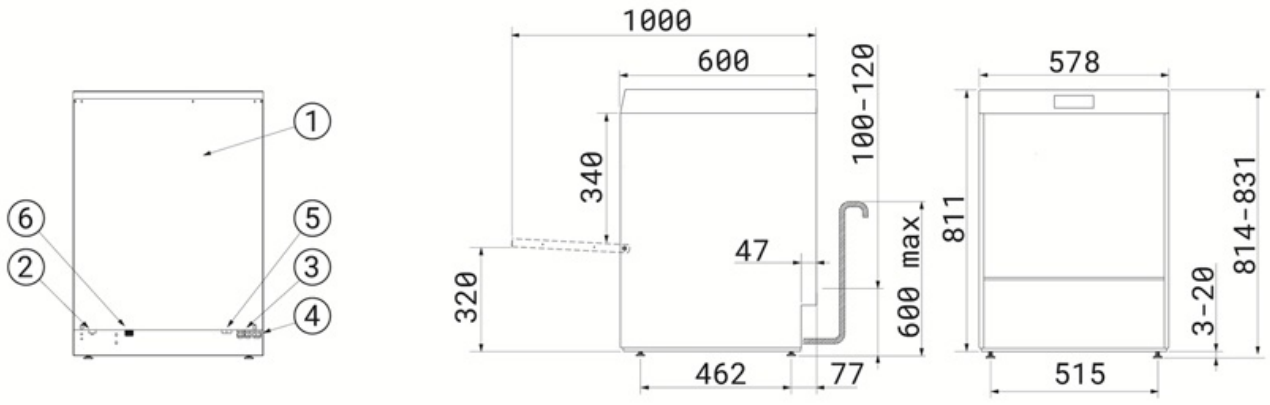


1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
4	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
5	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
6	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Compatible Accessories



PB50D01

Polypropylenkurv til 18 tallerkener, maks. Ø250 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 105 mm



PB50G02

Universel polypropylenkurv med flad bund, indvendig højde 150 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm



PHOOGR5

Vinklet glasindsats til kurv PB50G02, 500 × 500 mm, konfigurerbar med 4 enheder med 5 glas hver (første række maks. Ø110 mm, række 2–4 maks. Ø95 mm), eller 5 enheder med 5 glas hver (første række maks. Ø95 mm, række 2–5 maks. Ø75 mm)



PHOOS01

Enkel polypropylenkurv til bestik



PHOOS04

4 rums polypropylenkurv til bestik



WB50D01

Trådkurv til 18 tallerkener, maks. Ø250 mm, eller bakker med højde 370 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 92 mm



WB50G01

Universal trådkurv med flad bund 500x500



WB50G02

Trådkurv med skrå bund til 25 glas, maks. Ø90 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm



WB50G03

Trådkurv med skrå bund til 20 glas, maks. Ø95 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 235 mm



WB50G04

Trådkurv med skrå bund til 12 glas, maks. Ø110 mm, eller 9 glas, maks. Ø135 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 165 mm



WB50PG5

Trådkurv til nr. 25 plastglas med flad bund, 500x500x260 mm



WB50T02

Trådkurv til 7 bageplader GN 1/1, dybde 20 mm, mål (B×D) 500 × 500 mm



WH00S01

Trådindsats til 12 små enheder



WS5

Stativ i rustfrit stål til underbords glasopvaskemaskiner og opvaskemaskiner, 500 mm, mål (B×D×H) 595×595×490 mm

Benefit (TT)

Grænseflade

Kontrolpanel med elektroniske knapper

Det elektroniske kontrolpanel har en intuitiv grænseflade med soft-touch knapper, der gør det nemt at vælge et af de tre vaskeprogrammer: kort, medium eller intensiv. Der er også knapper til effekt, valg og cyklusstart. Displayet giver realtidsovervågning af tank- og kedeltemperaturen samt diagnostik, hvilket sikrer ubesværet og øjeblikkelig kontrol af hovedfunktionerne.

4-trins filtreringssystem

Dybderengøring og pletfri vask med det patenterede 4-trins filtreringssystem

Det innovative SMEG-filtreringssystem består af 4 trin for fuldstændigt at fjerne alle urenheder: 1. trin indfanger større madrester; i 2. trin indfanges finere partikler på dette filtreringstrin; 3. trin har et forfiltreringsgitter for at forhindre snavs i at trænge ind i tanken og gøre vandet uklart. Endelig er det sidste trin designet til yderligere at beskytte vaske- og dræningspumperne mod snavs, der ved et uheld kan komme ind i tanken under filterrensning.

Støbt tank

Overlegen vaskeevne og forbedret rengøringskomfort med støbte karbunde og kurvestyr

Smeg opvaskemaskiner er designet med støbt tank- og kurvestyr. Fraværet af skarpe kanter sikrer et optimeret vaskeflow, der garanterer hygiejne og upåklagelig rengøringsydelse. Desuden forenkler dette innovative design maskinrengøring, hvilket reducerer behovet for vedligeholdelsesinterventioner.

Integreret skyllemiddel

Effektiv vandbehandling til konsekvent skinnende glas

Det integrerede kontinuerlige regenereringsvandblødgøringsmiddel sikrer effektiv vandbehandling, forbedrer vaskeydelsen og bevarer maskinens driftslevetid. Resinregenereringsprocessen finder sted under vaskecyklussen uden afbrydelser, hvilket giver konstant kontrol over vandets hårdhed. Dette system forhindrer kalkdannelse, maksimerer vaskemiddeleffektivitet og garanterer pletfri resultater på glas og tallerkener.

Delvis dobbelt lag

Optimeret termisk og akustisk isolering

Ecoline opvaskemaskine under bordpladen er udstyret med et delvist dobbeltlag, der optimerer energieffektiviteten ved at minimere varmetab. Derudover giver det effektiv akustisk isolering, hvilket hjælper med at reducere støjniveauet og sikrer et mere støjsvagt og behageligt arbejdsmiljø for personalet.

Drænpumpe

Delvis vandudskiftning under vaskecyklussen til rene og hygiejniske tallerkener

Standard afløbspumpen, der er udstyret med et delvist vandudskiftningssystem, sikrer, at det mest snavsede vand automatisk fjernes ved hver vaskecyklus. Denne mekanisme giver mulighed for løbende fornyelse af det anvendte vand, hvilket sikrer, at hver fase af vaskeprocessen udføres med rent vand. Resultatet er optimal opvaskeevne med fremragende effektivitet og et upåklageligt hygiejneniveau.

Soft-start-system

Effektiv styring af vaskepumpen for at beskytte dine glasvarer

Soft-Start-funktionen starter vaskecyklussen forsigtigt og gradvist, hvilket gradvist øger vandtrykket. Dette system er designet til at give optimal beskyttelse til de mest skrøbelige genstande, såsom krystalglas, hvilket reducerer risikoen for skår eller beskadigelse betydeligt. Samtidig sikrer den fremragende rengøringsevne, der kombinerer effektivitet og sikkerhed i hver vaskecyklus.